


Einbauanleitung


Roth FlatConnect Montageschrank Aufputz Gr. 0 / 1



Größe 0
Mat.-Nr. 1150011322

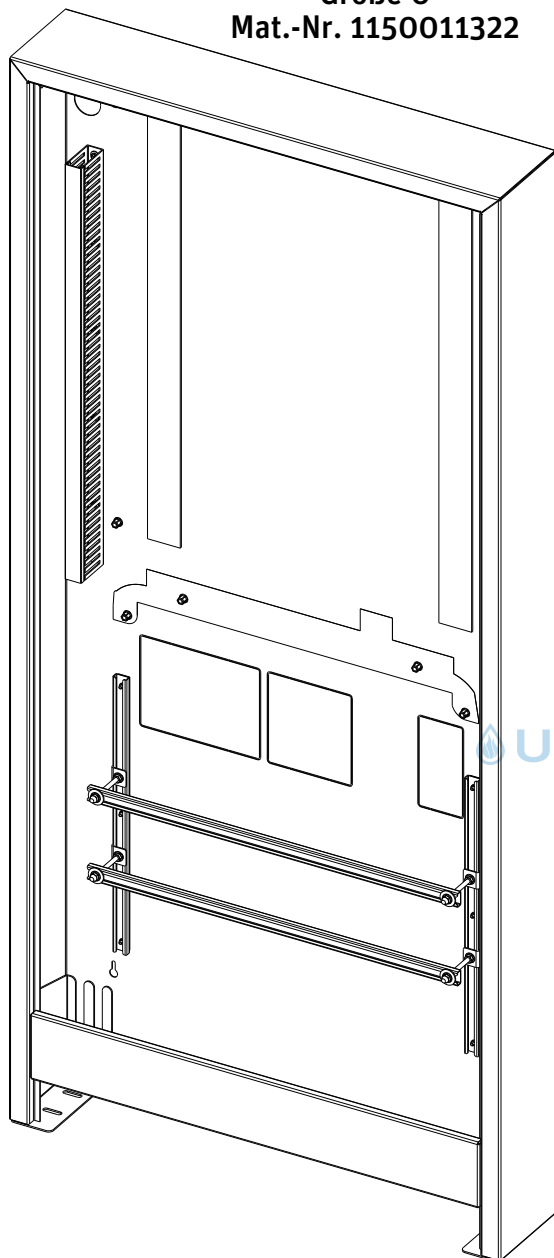

Größe 1
Mat.-Nr. 1150011323

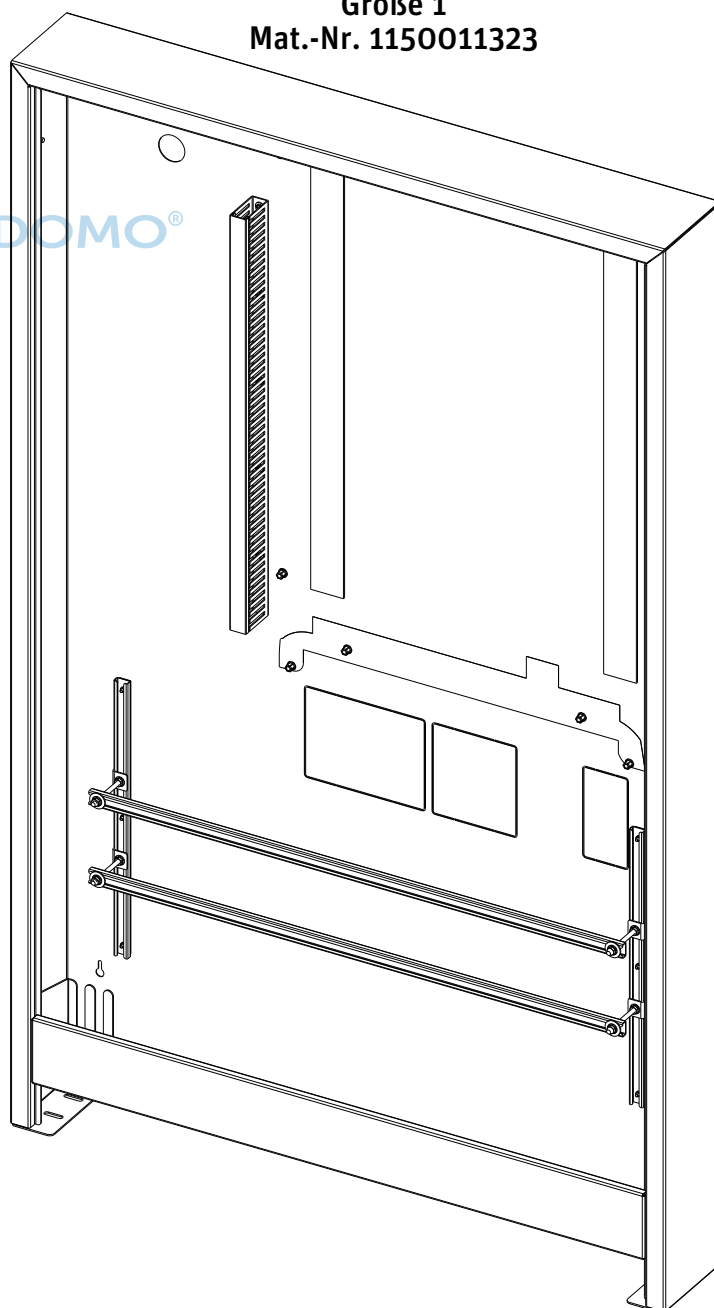



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

■ Übersicht

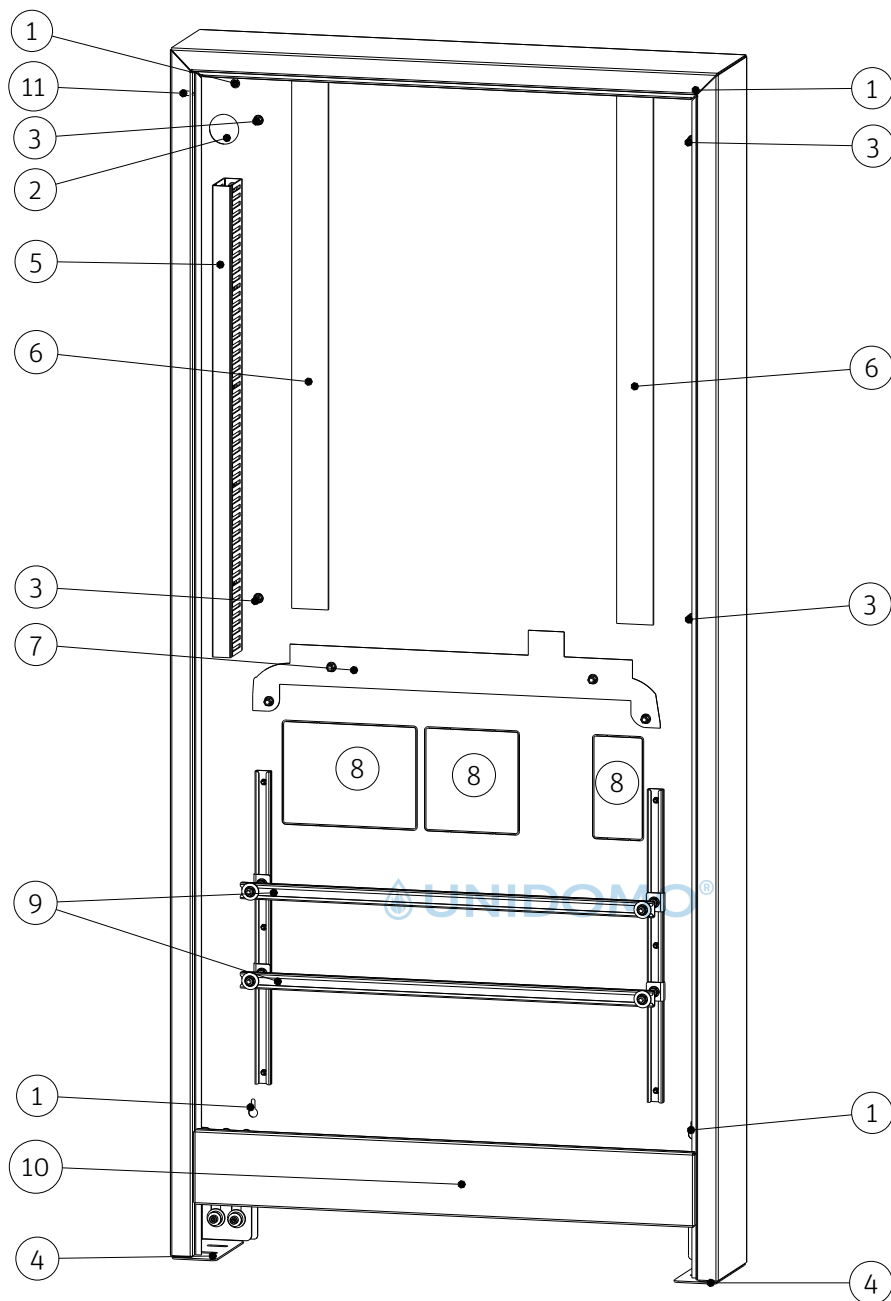

① Befestigungspunkte Montageschrank

② Kabeldurchführung

③ Befestigungspunkte für Basismodule

④ Montagefüße (höhenverstellbar)

⑤ Kabelkanal

⑥ Schallentkopplungsstreifen

⑦ Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste


⑧ Ausbruchstellen für Rohrführung

⑨ HKV-Halterung

⑩ Estrichabschlussblende



⑪ Anschluss für Potentialausgleich

■ Lieferumfang

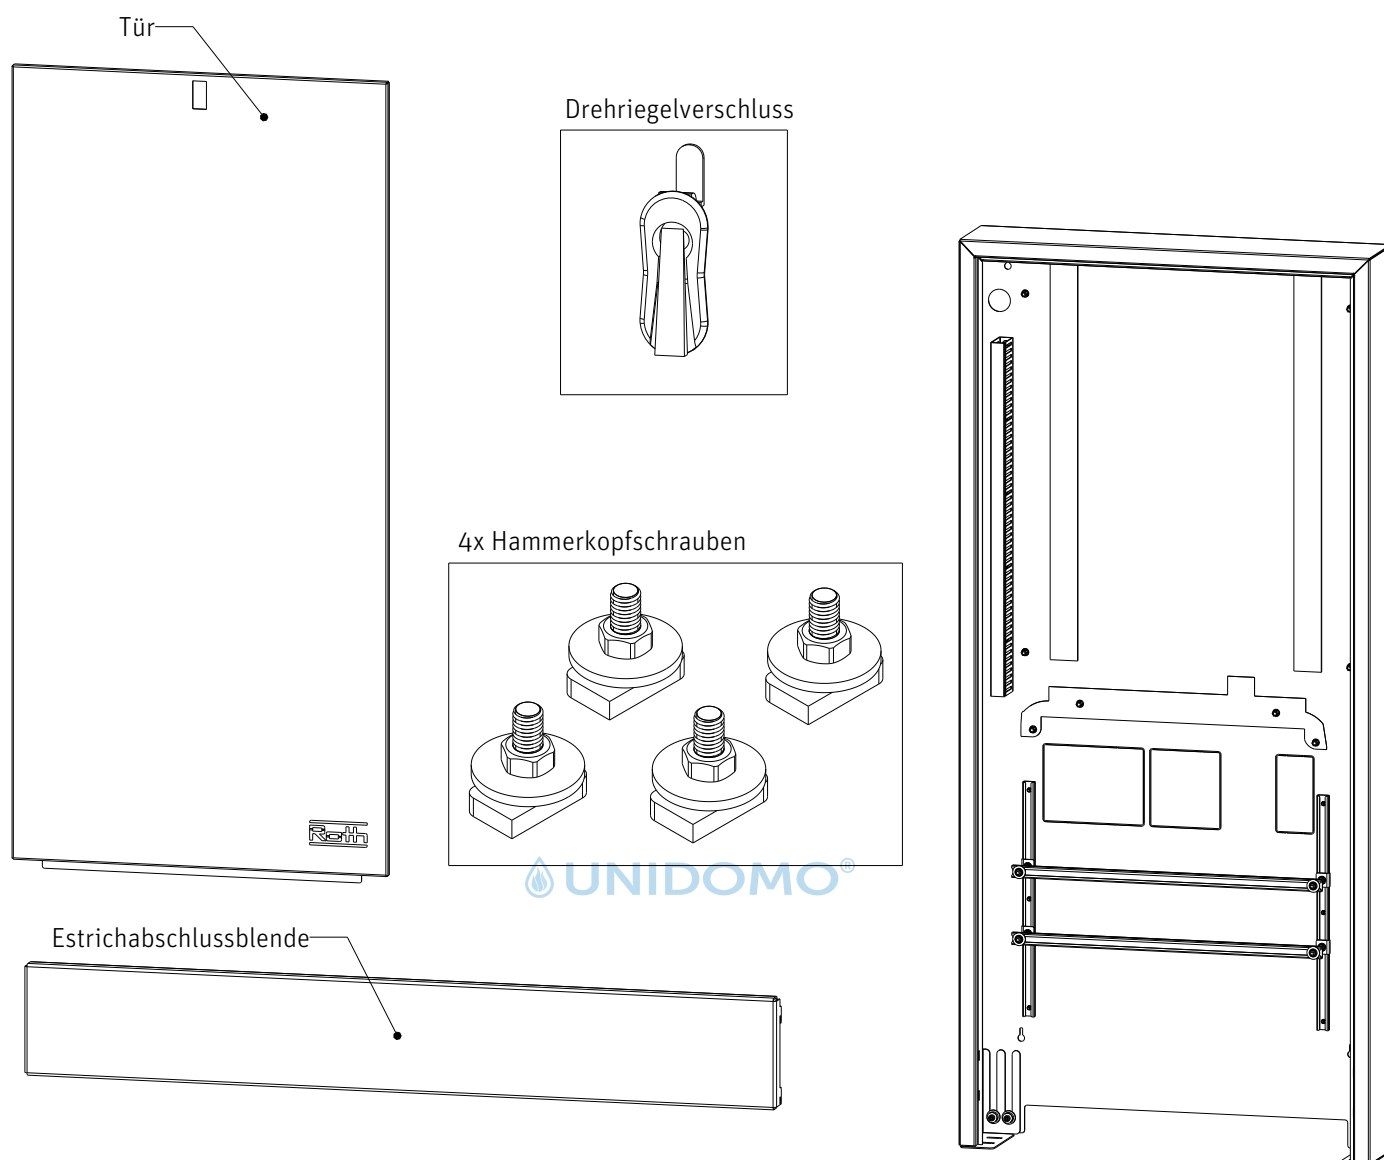


Vormontage Hammerkopfschrauben


Hinweis! Die HKV-Schienen sind lieferseitig für den Messing-Verteilerhalter vormontiert. Für den Kunststoff-Verteilerhalter ist eine entsprechende Anpassung notwendig!

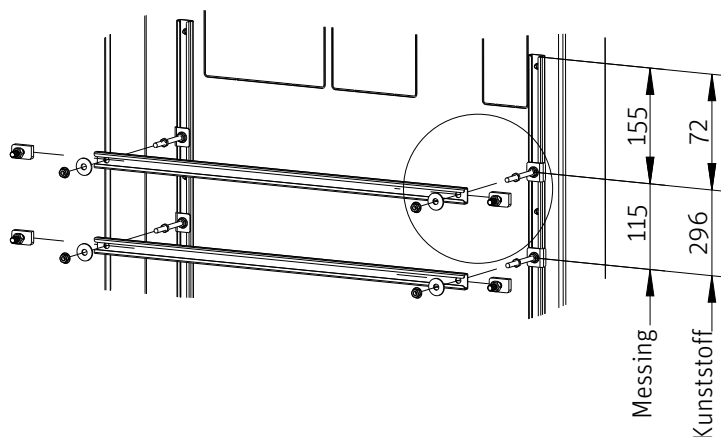

Die HKV-Schienen werden gelöst, sodass die Hammerkopfschrauben jeweils seitlich in die Schienen eingeschoben werden können.




■ Montage Schrank

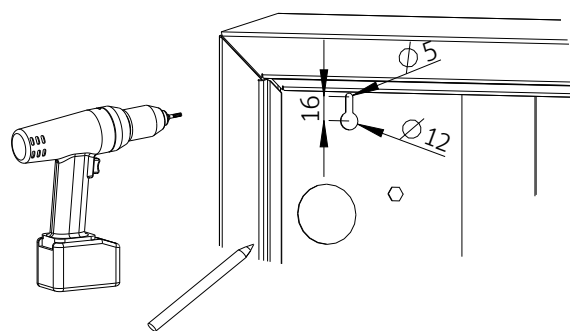

2


Montagelöcher (Pos. →) anzeichnen und mit geeignetem Werkzeug vorbereiten

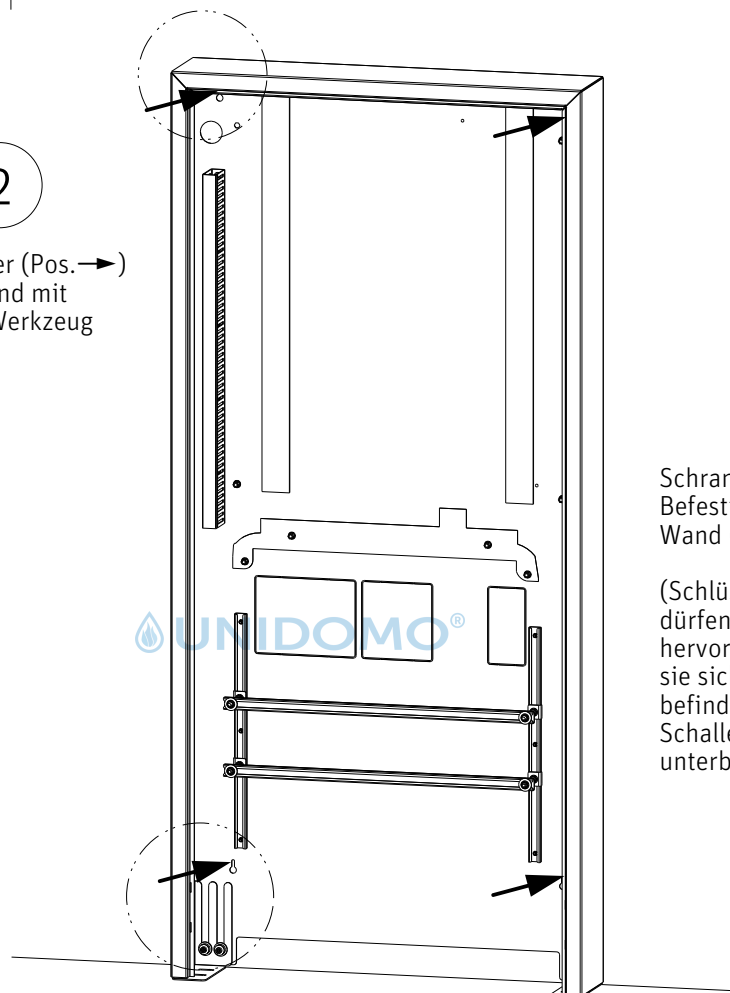

3


Schrank mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben dürfen nicht zu weit hervorstehen, da sie sich hinter dem Modul befinden und die Schallentkopplung unterbrochen werden kann.)

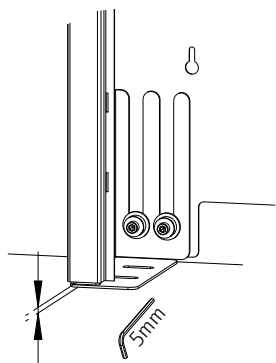



1

Vor Montage an Wand oder Boden, wird die Höheneinstellung der Füße vorgenommen.




■ Estrichabschlussblende

Die Estrichabschlussblende ist an den vorgesehenen Montagepunkten im Rahmen eingehakt

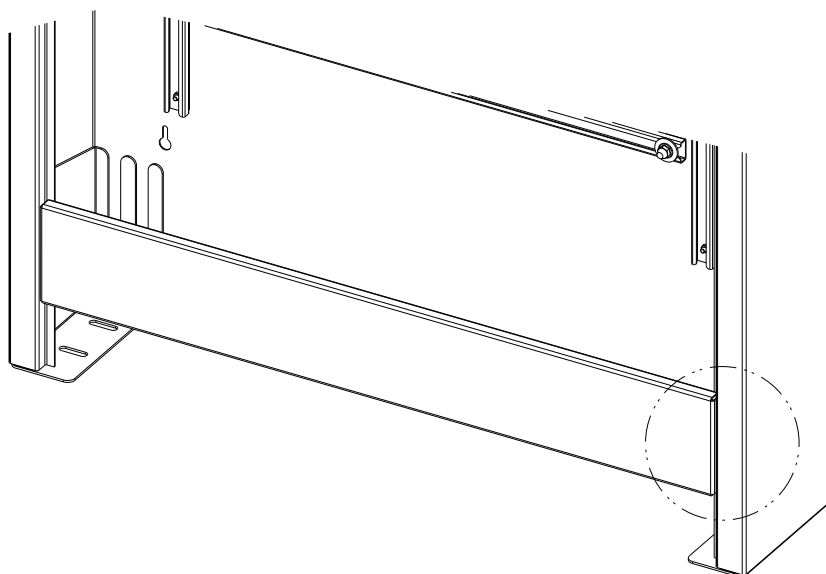


Achtung!

Die Höhe der Montagepunkte für die Estrichabschlussblende ist bei der Höheneinstellung der Montagefüße zu berücksichtigen.

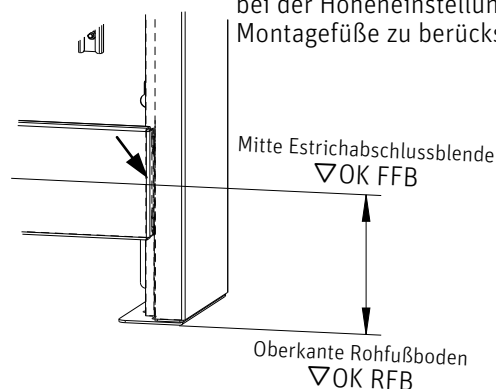


■ Tür mit Drehriegelverschluss




Der Drehriegelverschluss wird in die Tür eingesetzt und befestigt

Die Tür wird hinter der Estrichabschlussblende positioniert und kann dann mit dem Drehriegelverschluss bündig zur Einheit fixiert werden.

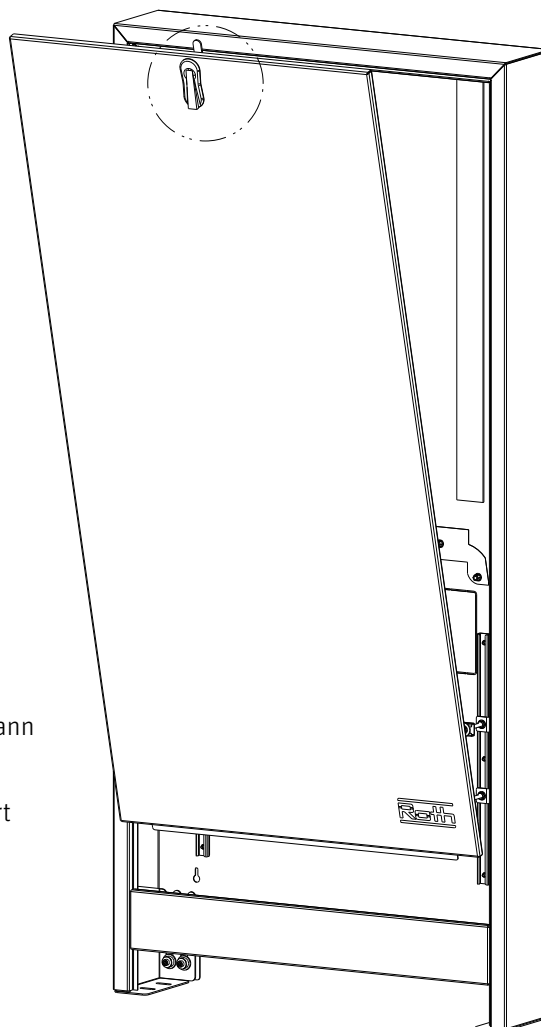

■ Montierte Einheit

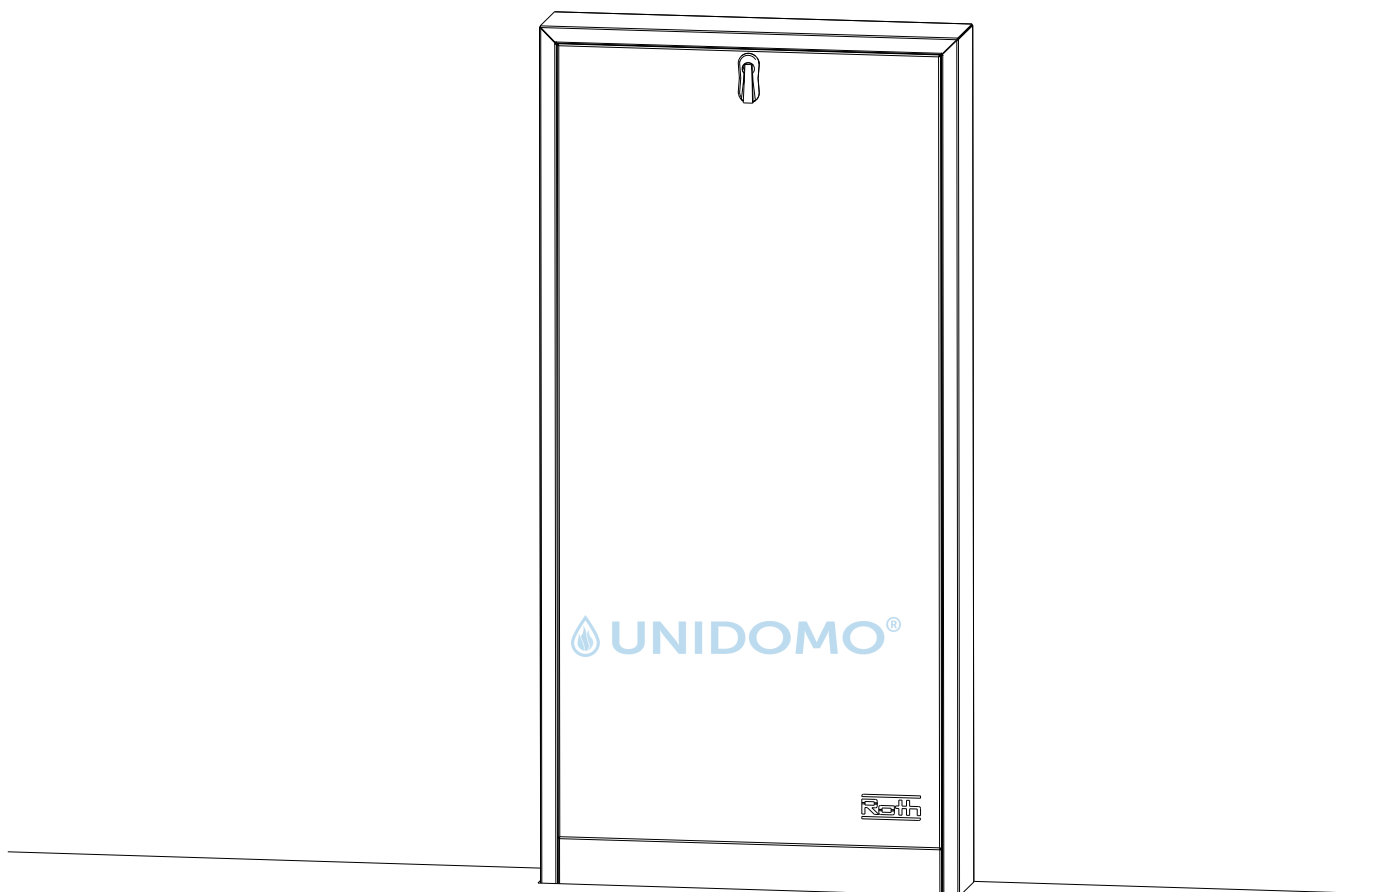

Vollständig installierte Einheit
(Beispieldarstellung)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

- > Solarsysteme
- > Wärmepumpensysteme

Speicherung

- Speichersysteme für
- > Trink- und Heizungswasser
- > Brennstoffe und Biofuels
- > Regen- und Abwasser

Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Wohnungsstationen
- > Rohr-Installations-systeme
- > Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

