


Einbauanleitung


Roth FlatConnect Montageschrank Unterputz Gr. 0 / 1



Größe 0
Mat.-Nr. 1135009893

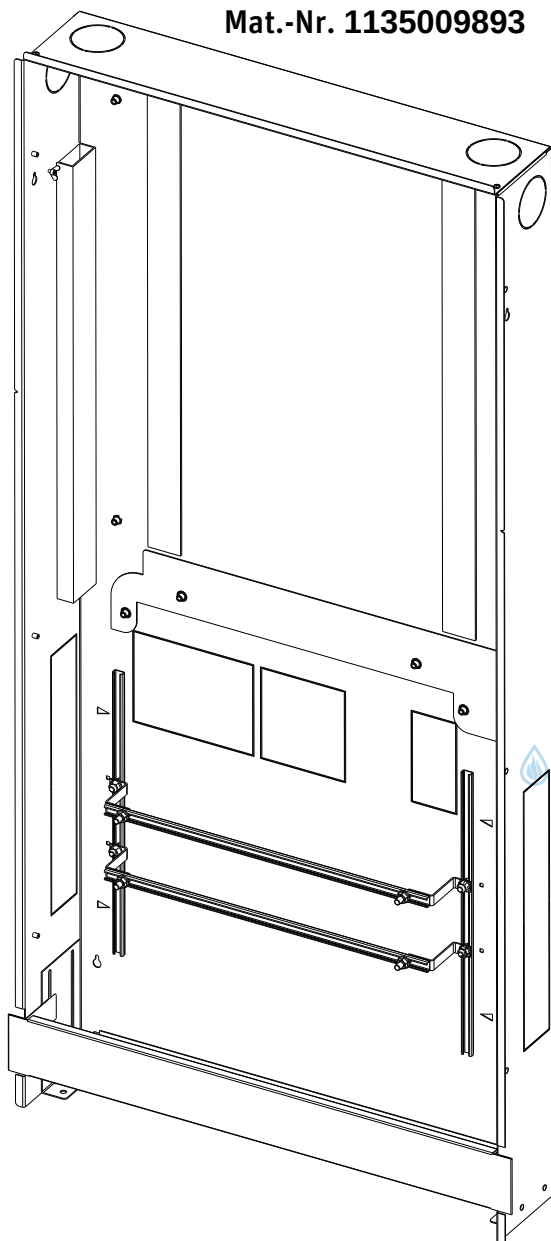

Größe 1
Mat.-Nr. 1135009895

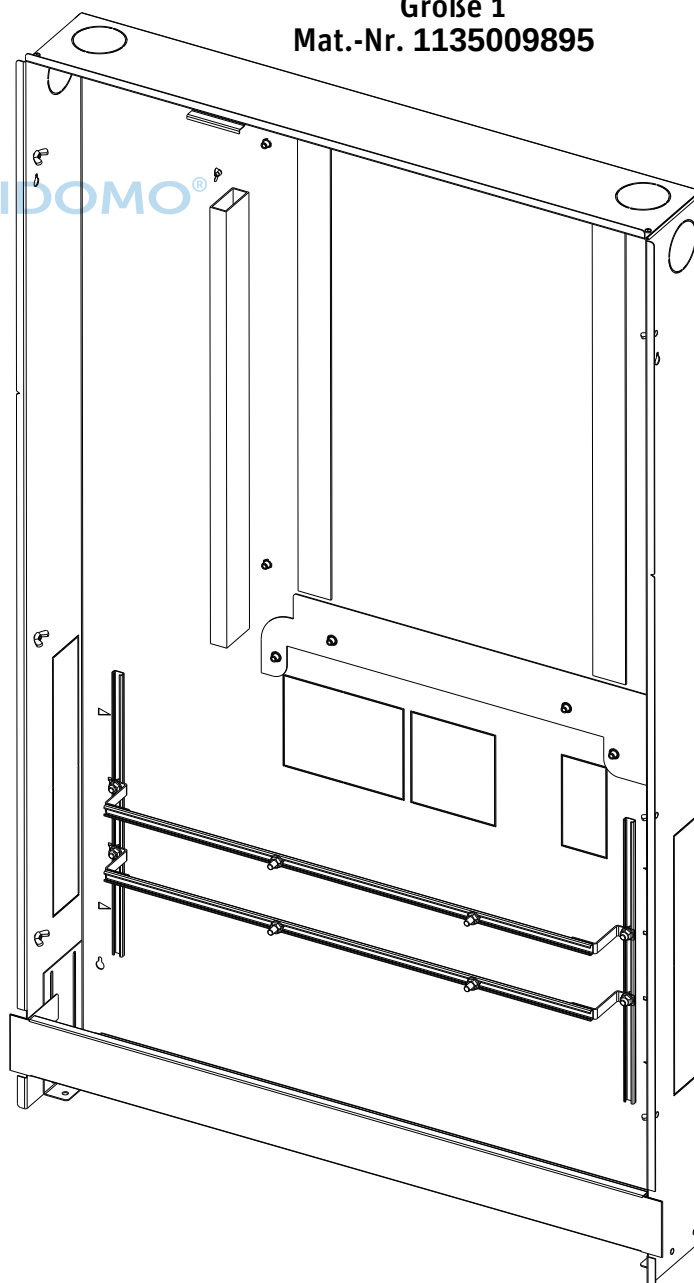



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

■ Übersicht

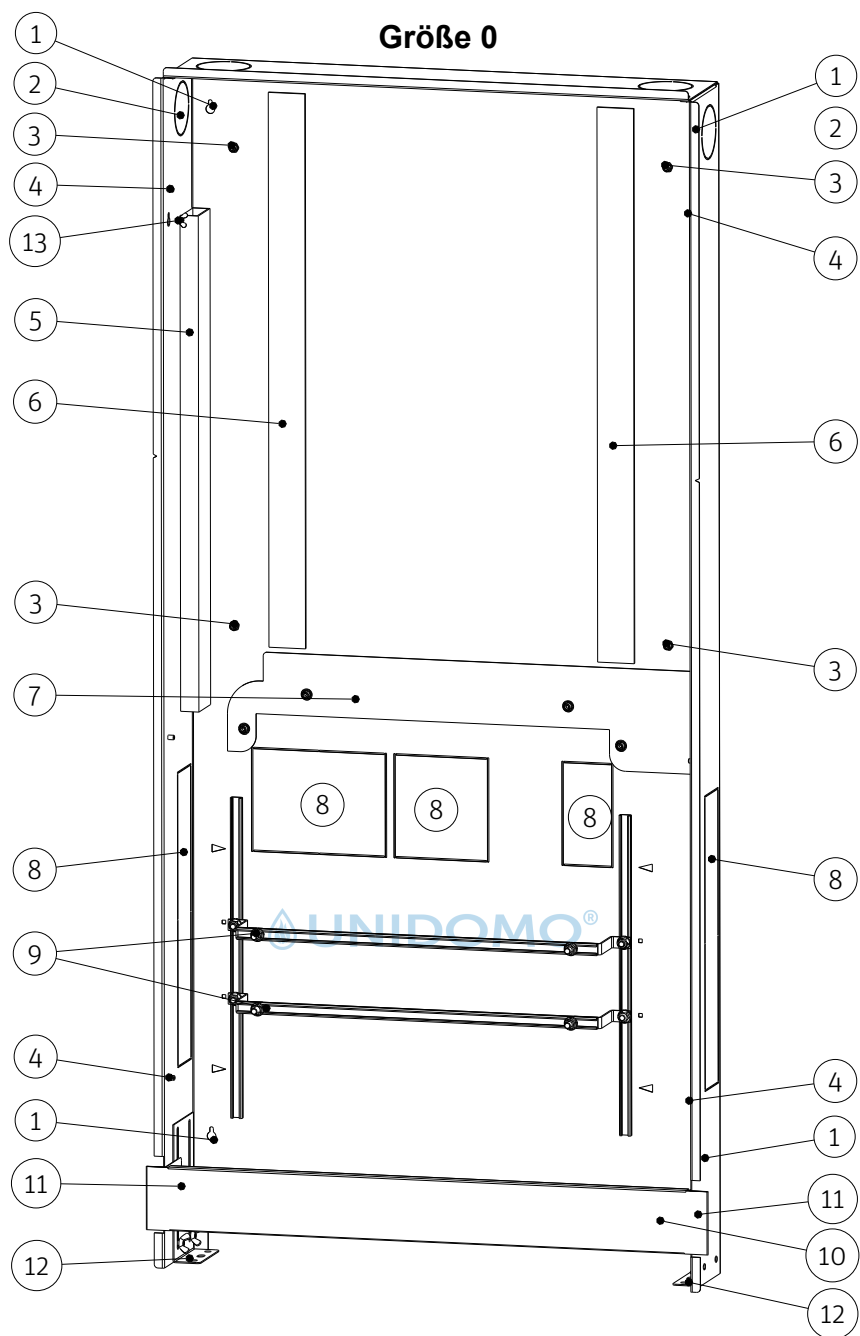


- | | |
|---|---|
| ① Befestigungspunkte Montageschrank | ⑧ Ausbruchstellen für Rohrführung |
| ② Kabeldurchführung | ⑨ HKV-Halterung |
| ③ Befestigungspunkte für Basismodule | ⑩ Estrichabschlussblende (ausziehbar) |
| ④ Befestigungspunkt für Rahmen | ⑪ Befestigungspunkte Estrichabschlussblende |
| ⑤ Kabelkanal | ⑫ Montagefüße (höhenverstellbar) |
| ⑥ Schallentkopplungsstreifen | ⑬ Anschluss für Potentialausgleich |
| ⑦ Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste | |


Ausstattung analog zu Schrank Gr.1.

■ Lieferumfang

Montageschrank Gr. 0 / 1

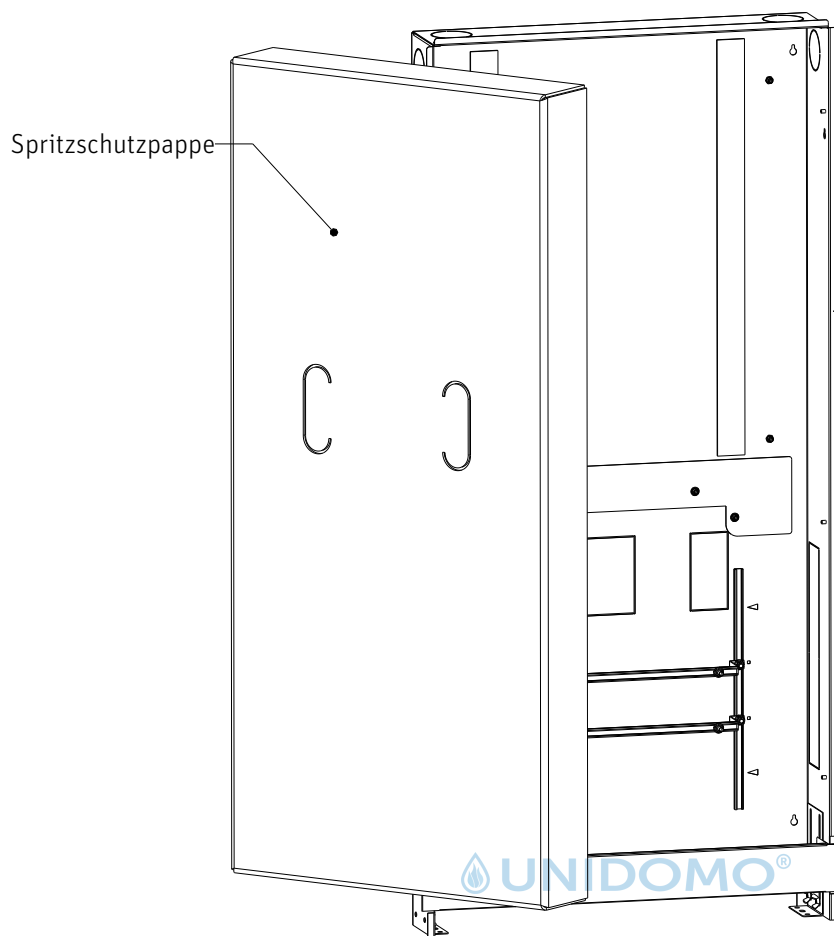

Hinweis! Die HKV-Schienen sind lieferseitig für den Messing-Verteilerhalter vormontiert. Für eine Anpassung an den Kunststoff-Verteilerhalter ist eine Markierung im Schrank vorgesehen!

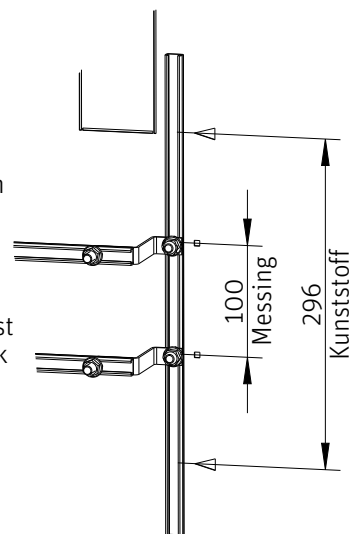


Estrichabschlussblende (vormontiert)

→ Demontage vor Beginn der Installationsarbeiten

Hinweis!


Es wird empfohlen, erst nach Installation aller Komponenten und kurz vor Einbringen des Estrichs, die Estrichabschlussblende am Schrank zu montieren.

So wird die Installation erleichtert und die Estrichabschlussblende bleibt geschützt vor Beschädigungen während der Installationsphase.

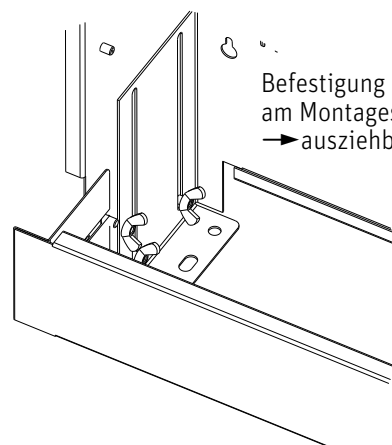


Befestigung der Estrichabschlussblende am Montageschrank
→ ausziehbar bis zu 70 mm

■ Einbauraum


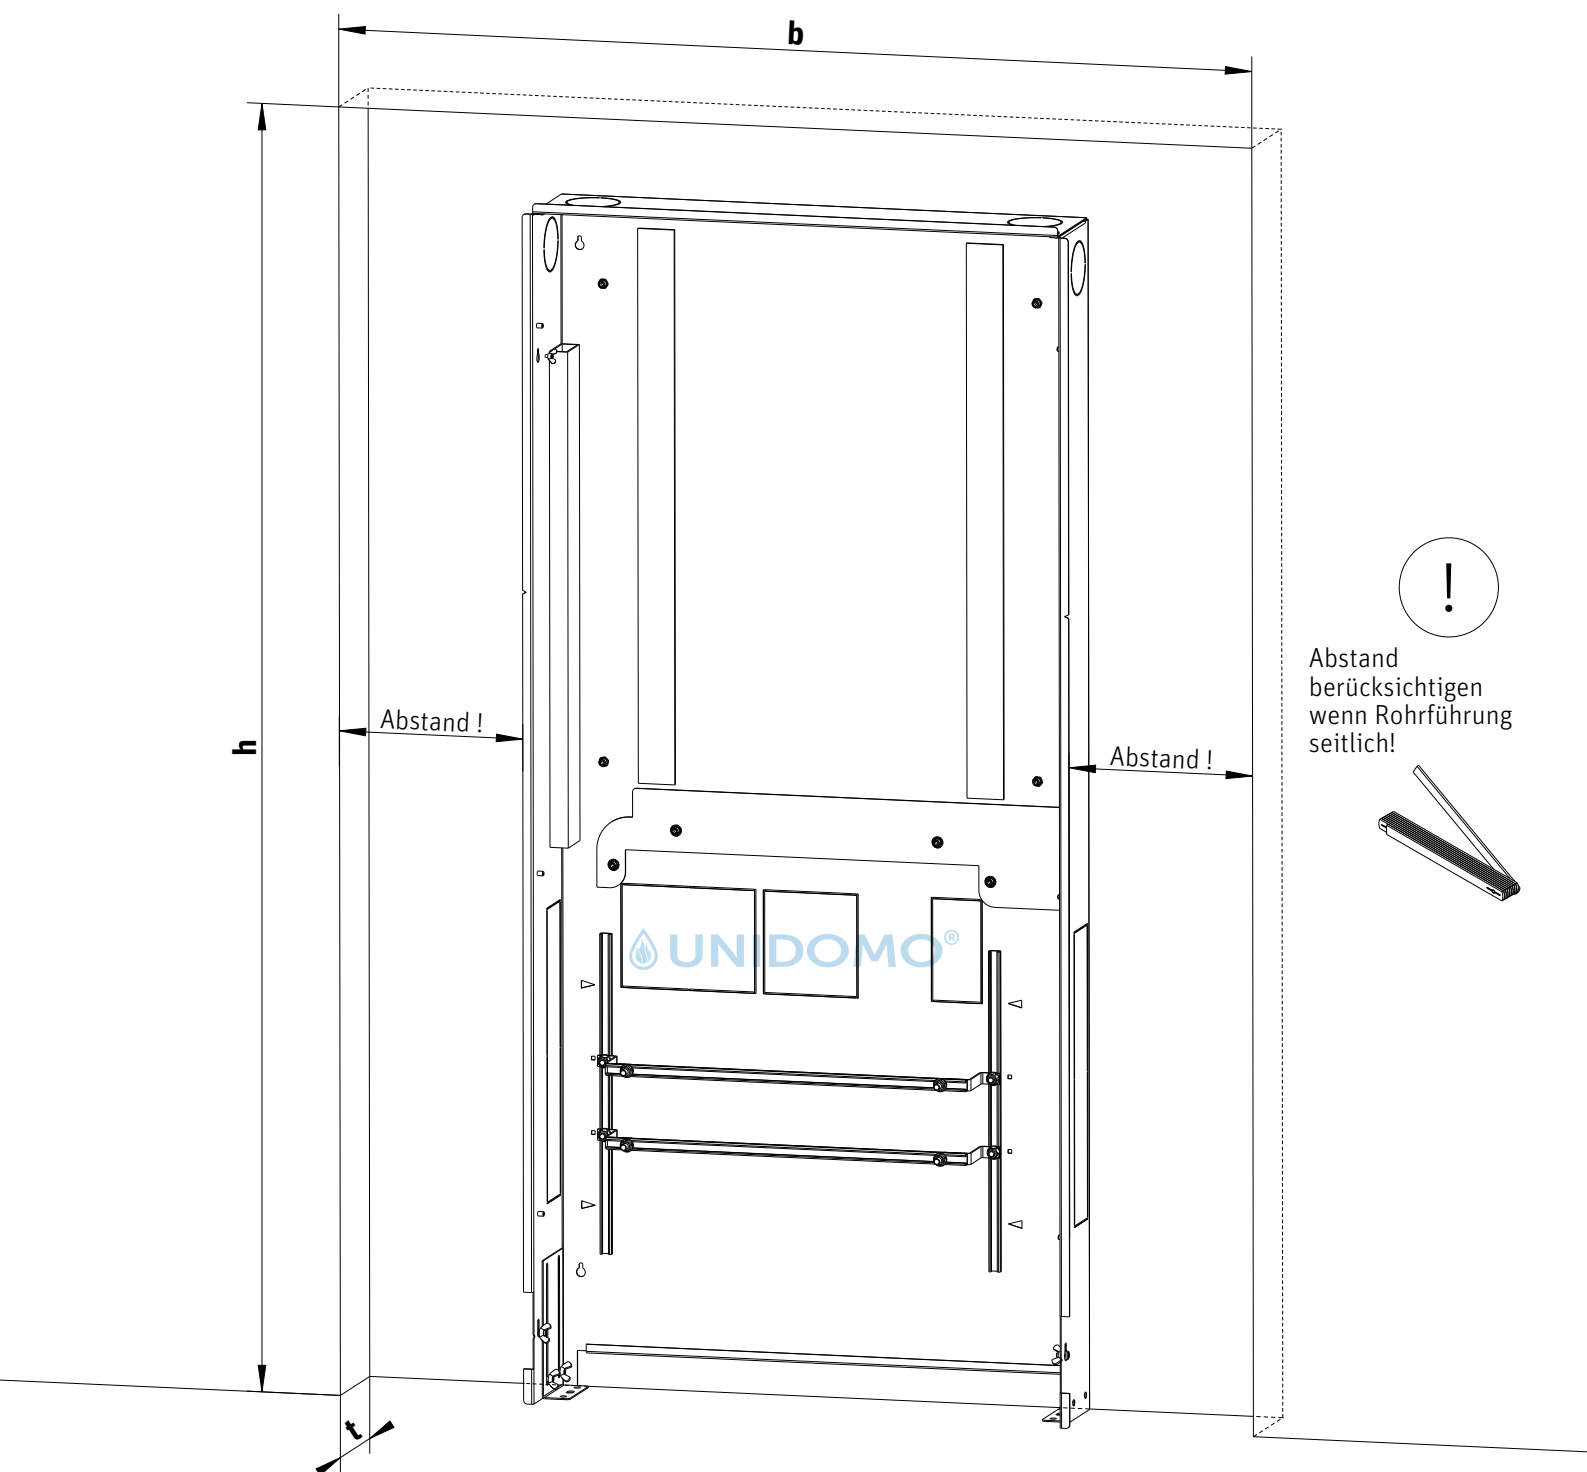


	Mindest - Nischenmaße h x b x t		
	Höhe	Breite	Tiefe
Größe 0 1600-1750 x 700 x 150 mm	≥ 1650 mm	≥ 750 mm	≥ 150 mm
Größe 1 1600-1750 x 950 x 150 mm	≥ 1650 mm	≥ 1000 mm	≥ 150 mm

■ Montage Schrank

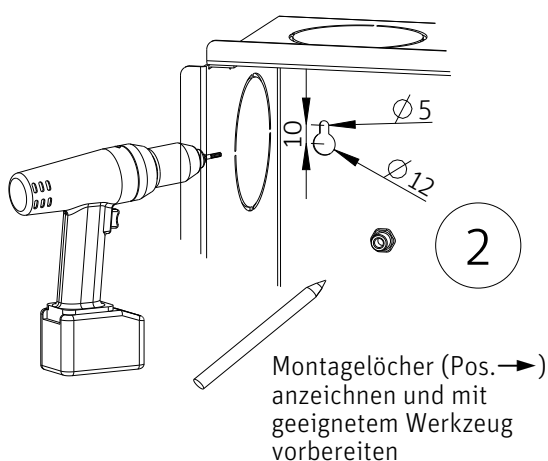


Achtung!
Anschluss für Potentialausgleich berücksichtigen

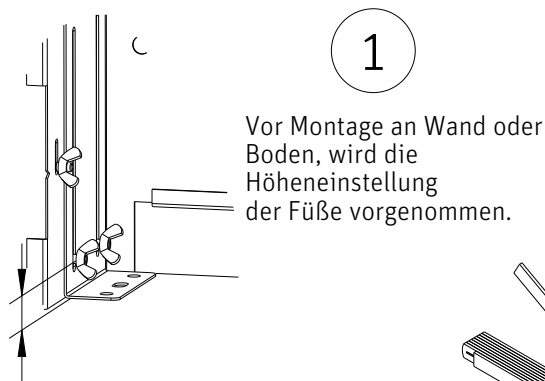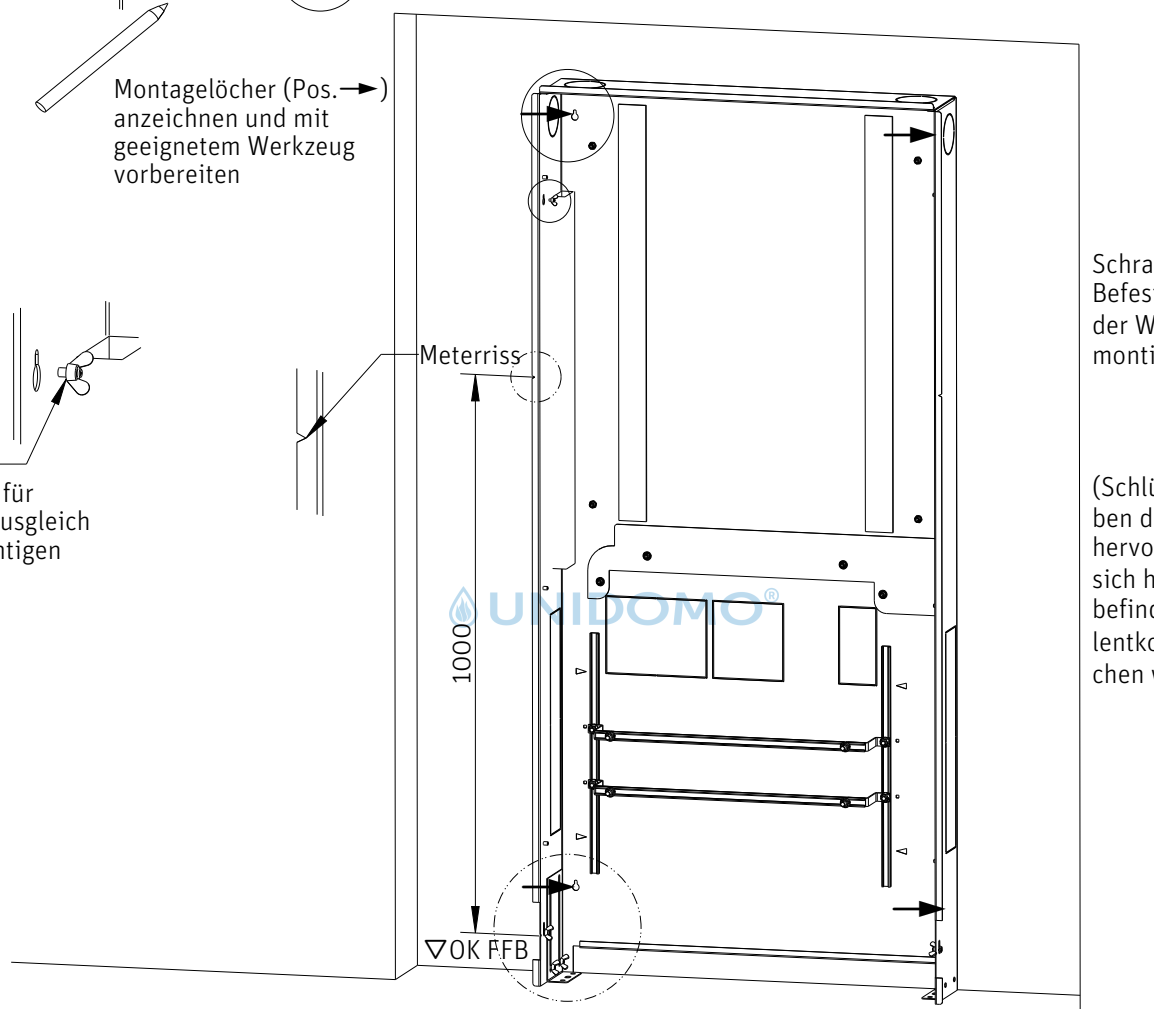


Achtung!

Die Höhe der Montagepunkte für die Estrichabschlussblende ist bei der Höheneinstellung der Montagefüße zu berücksichtigen.

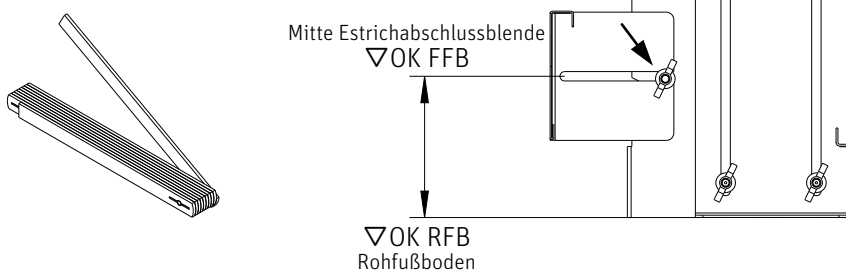

■ Montierte Einheit

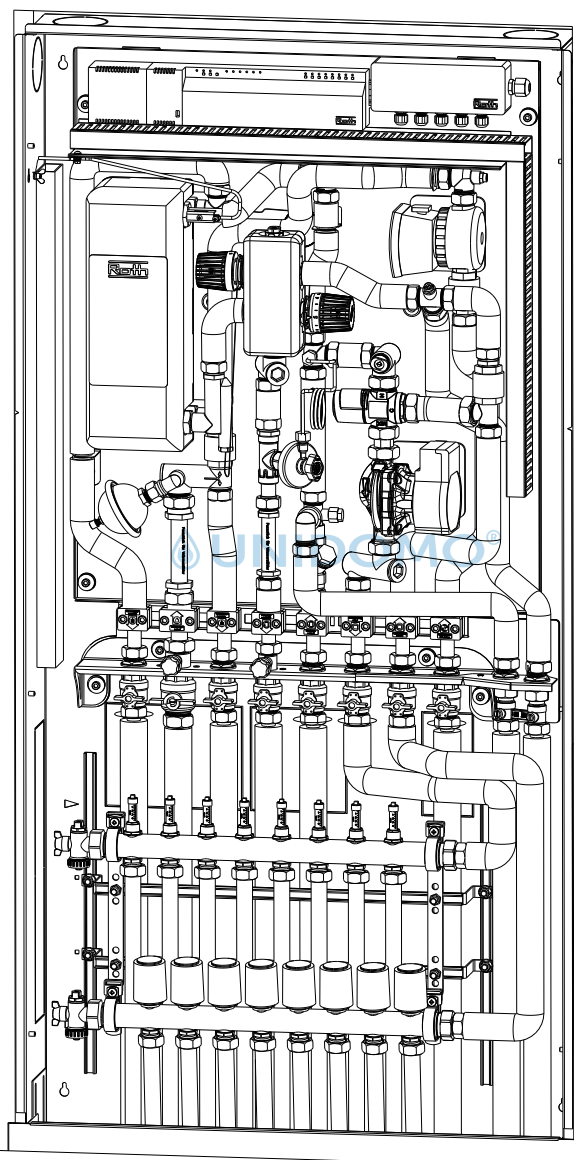

Vollständig installierte Einheit
(Beispielausstattung, ohne Tür & Rahmen)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

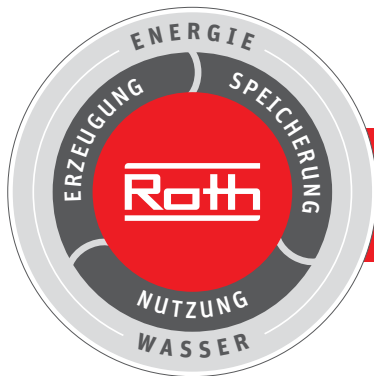

Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

