

Verteilerschrank HS weiß UP (Unterputz-Ausführung) Montageanleitung



■ Beschreibung

Verteilerschrank aus Stahlblech, sichtbare Teile in Weiß (RAL 9016) lackiert, nicht sichtbare Teile sind verzinkt. Einsatzbereich: Unterputzmontage.

Die Rückwand ist mit Befestigungsschienen für den Heizkreisverteiler, einer Hutschiene und einem abnehmbaren Spritzschutzblech für Elektronikkomponenten ausgerüstet.

Die Seitenwände sind mit Öffnungen für Vor- und Rücklauf ausgestattet. Die Tür ist abschließbar. Die Estrichblende sitzt bündig zum Rahmen und ist bei Bedarf höhen- und tiefenverstellbar.

Die Montagefüße sind höhenverstellbar.

Bei Einsatz des Roth Festwertregelsets Verteilerschrank auf ≥ 120 mm Tiefe ausziehen!


Schrank immer trocken lagern und nur in vollständig getrocknete Wände einsetzen.

■ Abmessungen

RAL 9016 lieferbar ab 4/2015	RAL 9010 nicht mehr lieferbar!	Schrank- größe	Einbaumaße [mm] (äußere Abmessungen Schrankkorpus)			Türmaße [mm]	
			B1	H1	T1	H2	B2
1135007576	1135003763	0	560	760-860	100-170	640	610
1135007577	1135003764	I	700	760-860	100-170	640	750
1135007578	1135003765	II	900	760-860	100-170	640	950
1135007579	1135003766	III	1100	760-860	100-170	640	1150
1135007580	1135004599	IV	1300	760-860	100-170	640	1350



■ Technische Daten/Abmessungen

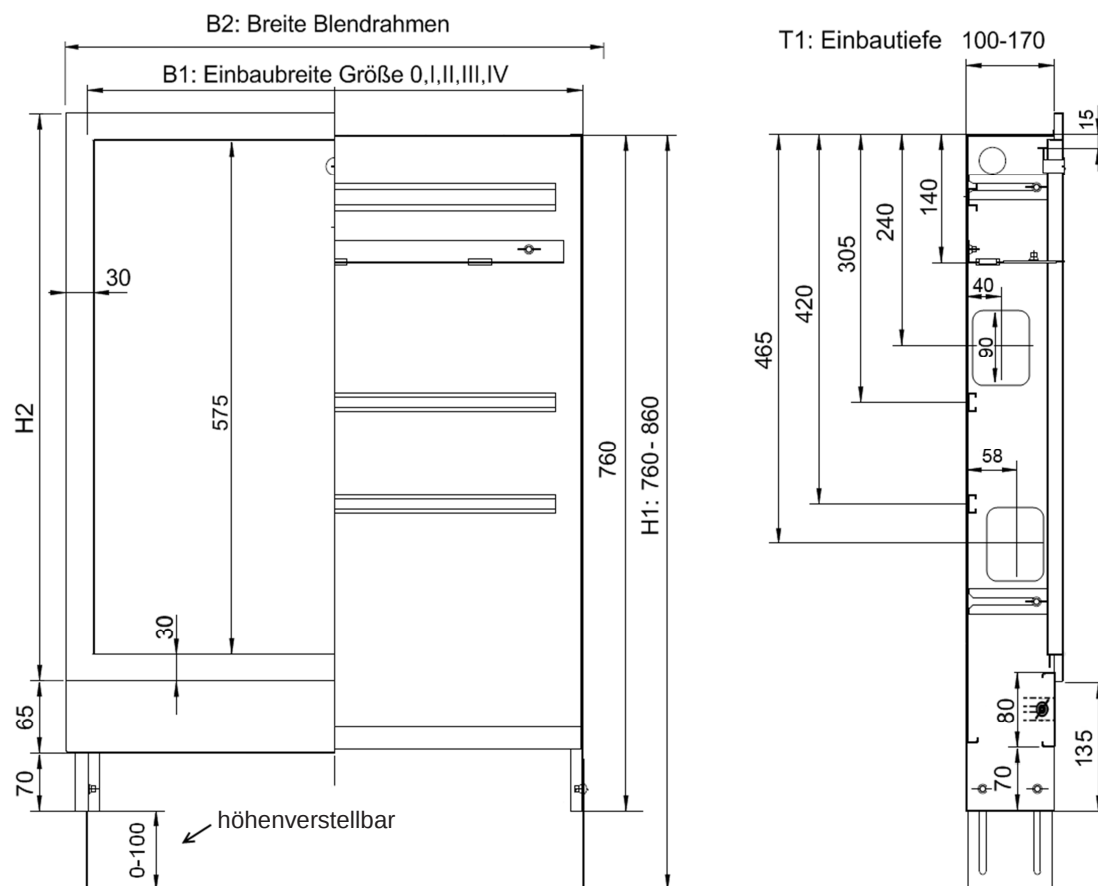



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller