

Verteilerschrank weiß UP (Unterputz-Ausführung) Montageanleitung



■ Beschreibung


Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Teile in Weiß (RAL 9016) lackiert. Sehr kompakte Ausführung für Unterputzmontage, z. B. für den Einbau in Trockenbauwänden.
Rückwand mit senkrechten, frei verstellbaren Befestigungsschienen für eine beliebige Ausrichtung des Heizkreisverteilers, Oberseite und Seitenwände mit Öffnungen für Vor- und Rücklauf, tiefenverstell- und abnehmbarem Blendrahmen mit abschließbarer Tür. Die Estrichblende sitzt bündig zum Rahmen und ist bei Bedarf auch höhen- und tiefenverstellbar. Die Montagefüße sind höhenverstellbar.
Bei Einsatz des Roth Festwertregelsets Verteilerschrank auf ≥ 120 mm Tiefe ausziehen!
Schrank immer trocken lagern und nur in vollständig getrocknete Wände einsetzen.

■ Abmessungen

Material-Nr. Farbton RAL 9016 ab 4/2015	Schrank- größe	Einbaumaße [mm] äußere Abmessungen Schrankkorpus ⁽¹⁾			Außenmaße Blendrahmen [mm]	
		B1 ⁽¹⁾	H1 ⁽¹⁾	T1	H2	B2
1135007567	0	550	790-880	75-150	675	600
1135007568	I	750	790-880	75-150	675	800
1135007569	II	950	790-880	75-150	675	1000
1135007570	III	1150	790-880	75-150	675	1200

⁽¹⁾ Bei Tiefenverstellung des Verteilerschranks (Tiefe > 75 mm) ist der umlaufende Blechfalz von 15 mm am Korpus für die Nischenmaße (B1, H1) zusätzlich zu berücksichtigen.

■ Technische Daten/Abmessungen

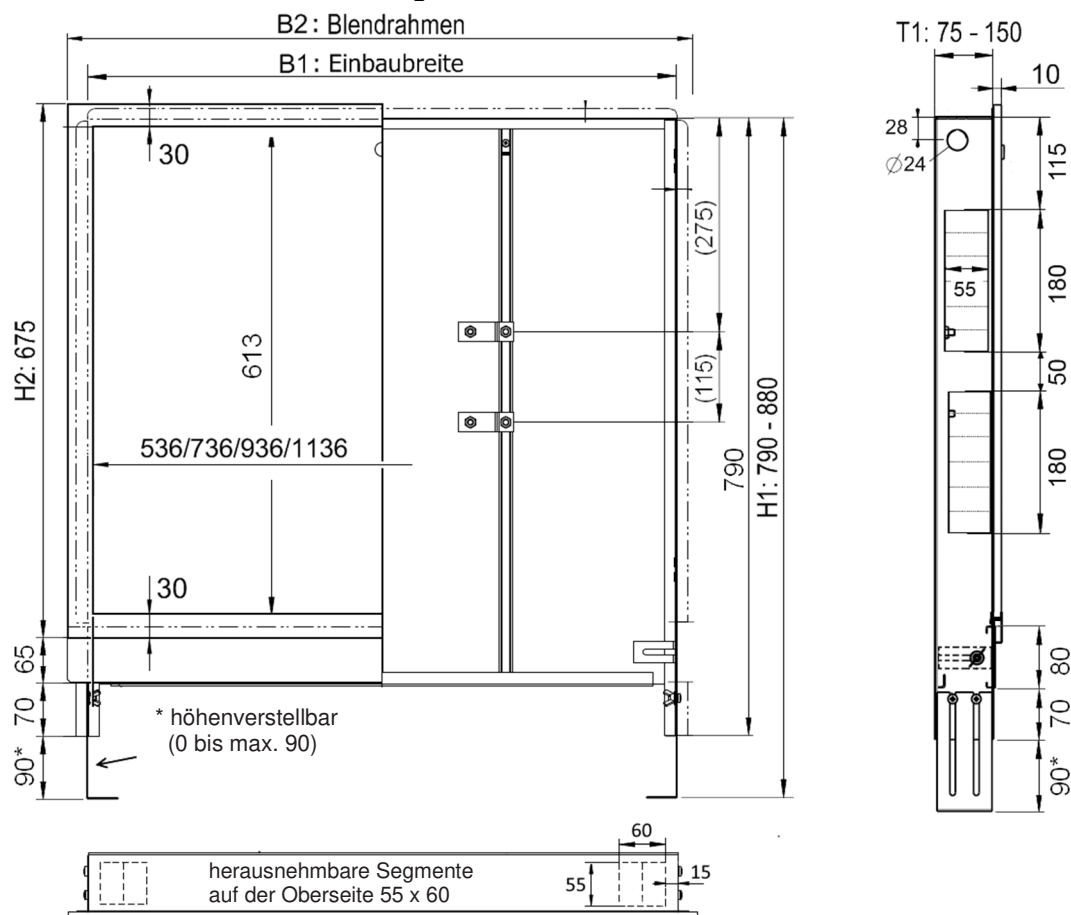



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller