


DE Montageanleitungen
EN Mounting instruction
FR instruction de montage
PL Instrukcja montażu
ES Instrucciones de montaje


EN 60730-1 IP 30




1

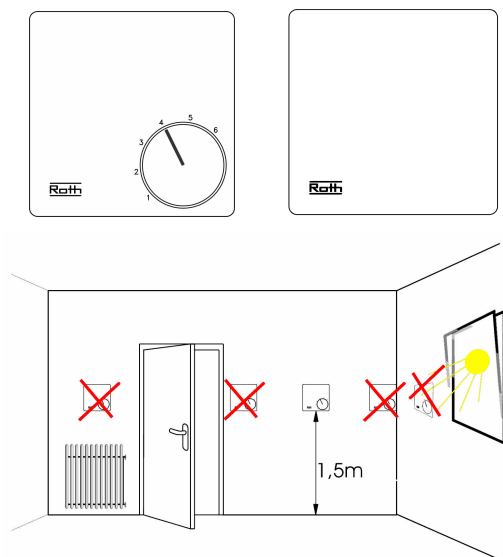

2

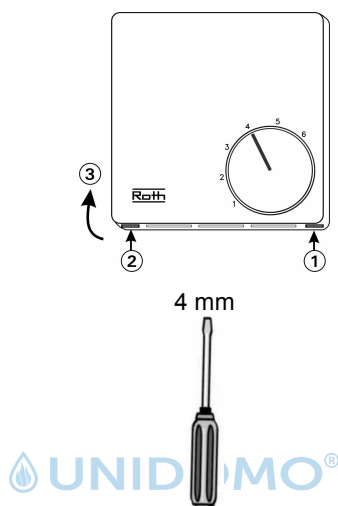


3

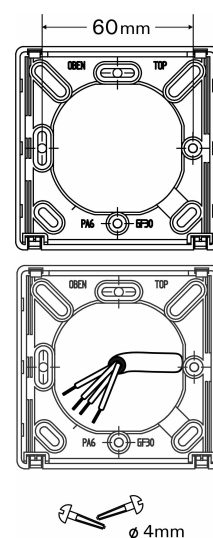


DE Unterputzdose
 EN Flush-mounting box
 FR boîte encastré
 PL Puszka elektroinstalacyjna
 ES Caja para empotrar

4


Basicline H 24 V
 1135007403, 1135007405

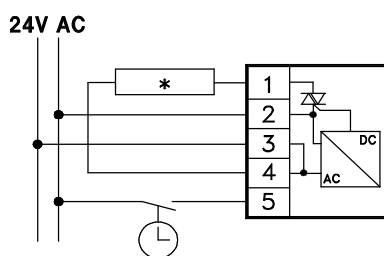

Basicline H/E 24V 1135007409



5





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DE – Technische Daten

Betriebsspannung: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 bis 30 V AC)
Temperatureinstellung:	+5 bis +30 °C
Schaltausgang Triac:	0,8 A/max. 5 Stellantriebe
Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C

EN – Technical Data

Operating voltage: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 to 30 V AC)
Temperature setting:	+5 to +30 °C
Switching output triac:	0,8 A/max. 5 actuators
Ambient temperature:	0 to 40 °C

FR – Spécifications techniques

Tension de service: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 à 30 V AC)
Réglage de température:	+5 à +30 °C
Sortie de commutation Triac:	0,8 A/max. 5 têtes thermiques
Température ambiante:	0 à 40 °C

PL – Dane techniczne

Napięcie robocze: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 do 30 V AC)
Zakres temperatury:	+5 do +30 °C
Wyjście triaca:	0,8 A/max. 5 silowników zaworu rozdzielacza
Temperatura otoczenia:	0 do 40 °C

ES – Especificaciones técnicas

Alimentación (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 a 30 V AC)
Rango de temperatura de ajuste:	+5 a +30 °C
Salida de relé:	0,8 A/máx. 5 actuadores
Temperatura de almacenaje:	0 do 40 °C

Änderungen vorbehalten/Subject to change without prior notice/Sous réserve de modifications techniques/Zmiany techniczne zastrzeżone/Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.



QR Code für komplette Produktinformation
QR Code for complete product information
QR Code pour informations de produit complète
Kod QR Informacje o produkcie
Escanear código QR para obtener más información

DE Dokument aufbewahren
EN Retain this document
FR Ce document est à conserver
PL Zachować instrukcję
ES Guardar el documento

Roth Werke GmbH
Roth UK Ltd.
Roth France S.A.S
Roth Polska Sp. z o.o.
Global Plastic S.A.

35232 Dautphetal
Taunton, Somerset TA4 2RL
77465 Lagny sur Marne Cedex
65785 Zielona Góra
31500 Tudela (Navarra)

+49 (0) 6466/922-0
+44 (0) 1984/623982
+33 (0) 1/64124444
+48 68 3202072
+34 948/844406

www.roth-werke.de
www.roth-uk.com
www.roth-france.fr
www.roth-polska.com
www.roth-spain.com