


DE Montageanleitungen
EN Mounting instruction
FR instruction de montage
PL Instrukcja montażu
ES Instrucciones de montaje

DK Monteringsvejledning
SE Monteringsanvisning
NO Monteringsanvisning
FI Asennusohje


EN 60730-1 IP 30




1




Basicline H 230V
 Basicline H/E 230V
 Basicline H.A 230V



Basicline H.i 230V

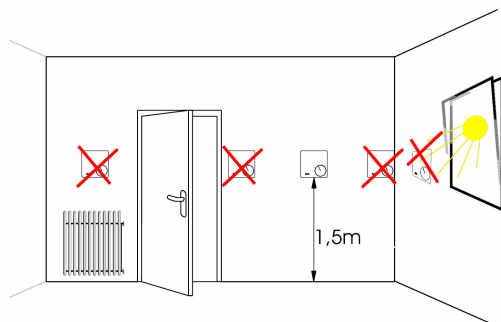


2



4 mm



3

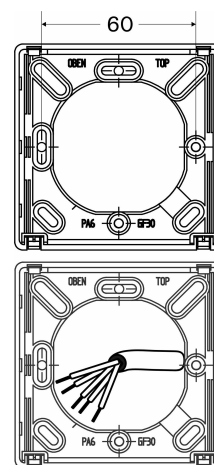


DE Unterputzdose DK Basicline ramme
 EN Flush-mounting box SE Basicline ram
 FR boîte encastré NO Basicline ramme
 PL Puszka elektroinst. FI Kytkentä rasia
 ES Caja para empotrar


4

Basicline H 230 V


DE / EN / PL / ES: 1135007402, 1135007404, 1135007411, 1135007416
 FR: 1409100085, 1409100088, DK: 17RW1000.402, 17RW1000.403, SE: 2987740, 2987741
 NO: 8358686, 8358687, FI: 2070903, 2070904

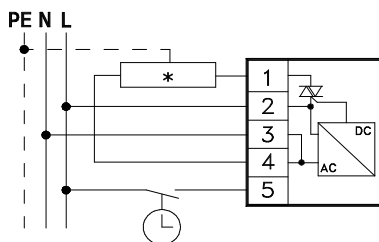

Basicline H/E 230 V 1135007408



5



Click



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

DE – Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperatureinstellung:	+5 bis +30 °C
Schaltausgang Triac:	0,8 A/max. 5 Stellantriebe
Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C

EN / FR – Technical Data / Spécifications techniques

Operating voltage / Tension de service:	230 V AC/50 Hz (±10%)
Temperature setting / Réglage de température:	+5 to +30 °C
Switching output triac / Sortie de commutation Triac:	0,8 A/max. 5 actuators / têtes thermiques
Ambient temperature / Température ambiante:	0 to 40 °C

PL / ES – Dane techniczne / Especificaciones técnicas

Napięcie robocze / Alimentación:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Zakres temperatury / Rango de temperatura de ajuste:	+5 do +30 °C
Wyjście triaca / Salida de relé:	0,8 A/max. 5 silowników zaworu rozdzielacza / actuadores
Temperatura otoczenia / Temperatura de almacenaje:	0 do 40 °C

DK / SE – Teknisk data / Tekniska data

Driftspænding / Driftspänning	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperaturindstilling / Temperaturinställning:	+5 til/till +30 °C
Max belastning / Max. belastning:	0,8 A/max. 5 termomotor / reglermotorer
Omgivelsestemperatur / Omgivningstemperatur:	0 til/till 40 °C

NO / FI – Teknisk data / Tekninen tieto

Driftsspenning / Käyttöjännite:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperaturinstilling / Lämpötilan asennus:	+5 til/a +30 °C
Maks belastning / Maks. kuormitus:	0,8 A/ maks. 5 reguleringsmotorer / termomootoria
Omgivelsestemperatur / Ympäristön lämpötila:	0 til/a 40 °C

Änderungen vorbehalten/ Subject to change without prior notice/ Sous réserve de modifications techniques/ Zmiany techniczne zastrzeżone/ Reservado el derecho de modificación sin previo aviso
Med förbehold for ændringer uden forudgående varsel/ Med förbehåll för ändringar utan föregående avisering/ Med förbehold om endringer uten varsel/
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.



DE QR Code für komplette Produktinformation
EN QR Code for complete product information
FR QR Code pour informations de produit complète
PL Kod QR Informacje o produkcie
ES Escanear código QR para obtener más información
DK QR kode for komplet produktinformation
SE QR kod för komplett produktinformation
NO QR kode for komplett produktinformasjon
FI Tuotetietoa skannaamalla QR koodia

DE Dokument aufbewahren	Roth Werke GmbH	35232 Dautphetal	+49 (0) 6466/922-0	www.roth-werke.de
EN Retain this document	Roth UK Ltd.	Taunton, Somerset TA4 2RL	+44 (0) 1984/623982	www.roth-uk.com
FR Ce document est à conserver	Roth France S.A.S	77465 Lagny sur Marne Cedex	+33 (0) 1/64124444	www.roth-france.fr
PL Zachowac instrukcję	Roth Polska Sp. z o.o.	65785 Zielona Góra	+48 68 3202072	www.roth-polska.com
ES Guardar el documento	Global Plastic S.A.	31500 Tudela (Navarra)	+34 948/844406	www.roth-spain.com
DK Opbevar dette dokument	Roth Nordic A/S	3600 Frederikssund	+45 47 38 01 21	www.roth-nordic.dk
SE Spara detta dokument	Roth Nordic AB	21376 Malmö	+46 40 53 40 90	www.roth-nordic.se
NO Ta vare på denne dokumentasjonen	Roth Nordic AS	1338 Sandvika	+47 67 57 54 00	www.roth-nordic.no
FI Säilytä tämä opas	Roth Nordic Oy	10300 Karjaa	+358 19 440330	www.roth-nordic.fi