


HK-Anschlussblock

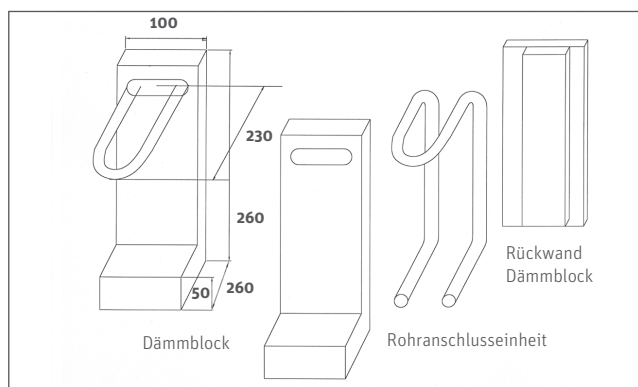


Beschreibung und Lieferumfang:

Der Roth HK-Anschlussblock ist eine vorgefertigte Montageeinheit zur Heizkörperanbindung für eine Wandaussparung. Die Ausführung des HK-Anschlussblocks ermöglicht eine Druckprüfung innerhalb der Installationsphase. Die Montage wird innerhalb der Rohbauphase durchgeführt und sollte mit anderen Gewerken abgestimmt werden.

HK-Anschlussblock besteht aus:

PS-Dämmschale einschließlich werksseitig vorgeformter Rohranschlusseinheit aus Roth Alu-Laserplus Systemrohr 14 mm oder 17 mm.

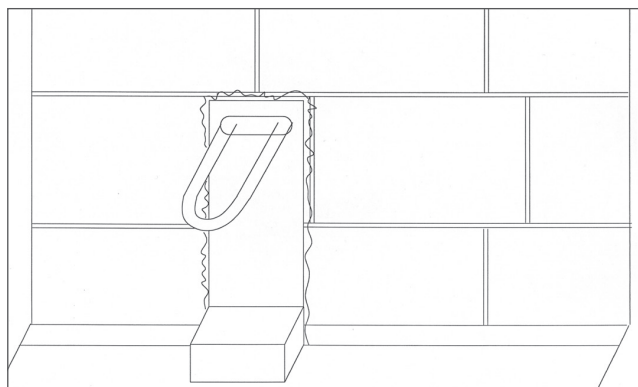


Einbau direkt auf Rohfußboden

Montageablauf:

Der Roth HK-Anschlussblock wird in der Rohbauphase in die vorgefertigte Mauer Aussparung eingesetzt und fixiert.

Der gesamte Fußbodenaufbau und speziell die Höhe des Dämmaufbaues muss berücksichtigt werden.

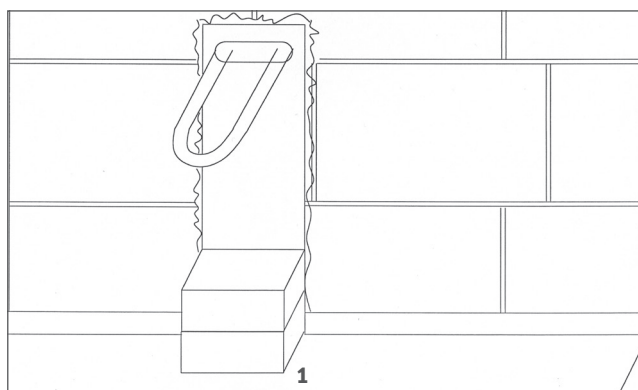

Einbau mit Unterbau auf Rohfußboden

Bei stärkerem Bodenaufbau kann der Roth HK-Anschlussblock bei Bedarf entsprechend unterbaut (siehe 1) und dadurch höher montiert werden.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

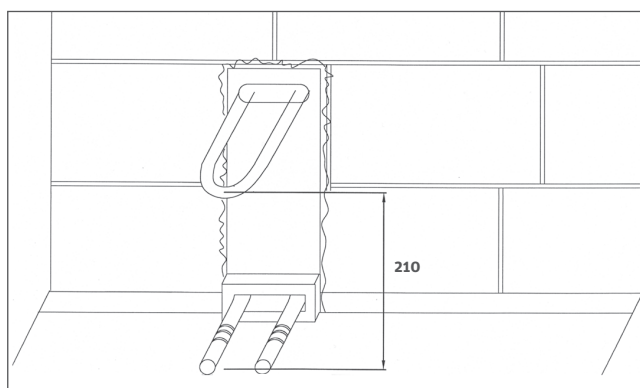


HK-Anschlussblock anschlussbereit

Nach dem Einbau des Roth HK-Anschlussblocks, wird die vordere Abdeckkappe der Dämmung entfernt. Die Anbindeleitungen des HK-Anschlussblocks wird nach den a.a.R.d.T an das Heizungsrohrnetz angeschlossen und gedämmt. Dazu werden die Fittings aus unserem Roth RIS-Sortiment eingesetzt.



Nach dem Abschluss der zuvor genannten Punkte wird der Roth HK-Anschlussblock in die Wand eingeputzt. Die Estrich-, Maler- und Fliesenarbeiten können abgeschlossen werden.

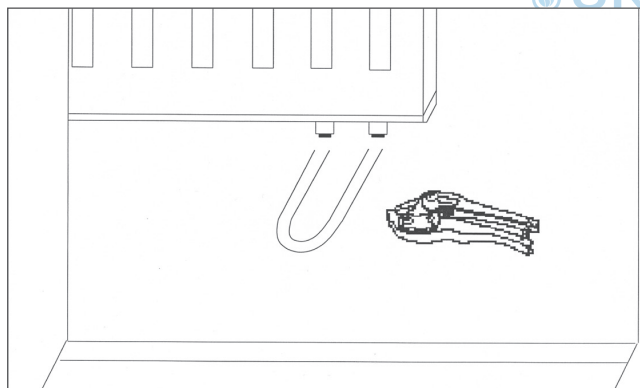

■ Heizkörperanschluss:

Nach der Montage der Heizkörper werden die HK-Anbindeleitungen entleert. Der HK-Anschlussblock wird auf die gewünschte Länge mit der Roth Rohrschere abgelängt und mit dem Roth Kalibrierwerkzeug kalibriert. Anschließend wird der Hahnblock des Heizkörpers mit den entsprechenden Fittings angeschlossen.



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
Technischer Support: 06466/922-266
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

