

Kunststofftechnik Umwelttechnik


Planung und Einbau „Roth Sickerblock“




Einbau:

- Vor dem Einsatz der Roth Sickerblöcke ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu prüfen
- Die Roth Sickerblöcke sind angepasst an die Tiefe des Überlaufs der Zisterne in das Erdreich einzubringen
- die Baugrube ist entsprechend Sickerblockgröße, -anzahl, und Zulauftiefe herzustellen
- Die Böschungen und Baugrubenbreiten müssen der DIN 4124 entsprechen
- Unter den Sickerblöcken ist eine ca. 5 cm starke Kiesschicht planeben aufzubringen
- Die Zuleitung von der Zisterne zum Sickerblock ist in DN 100 zu verlegen
- Zum Anschluss an den Roth Sickerblock ist ein KG-Rohr DN 100 zu verwenden
- Um die Elemente ist der Erdaushub aus der Baugrube zu verfüllen
- Alle Sickerblöcke benötigen eine waagerechte Kontaktfläche zum Boden
- Abmessungen des Sickerblocks: (L x B x H 2,40m x 1,20m x 0,40m)

Einbauschema einer Roth Versickerungsanlage ohne Feinfilterschacht und Drosselschacht

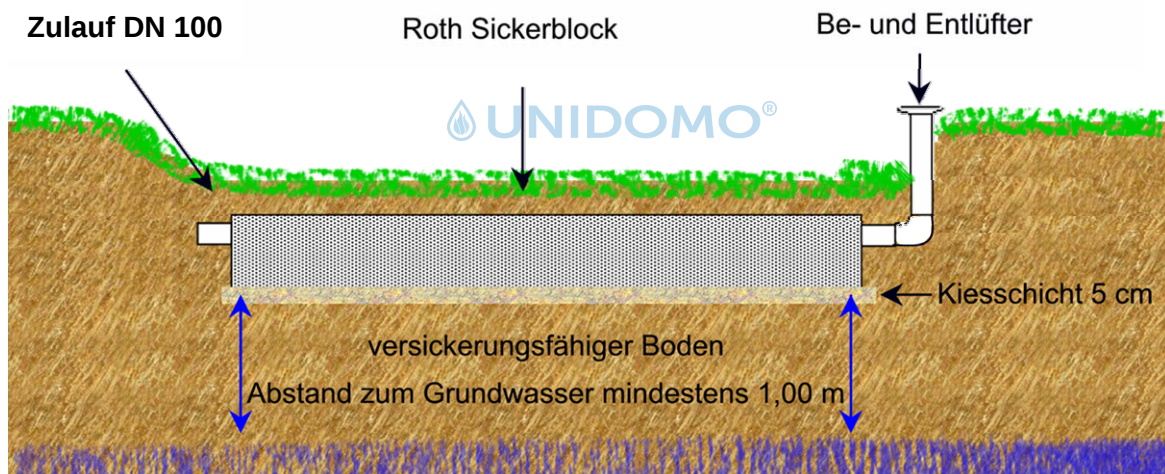

Einbauschema einer Roth Versickerungsanlage mit Feinfilterschacht und Drosselschacht

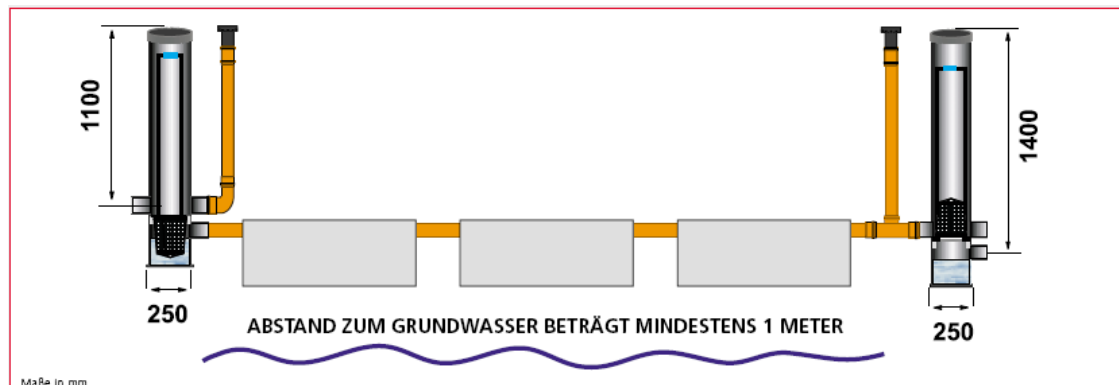



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller