

Roth DWT plus 3

sicherer Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten



**TÜV-geprüfte
DWT plus 3-Qualität**



Hochwasserschutz

In Verbindung mit dem Roth Verankerungssystem (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-364) wird der Roth DWT plus 3 (Z-40.21-161) mittels 4 Zurrgurten sicher gegen Auftrieb im Boden verankert.

Einfaches Nachrüsten des Verankerungssystems bei bestehender DWT plus 3 Behälteranlage ist möglich (Mindestwandabstand >150 mm).

Der DWT plus 3 stellt damit eine wirtschaftliche Lösung für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten dar, da keine konstruktiven Veränderungen des Tanks notwendig sind. Das Zubehör ist für Behälter mit 750 l und 1000 l Nenninhalt in Reihenaufstellung bis maximal 5 Tanks sowie für einfache L-Aufstellung bis 7 Tanks konzipiert.



Voraussetzungen

- > maximaler Wasserstand über Aufstellfläche 1,15 m
- > Einbau durch Fachbetriebe nach WHG
- > Montage auf tragfähigem Untergrund (160 mm Betonboden mit Festigkeitsklasse C20/25 ausreichend)

Leben voller Energie



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Roth Heizöltanks

Top-Lösungen für die Heizöllagerung – 30 Jahre bewährt

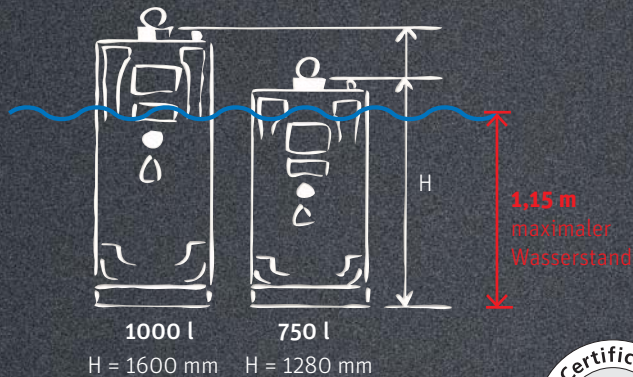

Der plus 3-Doppelwand-Tank für höchste Sicherheit und Wohnqualität

Der DWT plus 3 ist mittels dem Steel-meltpress-Verfahren von Roth dicht verschlossen. Eine Leckagesonde erlaubt die sicherheitstechnische Überwachung des Tankzwischenraumes. Durch die leckageüberwachte Metalleinkapselung ist der DWT plus 3 rundum echt doppelwandig. Der PE-Innentank und der rundum dicht verschlossene Stahl-Außentank sind im Bereich der Tankstutzen dicht und fest verbunden. Der TÜV hat die auf dem Steel-meltpress-Verfahren basierende DWT plus 3-Qualität bestätigt. Die einzigartigen DWT plus 3-Qualitätsmerkmale stehen für höchste Sicherheit und Wohnqualität:

> Feuergeschützt

Erfolgreich bestandener 90-minütiger Brandtest bei der Materialprüfanstalt, Dortmund aufgrund Stahl-Einkapselung. Daher gewährt der Roth DWT plus 3 eine 3fache Sicherheitszeit gegenüber reinen Kunststofftanks.

> Lichtunddurchlässig und diffusionsdicht

Nur Stahl garantiert aufgrund seiner Materialeigenschaften absolute Lichtunddurchlässigkeit und Diffusionsdichtheit und eignet sich daher besonders für die Lagerung von Standardheizölen als auch von Heizölen mit biogenen Anteilen.

> Hochwassergeschützt

Die solide Stahlkonstruktion des Roth DWT plus 3 mit seinem stabilen, rundum dicht geschlossenen Stahl-Außentank gewährleistet einen sicheren Einsatz auch in hochwassergefährdeten Gebieten.

Die plus 3-Qualitätsmerkmale rundet Roth aufgrund der über langjährigen Erfahrung mit diesem Tanktyp durch eine 15-jährige Produktgarantie* ab.

* siehe Garantiebedingungen

Roth DWT (Doppelwand-Tank) für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten:

	Länge*	Breite*	Höhe*	Gewicht M0	Gewicht M1	Lagerzulassung
750 l	1100 (1145) mm	700 (740) mm	1 280 (1460) mm	65 kg	82 kg	Z-40.21-161
1000 l	1100 (1145) mm	700 (740) mm	1 600 (1780) mm	79 kg	97 kg	Z-40.21-161

* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung. Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen.

Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen.

Gewicht M0 = ohne Verpackung, ohne Fußgestell, Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell

