

Roth DWT plus 3 750 l und KWT 1000 l-R

die Spezialisten für die Renovierung



Geringe Höhe, enormer Vorteil!
Platzsparende Heizöllagerung



Minimale Höhe, maximaler Nutzen

Roth bietet kompakte Lösungen für die Heizöllagerung

Die Ölheizung ist nach wie vor eine wirtschaftliche und umweltschonende Heiztechnik – und sie ist vor allem unübertroffen sicher und preisgünstig. Zum kompletten Heizsystem gehört auch eine wirtschaftliche, raumsparende und unproblematische Lagerung des Brennstoffes. Dafür konzipiert sind Roth Heizöltanks.

Roth DWT plus 3 750 l

- Durch seine schlanke Bauform nimmt der DWT plus 3 schmale Türen und enge Räume mit Leichtigkeit. Neu ist der ausgesprochen niedrige DWT plus 3 750 l. Er eignet sich besonders für die Renovierung bei niedrigen Kellerräumen. Im Vergleich zu Tanks mit einer durchschnittlichen Höhe von circa 1,70 m spart er rund ein Viertel der Behälterhöhe ein.

Roth KWT 1000 l-R

- Der Roth KWT 1000 l-R erfüllt perfekt die Voraussetzungen für die Renovierung bei Kellerräumen mit niedrigen Deckenhöhen und engen Platzverhältnissen. Er ist schmal, er ist leicht, er hat eine geringe Höhe.

**Ihr
Vorteil**

Zeitgemäße Tankmontage mit Roth DWT plus 3 und Roth KWT:
Alle Schritte in einem Arbeitsgang!



> keine Abmauerung



> kein ölfester Anstrich



> kein separater Raum

Roth DWT plus 3 und Roth KWT dürfen bis 5000 Liter im Heizraum aufgestellt werden.

Einfach, sicher, sauber und platzsparend!

Leben voller Energie



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Roth Heizöltanks

ideale Tanks für Renovierung und Neubau

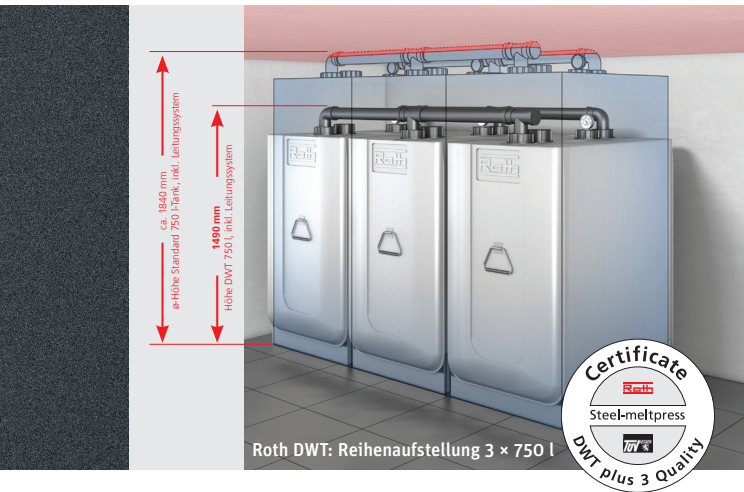

Roth DWT: Reihenaufstellung 3 × 750 l



Roth KWT: Wannenrand schließt direkt an den Tank an



Reihenaufstellung 2 × 1000 l


Für die Renovierungsentscheidung ist zu 80 Prozent die Höhe des Kellers ausschlaggebend. Mit dem neuen DWT plus 3 750 l keine Frage mehr. Die durchschnittliche Höhe eines 750 l-Tanks entspricht 1626 mm zzgl. Füllleitungen (siehe Abb. oben) und bereitet somit in vielen Altbau-Kellern Probleme bei Einbringung und Aufstellung.

KWT 1000 l-R – ein idealer Tank für Renovierung und Neubau

- > Leichtes Handling durch niedrige Bauform und schmale Ausführung.
- > Aufgrund der doppelwandigen Ausführung kann auf eine Abmauerung und auf den ölfesten Anstrich verzichtet werden.

Roth DWT (Doppelwand-Tank)						
	Länge*	Breite*	Höhe*	Gewicht M0	Gewicht M1	Lagerzulassung
750 l	1100 (1145) mm	700 (740) mm	1280 (1460) mm	65 kg	82 kg	Z-40.21-161
1000 l	1100 (1145) mm	700 (740) mm	1600 (1780) mm	79 kg	97 kg	Z-40.21-161
1500 l	1630 (1680) mm	760 (800) mm	1860 (2030) mm	133 kg	160 kg	Z-40.21-283

* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung. Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen. Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen.
Gewicht M0 = ohne Verpackung, ohne Fußgestell, Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell



Roth KWT (Kunststoffwannen-Tank)					
	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht	Lagerzulassung
750 l-C	770 mm	760 mm	1660 mm	47 kg	Z-40.21-319
1000 l-C	820 mm	820 mm	1970 mm	54 kg	Z-40.21-319
1000 l-R	1430 mm	745 mm	1370 mm	58 kg	Z-40.21-319
1500 l-R	1660 mm	760 mm	1650 mm	88 kg	Z-40.21-319

* Höhe bis Oberkante Stutzen. Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen.

