

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Randdämmstreifen Typ PE-F

Zur Ausbildung der Randfugen
für Zement- und Fließestriche bei
Tackerplatten sowie Trockenbauplatten



Normen:
DIN EN 1264
DIN EN 18560

Aufbau:


- aus geschlossenzelligem Polyethylen-
weisschaum
- mit seitlich angeschweißter Folien-
schürze und vorbereiteter Abreiß-
schlitzung

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	100 m/PE-Beutel (Rolle 25 m)
Länge	25 m
Nennstärke/Stärke	8 mm
Höhe	160 mm
Farbe	blau
Brandverhalten nach DIN 4102-1	B 2
Artikel-Nr.	1163310

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	100 m/PE-Beutel (Rolle 25 m)
Länge	25 m
Nennstärke/Stärke	10 mm
Höhe	180 mm
Farbe	blau
Brandverhalten nach DIN 4102-1	B 2
Artikel-Nr.	1163272

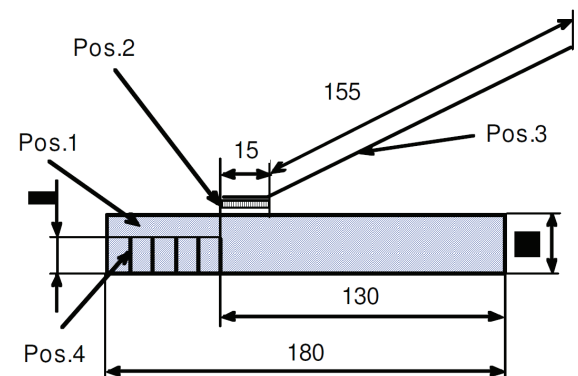

Pos. 1: PE-Schaum
Pos. 2: Schweißklebung
Pos. 3: PE-Folie 0,03 mm
Pos. 4: 5 Schlitzungen 5 x 10 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller