

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr 14 x 2 mm tri-o-flex®

Metallverbund-Sicherheitsheizrohr
100 % sauerstoffdiffusionsdicht



TECHNISCHE DATEN


Max. Betriebstemperatur	95 °C
Max. Betriebsdruck	6 bar
Biegeradius mit/ohne Biegehilfe	3 x d / 5 x d
Längenausdehnungskoeffizient	$2,3 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Farbe	weiß
Wärmeleitfähigkeit	0,43 W/mK
Wasserinhalt	0,079 l/m

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg (SKZ-Zertifizierung A304)

Aufbau:

- Innenrohr aus Polyethylen (PE-RT)
- Haftvermittler
- Aluminiumschicht
- Haftvermittler
- Außenrohr aus Polyethylen (PE-RT)

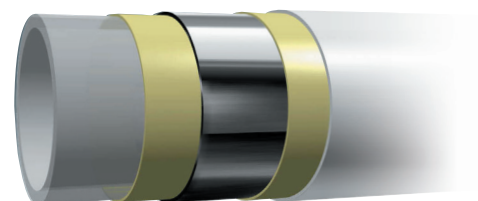

Zubehör:

Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Maximal zulässige Betriebstemperatur und maximal zulässigen Betriebsdruck beeinflussen einander. Die zum jeweiligen Betriebsdruck möglichen Betriebstemperaturen können anhand der umseitigen Zeitstandstrukturen berechnet werden.

Rollenabmessungen:

Dimension	Länge in m	Di in mm	Da in mm	Breite in mm	Gewicht in kg	VPE/ Palette	Artikel-Nr.
14 x 2,0	200	500	780	150	17,5	2400 m 12 Rollen	3002687
14 x 2,0	500	450	780	310	43,7	2500 m 5 Rollen	3039264

