

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr PE-Xa 16 x 1,8 mm duo-flex Klett

5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsheizrohr
aus PE-Xa mit Hakenband



Normen:
DIN 15875
Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg

Aufbau:

- Basisrohr PE-Xa
- Haftvermittler
- EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre
- Haftvermittler
- PE-HD
- Hakenband


Zubehör:

Türspreizer
Artikel-Nr. 5005323
Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebstemperatur	95 °C
Max. Betriebsdruck	6* bar
Biegeradius	5 x DA
Längenausdehnungs- koeffizient	$1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Farbe	natur
Vernetzungsgrad	mindestens 70 %
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mK
Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726	$\leq 0,32 \text{ mg/m}^2 \times d$ bei 40 °C
Wasserinhalt	0,121 l/m

*Zeitstandfestigkeit gemäß Zeitstandsdiagramm

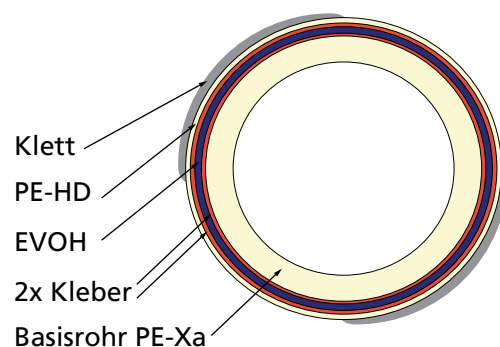



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Rollenabmessungen:

Dimension mm	Länge in m	Di in mm	Da in mm	Breite in mm	Gewicht in kg
16 x 1,8	120	440	780	800	12,2
16 x 1,8	600	440	780	850	50,5

VPE/ Palette:

Artikel-Nr.	Länge in m	Verpackung	VPE/ Palette
3074000	120	Folie	2040 m 17 Rollen
3074001	600	Folie	1800 m 3 Rollen



Rohrbeschriftung:

- SCHÜTZ Energy Systems duo-flex, PE-Xa 16x1,8mm (DN 15,2x1,4mm), Anwendungsklasse 4/6bar, Abmessungsklasse A, sauerstoffdicht gem. DIN 4726, Produktionsdatum + Zeit + Maschine, Meter, SKZ überwacht A342, gem. DIN EN 15875-2, Made in Germany

Produktionsstätte:

- SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA, Ransbach-Baumbach