

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr PE-Xa 17 x 2,0 mm duo-flex Klett

5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsheizrohr
aus PE-Xa mit Hakenband



Normen:
DIN 15875
Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

Überwachung:
1. Eigenüberwachung
2. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg

Aufbau:

- Basisrohr PE- Xa
- Haftvermittler
- EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre
- Haftvermittler
- PE-HD
- Hakenband


Zubehör:

Türspreizer
Artikel-Nr. 5005323
Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebstemperatur	95 °C
Max. Betriebsdruck	6* bar
Biegeradius	5 x DA
Längenausdehnungs- koeffizient	$1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Farbe	natur
Vernetzungsgrad	mindestens 70 %
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mK
Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726	$\leq 0,32 \text{ mg/m}^2 \times d$ bei 40 °C
Wasserinhalt	0,133 l/m

*Zeitstandfestigkeit gemäß Zeitstandsdiagramm

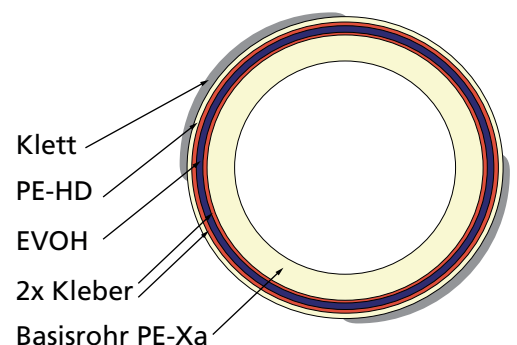



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Rollenabmessungen:

Dimension mm	Länge in m	Di in mm	Da in mm	Breite in mm	Gewicht in kg
17 x 2,0	240	440	780	250	23,52
17 x 2,0	600	440	780	600	56,1

VPE/ Palette:

Artikel-Nr.	Länge in m	Verpackung	VPE/ Palette
3074002	240	Folie	2400 m 10 Rollen
3074003	600	Folie	1800 m 3 Rollen

Rohrbeschriftung:



- SCHÜTZ Energy Systems duo-flex, PE-Xa 17x2mm (DN 15,9x1,45mm), Anwendungsklasse 4/6bar, Abmessungsklasse C, sauerstoffdicht gem. DIN 4726, Produktionsdatum + Zeit + Maschine, Meter, SKZ überwacht A342, DINCERTCO 3V296, ATG 2778, gem. DIN EN 15875, Made in Germany

Produktionsstätte:

- SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA, Ransbach-Baumbach