

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Zonenregulierset 1" für
Heizkreisverteiler / 24 V
Artikel-Nr.: 3082627

Zonenregulierset 1" für
Heizkreisverteiler / 230 V
Artikel-Nr.: 3082628



Montage des Kugelhahns erfolgt am Vorlauf des Heizkreisverteilers. Das Zonenventil (bestehend aus Zweiwegeventil, Kupplung, Kugelhahn und Stellantrieb) wird am Rücklauf angebracht. Der Durchfluss kann anhand von sechs k_{vs} -Werten am Zonenventil voreingestellt werden:

EINSTELLUNG	1	2	3	4	5	0
K_{vs}	1,0	1,9	3,0	3,9	4,2	4,5

TECHNISCHE DATEN

Kugelhahnset

Gewinde	1" IG / 1" IG
Griff	Knebelgriff
VPE	2 St. inkl. Dichtungen
Material	Messing
L x B x H	60 x 90 x 45 mm
Gewicht	0,45 kg/St.

TECHNISCHE DATEN

Zweiwegeventil mit Kupplung

Gewinde	1" IG / 1" AG
K_{vs} Werkseinstellung	4,5 m³/h
Betriebstemperatur	2-120 °C
Betriebsdruck bis 120 °C	16 bar
L x B x H:	195 x 80 x 75 mm
Gewicht:	0,88 kg/St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Durchflussdiagramm

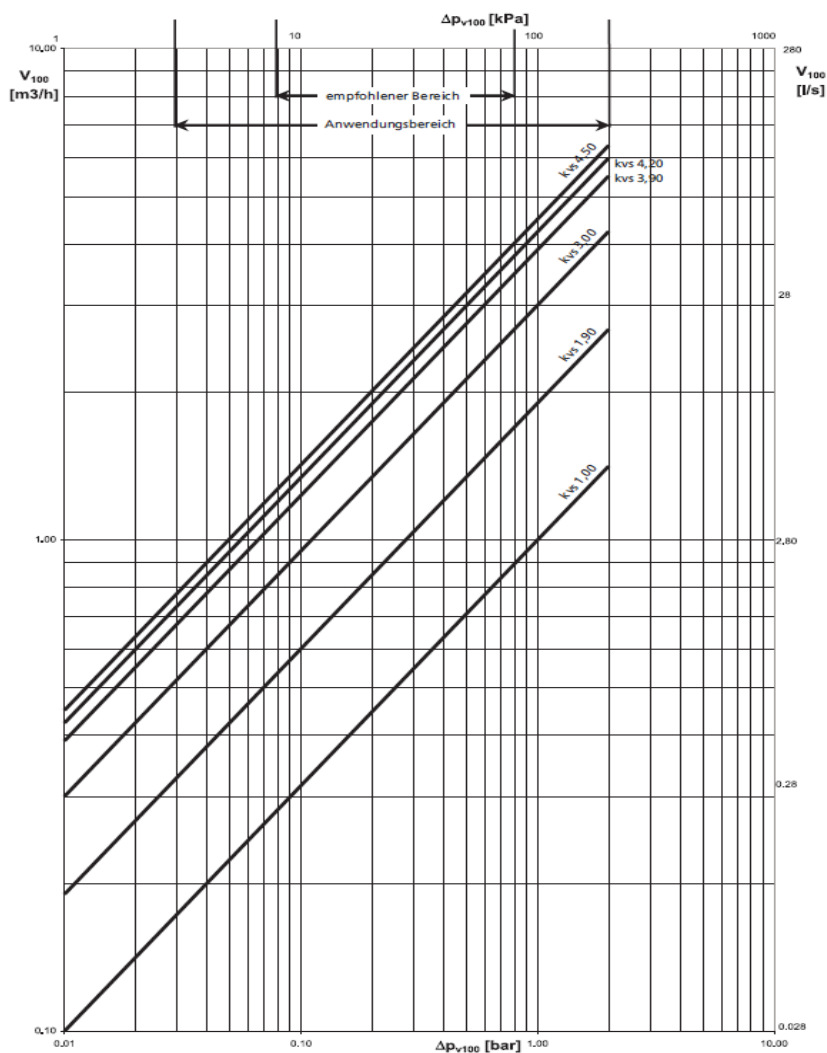

TECHNISCHE DATEN

Thermischer Stellantrieb 24 V Artikel-Nr.: 5004135

Betriebsspannung:	24 V AC/DC, +20%...-10%
Einschaltstrom max.:	<300 mA für max. 2 Min
Betriebsleistung:	1 W
Schutzgrad/ Schutz- klasse:	IP54 in allen Einbaulagen
Medientemperatur:	0 bis +100 °C
L x B x H:	48,4 x 44 x 50,4 mm
Gewicht:	0,1 kg

TECHNISCHE DATEN

Thermischer Stellantrieb 230 V Artikel-Nr.: 5004134

Betriebsspannung:	230 V AC, 50/60 Hz
Einschaltstrom max.:	<550 mA für max. 100 ms
Betriebsleistung:	1 W
Schutzgrad/ Schutz- klasse:	IP54 in allen Einbaulagen
Medientemperatur:	0 bis +100 °C
L x B x H:	48,4 x 44 x 50,4 mm
Gewicht:	0,1 kg