


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Dämmrolle Klettvlies PE 6 mm, 200 mm breit Artikel-Nr. 3110353

vollflächig selbstklebend

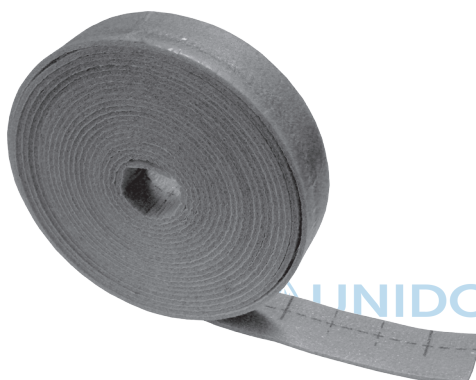

Normen:

DIN 18560
DIN EN 1264

Überwachung:

Eigenüberwachung

Aufbau:

- Polyethylen-Schaumstoff
- Kleber
- Flausch mit blauem Rasteraufdruck (5cm)

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	4,0 m ² /Rolle
Abmessungen	200 x 20 000 mm
Stärke d _N	6 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,045 W/mK
Temperaturbeständigkeit	
langfristig	40 °C
kurzfristig	50 °C
Dickentoleranz	+ 2 mm - 0 mm
Längentoleranz	- 2,0 %
Breitentoleranz	± 1,0 %
Max. Belastbarkeit	5,0 kN/m ²
Zusammendrückbarkeit	≤ 2 mm
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R}	13 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2
Verarbeitungstemperatur	> 8 °C



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller