


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Tackersystem quadro-takk PRO EPS-T 30-3 mit Klebestreifen Artikel-Nr. 4001070

HBCD frei

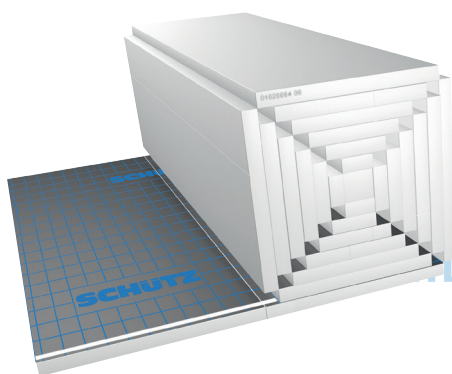

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:


1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sm
(ÖNORM B 6000:EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD20-CP3
DOP: L1-96/2003
- Kleber
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	10,3 m ² /Rolle
Plattenabmessungen	1 000 x 10 300 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	27 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,68 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesse- rungsmaß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2

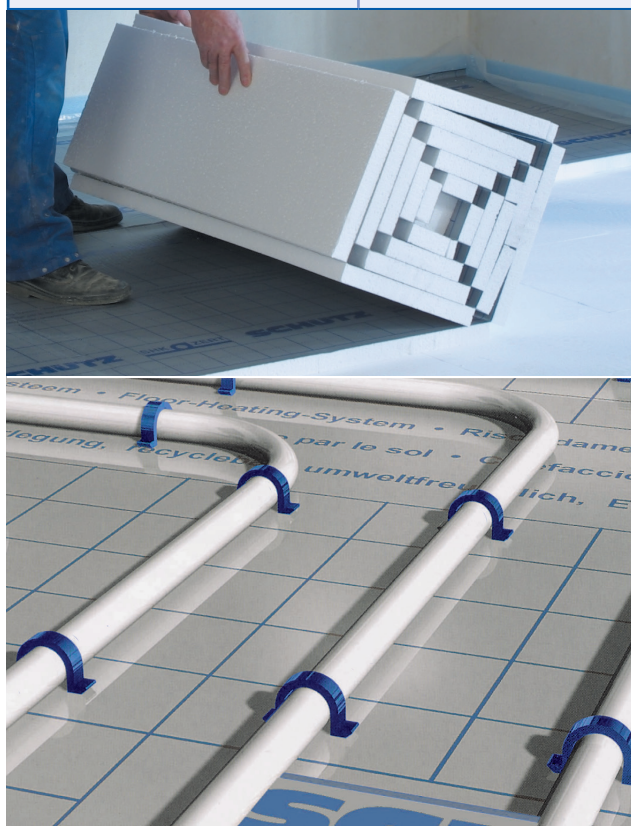



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller