


# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

## Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 30-3 (DES sm) Artikel-Nr. 4001217

HBCD frei

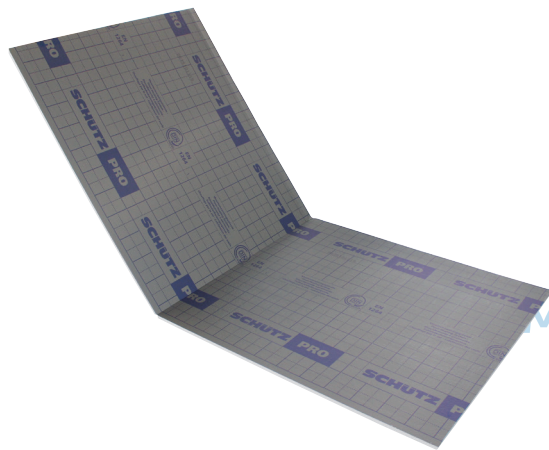

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 1264  
DIN 18560  
Z-23.15-1479

### Überwachung:


1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Aufbau:

- Polystyrol DES sm  
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)  
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-  
DS(N)5-SD20-CP3  
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster  
(5 cm)
- Kante stumpf

### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verpackungseinheit                                                                                                            | 19,2 m <sup>2</sup><br>(8 Stück) |
| VPE/ Palette                                                                                                                  | 76,80 m <sup>2</sup>             |
| Plattenabmessungen                                                                                                            | 1 000 x 2 400 mm                 |
| Längsseitiger Deck-<br>schichtüberstand                                                                                       | 30 mm                            |
| Plattenstärke d <sub>L-c</sub>                                                                                                | 27 mm                            |
| Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub>                                                                                             | 0,044 W/mK                       |
| Wärmeleitwiderstand R <sub>D</sub>                                                                                            | 0,68 m <sup>2</sup> K/W          |
| dynamische<br>Steifigkeit                                                                                                     | SD 20                            |
| Max. Nutzlast nach<br>DIN EN 13163                                                                                            | 4 kPa                            |
| Max. Nutzlast nach<br>ÖNORM B6000                                                                                             | 650 kg/m <sup>2</sup>            |
| Trittschallverbesserungs-<br>maß ΔL <sub>w,R</sub> bei<br>m' <sup>2</sup> =120 kg/m <sup>2</sup> nach<br>DIN 4109-34: 2016-07 | 29 dB                            |
| Brandverhalten RtF                                                                                                            | E (EN 13501-1)                   |
| Baustoffklasse nach<br>DIN 4102-1                                                                                             | B 2                              |

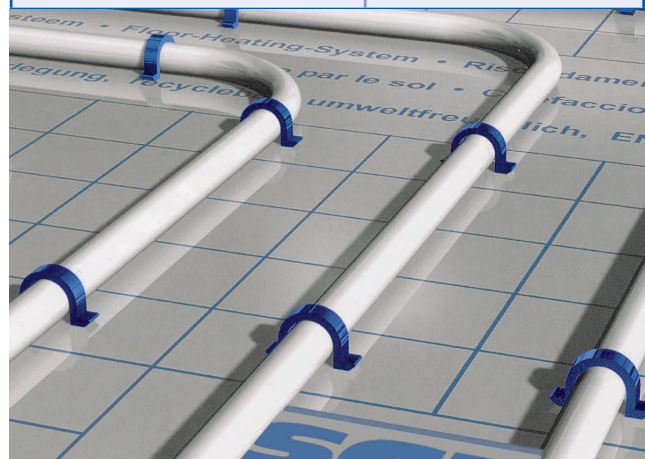



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller