


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Trockenplatte Typ 30 (DEO) Artikel-Nr. 4003961

für tri-o-flex® Systemheizrohre 14 mm
EPS Wärmedämmung für Trocken- und
Nassestriche
HBCD frei

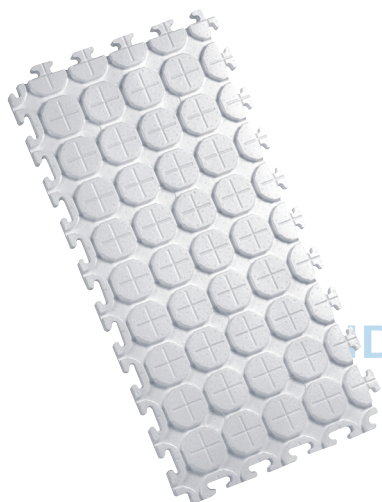

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 (dh): EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5 DOP: L1-04-077
- Rohrführungsrillen für Wärmeleitmodule
- Kanten als Schwalbenschwanzverbindung ausgeführt
- Verlegeabstände im Rastermaß 11,5 cm

Zubehör:

Wärmeleitmodule mit Sollbruchstellen
Artikel-Nr. 3007120

Dämmstoffdübel
Artikel-Nr. 5000230

Stand 04/20_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	6,60 m ² /Paket (10 Stück)
VPE/ Palette	92,40 m ²
Plattenabmessungen	606 x 1 181 mm
Plattenstärke	30 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/mK
Wärmeleitwider- stand R_λ	0,77 m ² K/W
Max. Nutzlast (DIN EN 13163)	5 kPa
Verkehrslast Nassestrich (nach DIN 18560)	5 kPa
Trockenestrich (nach Herstellerangaben)	2 kPa
Druckspannung bei 10% Stauchung	150 kPa
Trittschallverbesserungs- maß $\Delta L_{w,R}$ bei $m' = 120 \text{ kg/m}^2$ nach DIN 4109-34: 2016-07	0 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller