


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Nockenplatte Typ EPS-T 30-2 (DES sg) Artikel-Nr. 4006923

für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
Ø 14, 16 und 17 mm
EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung
HBCD frei

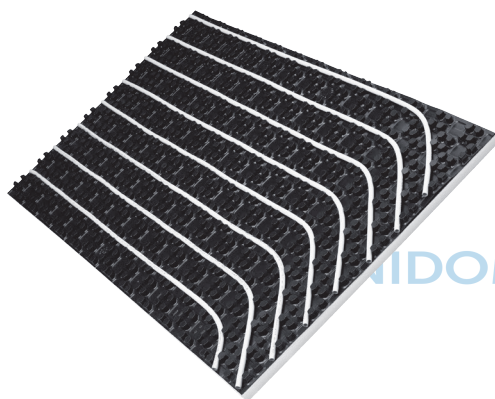

Normen:
DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:
1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Kunststoff-Folie, schwarz, tiefgezogen
- Nockenplatte DES sg:
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-
BS50-DS(N)5-SD(20)-CP2
DOP: L1-06-030
Artikel-Nr. 3014880
- Rohrhalte-Kronennocken,
ausgeschäumt
- mit Folienüberstand
- integrierte Diagonalverlegung

Zubehör:

Tür- und Anschlusselement
Artikel-Nr. 3018230

Stand 05/20_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	13,40 m²/Paket (10 Stück)
VPE/Palette	67,00 m²
Plattenabmessungen (netto)	907 x 1 472 mm 1,34 m²
Plattenstärke d _{L-c}	28 mm
Plattenstärke mit Nocken	46 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D Trittschall λ _{D1} Nocken λ _{D2}	0,039 W/mK 0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,85 m² K/W
Dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m² nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller