


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Nockenplatte Typ EPS 150-11 (DEO) Artikel-Nr. 4006926

für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
Ø 14, 16 und 17 mm
EPS Wärmedämmung
HBCD frei

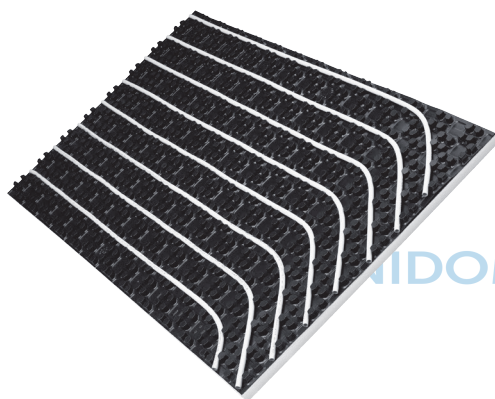

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Kunststoff-Folie, schwarz, tiefgezogen
- Nockenplatte EPS DEO dh:
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
DOP: L1-04-077
Artikel-Nr. 3014883
- Rohrhalte-Kronennocken,
ausgeschäumt
- mit Folienüberstand
- integrierte Diagonalverlegung

Zubehör:

Tür- und Anschlusselement
Artikel-Nr. 3018230

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	24,12 m²/Paket (18 Stück)
VPE/Palette	120,60 m²
Plattenabmessungen (netto)	907 x 1 472 mm 1,34 m²
Plattenstärke d _L -c	11 mm
Plattenstärke mit Nocken	29 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,45 m² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung nach EN 13163	150 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller