


# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

## Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 20-2 (DES sg) Artikel-Nr. 4026795

HBCD frei

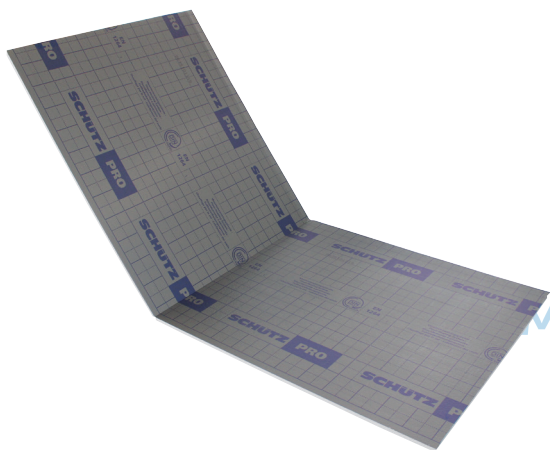

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 1264  
DIN 18560  
Z-23.15-1479

### Überwachung:


1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Aufbau:

- Polystyrol DES sg  
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)  
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-  
DS(N)5-SD30-CP2  
DOP: L1-96/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster  
(5 cm)
- Kante stumpf

### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Verpackungseinheit                                                                                                | 24,0 m <sup>2</sup><br>(10 Stück) |
| VPE/ Palette                                                                                                      | 120,0 m <sup>2</sup>              |
| Plattenabmessungen                                                                                                | 1 000 x 2 400 mm                  |
| Längsseitiger Deck-<br>schichtüberstand                                                                           | 30 mm                             |
| Plattenstärke d <sub>L-c</sub>                                                                                    | 18 mm                             |
| Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub>                                                                                 | 0,044 W/mK                        |
| Wärmeleitwiderstand R <sub>D</sub>                                                                                | 0,46 m <sup>2</sup> K/W           |
| dynamische<br>Steifigkeit                                                                                         | SD 30                             |
| Max. Nutzlast nach<br>DIN EN 13163                                                                                | 5 kPa                             |
| Max. Nutzlast nach<br>ÖNORM B6000                                                                                 | 650 kg/m <sup>2</sup>             |
| Trittschallverbesserungs-<br>maß ΔL <sub>w,R</sub> bei<br>m' = 120 kg/m <sup>2</sup> nach<br>DIN 4109-34: 2016-07 | 27 dB                             |
| Brandverhalten RtF                                                                                                | E (EN 13501-1)                    |
| Baustoffklasse nach<br>DIN 4102-1                                                                                 | B 2                               |

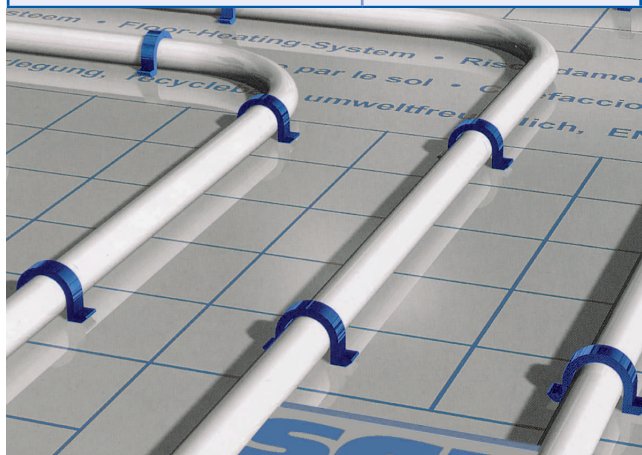



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller