


# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

## Dämmrolle Klettsystem EPS-T 20-2 Artikel-Nr. 4028599

HBCD frei

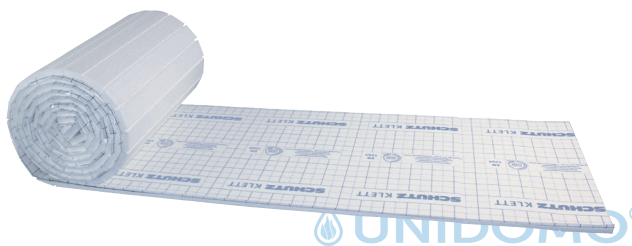

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 1264

### Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Aufbau:

- Polystyrol Hartschaum EPS-T DES sg  
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)  
EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P5-BS50-  
DS(N)5-SD30-CP2  
DOP: L1-96/2003
- Kleber
- Flausch mit blauem Rasteraufdruck  
(5cm)

### TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Verpackungseinheit                                                                                                | 10,0 m <sup>2</sup> /Rolle |
| Plattenabmessungen                                                                                                | 1 000 x 10 000 mm          |
| Längsseitiger Deck-<br>schichtüberstand                                                                           | 30 mm                      |
| Plattenstärke d <sub>L-c</sub>                                                                                    | 18 mm                      |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                                                | 0,044 W/mK                 |
| Wärmeleitwider-<br>stand R <sub>λ</sub>                                                                           | 0,46 m <sup>2</sup> K/W    |
| dynamische<br>Steifigkeit                                                                                         | SD 30                      |
| Max. Nutzlast nach<br>DIN EN 13163                                                                                | 5 kPa                      |
| Max. Nutzlast nach<br>ÖNORM B6000                                                                                 | 650 kg/m <sup>2</sup>      |
| Trittschallverbesse-<br>rungsmaß ΔL <sub>w,R</sub> bei<br>m' = 120 kg/m <sup>2</sup> nach<br>DIN 4109-34: 2016-07 | 27 dB                      |
| Brandverhalten RtF                                                                                                | E(EN13501-1)               |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller