

DATENBLATT VERTEILER

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Verteiler-Regelstation varimat WR Artikel-Nr. 4036942

Witterungsgeführt



Regelstation zum temperieren von
Flächenheizsystemen

Merkmale:

- Kompakte Bauform
- Hocheffizienzpumpe
- Winkelkugelhahn mit Thermometer
- Verrohrung mit innen liegendem Rückflussverhinderer
- 3-Wege-Mischventil zur Montage des Kleinventilantriebs 230 V (**Artikel-Nr. 5006030**)
- Anschlussfertig vormontiert mit Max.-Temperaturbegrenzer
- Verwendbar für rechte und linke Montage an Heizkreisverteiler
- Messing vernickelt
- Passend für AP 140 / UP 90

* Kleinventilantrieb & Kugelhähne
bitte separat disponieren

TECHNISCHE DATEN

STATION

Maße	186 x 93 x 302 mm
Anschluss	G 1" Innengewinde
Medientemperatur	+ 3 °C bis + 95 °C
3-Wege-Mischventil k _{vs} -Wert	5 m³/h
3-Wege-Mischventil Differenzdruck	max. 1,2 bar
Verpackungseinheit	1 St./Karton

PUMPE WILO PARA 25/6 SC

Anschluss	G 1 ½"
Einbaulänge	130 mm
Spannung	230 V +20% / -15% 50 / 60 Hz
Strom	0,04 - 0,39 A
Leistung	3 - 43 W
Drehzahl	2 430 - 4 300 rpm
Effizienzklasse	≤ 0,2
Einsatzbereich Förderhöhe	6,7 m
Einsatzbereich Volumenstrom Q	3,2 m³/h
Schutzart	IP x 4D



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller


DATENBLATT VERTEILER



www.schuetz.net

Hydraulischer Arbeitsbereich der Pumpe:

Δp_c (konstant)

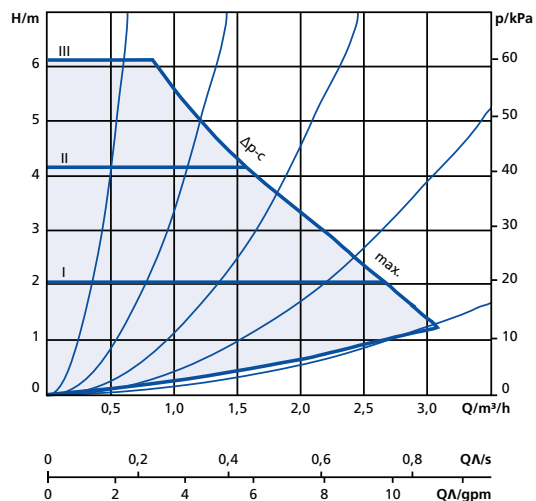

Δp_v (variabel)

