


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN




www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk
Typ 2 mm
Artikel-Nr. 4037731

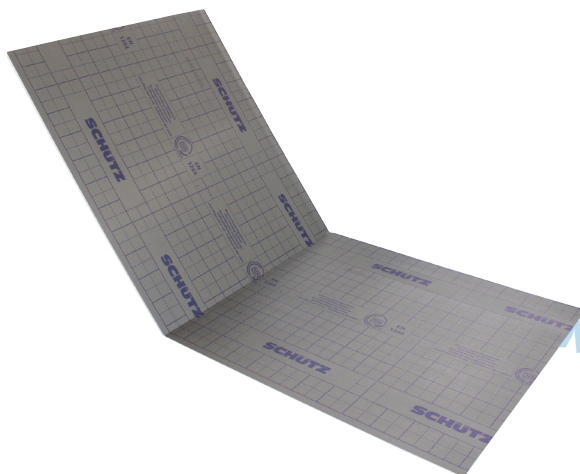

TECHNISCHE DATEN

Schmelzpunkt	160 - 175 °C
Erweichungsintervall	145 - 155 °C
Zersetzungstemperatur	> 300 °C
Selbstentzündungs- temperatur	> 360 °C
Chemische Bezeichnung	Polypropylen- Polyethylen- Kopolymer
Dicke	2 mm
Gewicht	250 g/m ²
Maße (L x B)	2,40 x 1,00 m
VPE	24 m ²
Verlegeart	zweilagig
Brandverhalten RtF	F / E unter Estrich

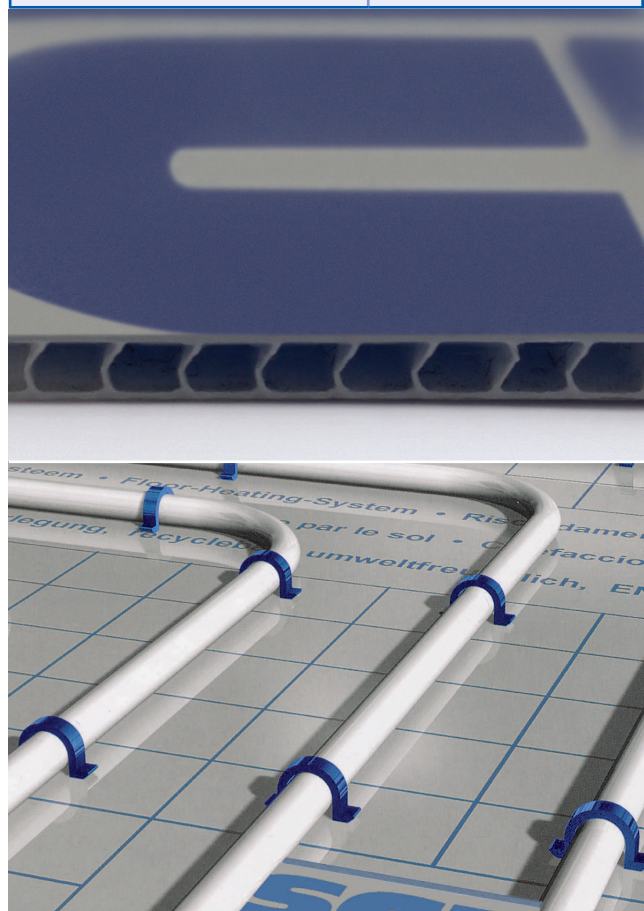



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller