


DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

Zusatz-Wärmedämmung PUR DEO dh Typ E20 Artikel-Nr. 5004092

HBCD frei

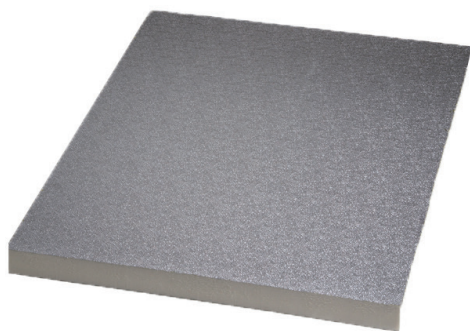

Normen:

DIN EN 13165
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13165)

Eigenschaften:

- Dämmkern: PUR P/R Hartschaum nach DIN 13165
- Beidseitige Alu-Deckschicht
- Anwendungstyp PUR 024:
PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	18,00 m ² /Paket
VPE/ Palette	180,00 m ²
Plattenabmessungen	1 200 x 600 mm
Plattenstärke d _N	20 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,022 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,91 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13165)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E(EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller