

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

varimatic Stellantrieb „Energiesparer plus“ 24 V Artikel-Nr. 5004135



Aufbau:


- zur Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt-Signal
- Stellkraft 100 N $\pm$ 5 %
- Werkzeugfreie Steckmontage durch Adapterring
- 360° Montagelage
- stromlos geschlossen
- bei Auslieferung jedoch offen, zur einfacheren Montage und Inbetriebnahme
- Stellweg 4 mm
- Modernes Design
- Rundum-Funktionsanzeige
- Geräuschlos und wartungsfrei
- Anschlussleitung 2 x 0,75 mm²

TECHNISCHE DATEN

Verpackungsinhalt	1 Stück Antrieb inkl. 1m Anschlussleitung (2 x 0,75mm ²) und 1 Stück Ventiladapter
Gewicht mit Verpackung	130 g
Betriebsspannung	24 V AC/DC + 20% ... - 10%
Einschaltstrom, max.	< 300 mA für max. 2 Min.
Betriebsleistung	1 W
Schutzgrad / Schutzklasse	IP54 in allen Einbaulagen (zertifiziert durch TÜV)
Lagertermperatur	- 25 °C bis + 60 °C
Luftfeuchte	max. 80% nicht kondensierend
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730 - 1	min. 2,5 kV
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Leitungslänge	1 m



Ventiladapter VA 10

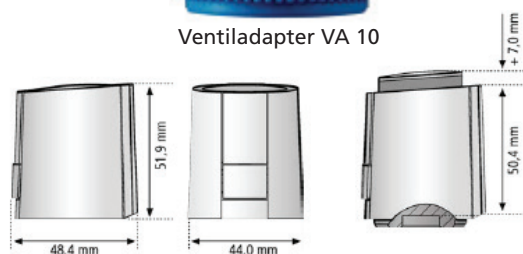

Abmessungen

Installationshöhe



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller