

# DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

## varimatic Basismodul BUS kabelgebunden ETHERNET Artikel-Nr. 5004790

Temperatursteuerungseinheit des Systems  
Ethernet



UNIDOMO®

### Normen:

CE- Konformität nach EN 60730-1

CE- Konformität nach EN 60730-2-9

### Leistungsmerkmale:

- schnelle Kommunikation ohne jegliche Zeitverzögerung mit allen angeschlossenen Geräten
- leichte Bedienung, Programmierung, Initialisierung
- integrierte Systemuhr
- schraublose Steck-/ Klemmanschlusstechnik
- webbasierte Applikationssoftware für komfortable Steuerung per PC, Smartphone sowie über das Internet
- MicroSD Card (2 GB)

### TECHNISCHE DATEN

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                              | 1 x Basisstation,<br>inkl. Trafo                       |
| Ethernet-Anschluss                              | RJ45                                                   |
| Betriebsspannung                                | 24 V / $\pm 20$ % /<br>50 Hz /<br>externer Systemtrafo |
| Leistungsaufnahme<br>im Leerlauf /<br>mit Trafo | 1,1 W /<br>1,4 W                                       |
| Max.<br>Leistungsaufnahme<br>(ohne Pumpe)       | 50 W<br>(durch Systemtrafo<br>begrenzt)                |
| Gewicht<br>Gewicht Systemtrafo                  | 500 g<br>600 g                                         |
| Außenabmessungen<br>B x H x T                   | 370 x 75 x 52 mm                                       |
| Schutzgrad                                      | IP 20                                                  |
| Schutzklasse                                    | II                                                     |
| Lagertemperatur                                 | -25 bis 70 ° C                                         |
| zulässige Umge-<br>bungstemperatur              | 0 bis 60 ° C                                           |
| zulässige<br>Umgebungsfeuchte                   | 5 bis 80 %<br>nicht kondensierend                      |
| Gehäusefarbe                                    | Lichtgrau (RAL7035)                                    |
| Max.<br>Anzahl Heizzonen                        | 8                                                      |
| Max.<br>Anzahl Antriebe                         | 4x2 + 4x1                                              |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



[www.schuetz.net](http://www.schuetz.net)

**Rollenabmessungen Trafo:**

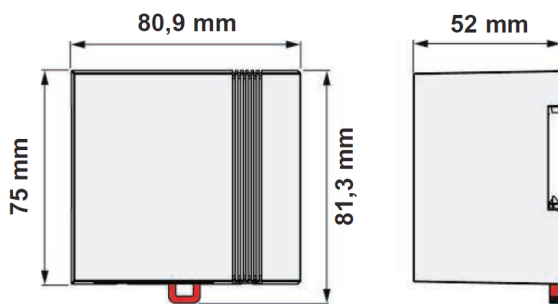

UNIDOMO®

## TECHNISCHE DATEN

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. Nennlast aller Antriebe                | 24 W<br>(12x2 W oder 8x3 W bzw. 18x1 W)       |
| Regelverhalten                              | PI / 2-Punkt einstellbar                      |
| Regelgenauigkeit vom eingestellten Sollwert | $\pm 1 \text{ K}$                             |
| Regelschwingen                              | $\pm 0,2 \text{ K}$                           |
| Ausführung Schaltglied                      | geräuschloser elektronischer (Triac) Schalter |
| Schaltleistung je Heizzone                  | max. 1 A zulässig                             |
| Überlastschutz                              | Leistungsbegrenzung bedingt durch Systemtrafo |
| Max. Leitungslänge                          | 500 m                                         |

**Rollenabmessungen 8-Zonen Basisstation:**

