


DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

varimatic Raumregler 24 V digital Komfort Artikel-Nr. 5006003

zur Ansteuerung der thermischen
Stellantriebe

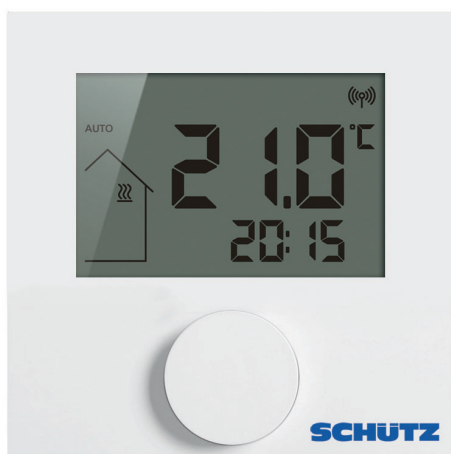

Leistungsmerkmale:

- Bedienung über Drehknopf
- Dauerhafte Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
- Wirksinn stromlos zu (NC) / stromlos (NO) umschalten
- Einstellbare Soll-Temperatur für Heizen und Kühlen
- Kühlen sperren
- Betriebsart auswählbar: Tag-/Nacht-/Automatikbetrieb
- Absenkeingang
- Change Over-Eingang
- Korrektur Ist-Temperaturerfassung
- Wandmontage Aufputz
- Soll-Temperaturbegrenzung
- Ventilschutzfunktion
- Frostschutzfunktion
- Heizsystem auswählbar
- Schaltausgang deaktivierbar
- Display Hinterleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Betriebsart	Heizen/Kühlen
Betriebsspannung	24 V 5 ± 20%, 50 Hz
Schaltleistung	max. 5 a 3 W
Abmessungen Gehäuse B x H x T	86 x 86 x 24 mm
Abmessungen Gehäuse mit Drehknopf B x H x T	86 x 86 x 31 mm
Abmessungen Display B x H	60 x 40 mm
Schaltleistung	1 A ohmsche Last
Schaltstrom	max. 1 A
Nennstrom ohne Antriebe	≤ 2 mA
Schaltglied	Triac
Absicherung	T1A
Einstellbereich Soll-Temperaturvorgabe	5 °C bis 30 °C
Max. Abweichung vom Sollwert	± 0,5 K zwischen 17 °C und 24 °C
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 70 °C
Umgebungs- temperatur	0 °C bis + 50 °C
Frostschutz- temperatur	5 °C
Relative Luftfeuchte	max. 80% nicht kondensierend
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	III
Ausführung der Anschlussklemme	6 Schraubklemmen 0,22 mm² bis 1,5 mm²
Gehäusefarbe	Signalweiß (RAL 9003)
Bemessungsstoß- spannung	1500 V
Sollwertkalibrierung	± 2 K



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller