


DATENBLATT ZUBEHÖR

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Rohrkupplung, Messing mit Klemmverbindung

Zur sicheren Verbindung von Heizrohren

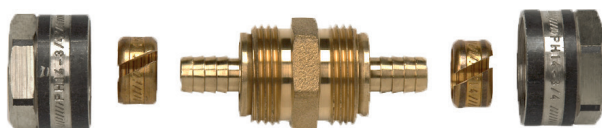

Aufbau:

- Messingstangen, O-Ring

Produktbeschreibung:

Rohrkupplungen sind Verbindungselemente zur Herstellung von Rohrverbindungen für die Anwendung Bereich Heizung. Als Rohrwerkstoff können unsere Kunststoff- und Metallverbundrohre verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

KUNSTSTOFF-ROHR

12 x 1,5 mm (R50®)	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5002273 10 Stk. 100 Stk.	–
14 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159658 10 Stk. 100 Stk.	5006259 2 Stk. 100 Stk.
16 x 1,8 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5005631 10 Stk. 100 Stk.	–
16 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159712 10 Stk. 100 Stk.	5006261 2 Stk. 100 Stk.
17 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159666 10 Stk. 100 Stk.	5006260 2 Stk. 100 Stk.
20 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159682 10 Stk. 100 Stk.	–
25 x 2,3 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5001191 10 Stk. 100 Stk.	–

METALLVERBUND-ROHR (MIT O-RING)

14 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5000121 10 Stk. 100 Stk.	–
16 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159704 10 units 100 units	–



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Material:

Messingstangen: ÖNORM EN 12164 – CW 602 N (CuZn36Pb2As)-TVO

O-Ring: EPDM.80 Shore, Sortenmerkmal N, peroxyd vernetzt

Technische Daten:

Die Klemmerverschraubungen sind konstruktiv so ausgeführt, um mit den oben genannten Rohren eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen. Der Fittingkörper (Tülle) ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt. Zur sicheren Abdichtung zwischen dem Konus der Tülle und dem Konus des zu verschraubenden Nippels sowie zwischen Tülle und Rohrinnenwand von Mehrschichtverbundrohren, wird ein O-Ring-Dichtsystem eingesetzt.

Sämtliche Werkstoffe, die in Kontakt mit dem Leitungswasser kommen können, erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.

Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Sanitär- und Heizungsinstallationen und Anwendungsklassen 1,2,4, und 5 gemäß ISO 10508, für Rohre aus PE-X (DIN EN 15875) und PE-RT (DIN 16833) sowie Kunststoff-Metallverbundrohre.

Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien eine maximale Einsatztemperatur von 95 °C bei 10 bar. Es obliegt dem Anwender, Betriebsdruck und Betriebstemperatur so zu wählen, dass die Normwerte und zulässigen Betriebsdaten des Rohres eingehalten werden.

Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Der Einbauort der Kupplung ist in Revisionsplänen zu markieren. Außerdem ist die Kupplung vor Kontakt mit Estrich/Beton zu schützen.

Wir behalten uns vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bzw. auf Grund von Markterfordernissen durchzuführen und ohne gesonderte Ankündigung zur Auslieferung zu bringen.