



1. Packen Sie die Ware sorgfältig aus.
2. Überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Beschädigung.

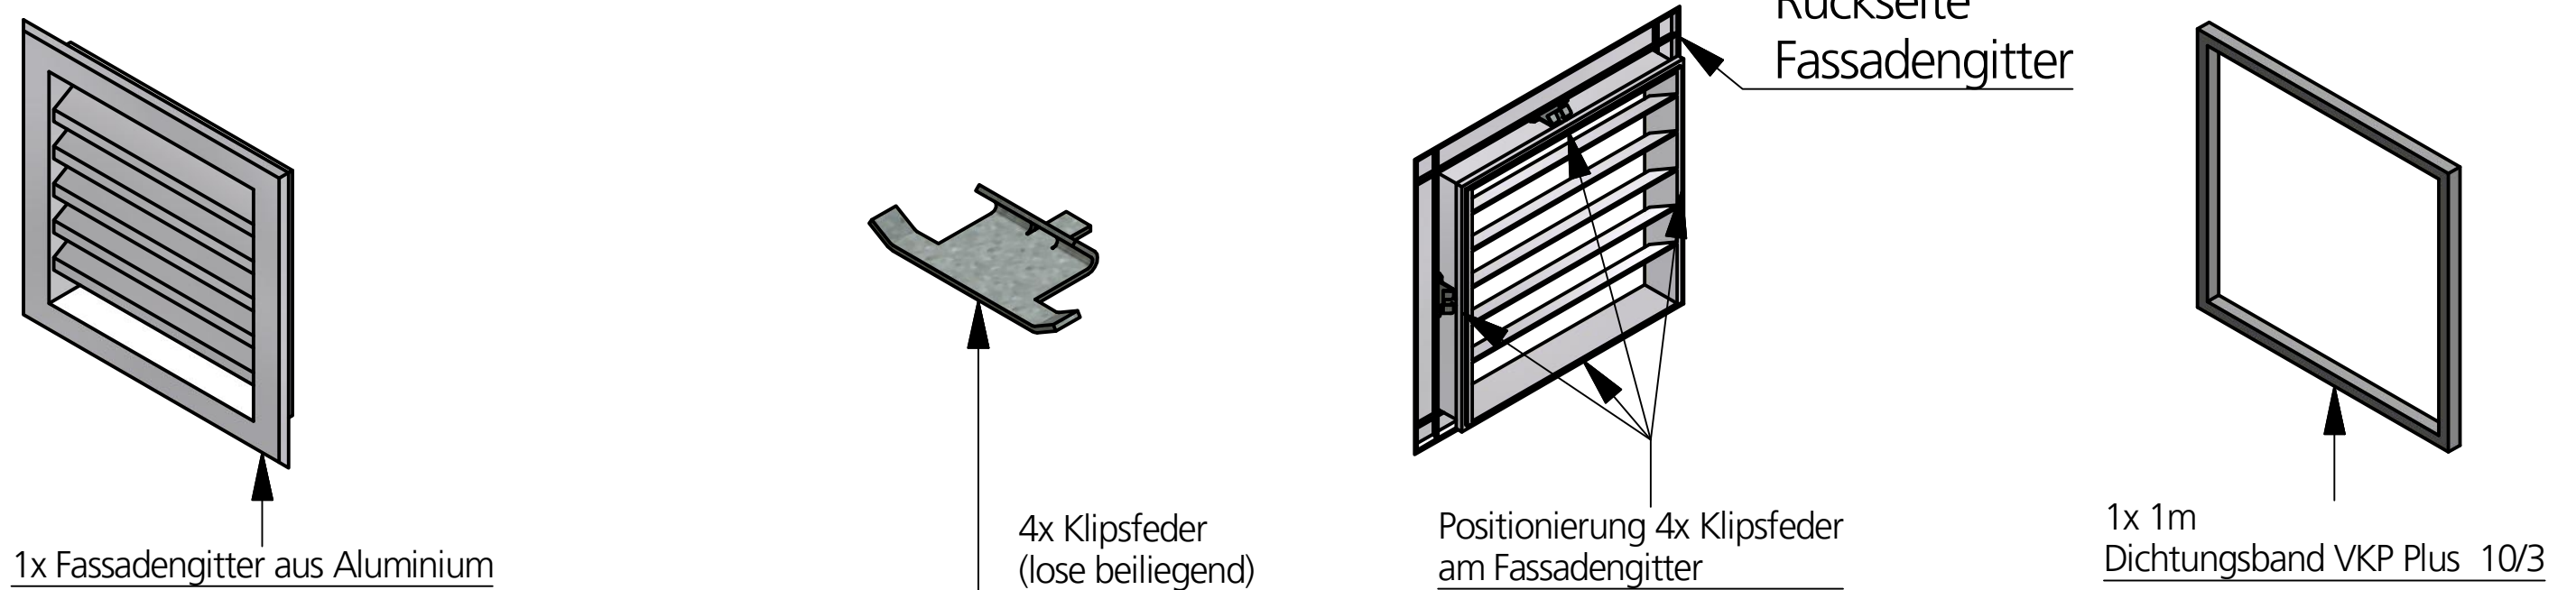



3. Tragen (kleben) Sie das Dichtungsband umlaufend **dichtschließend** auf der Rückseite des Fassadengitters auf.

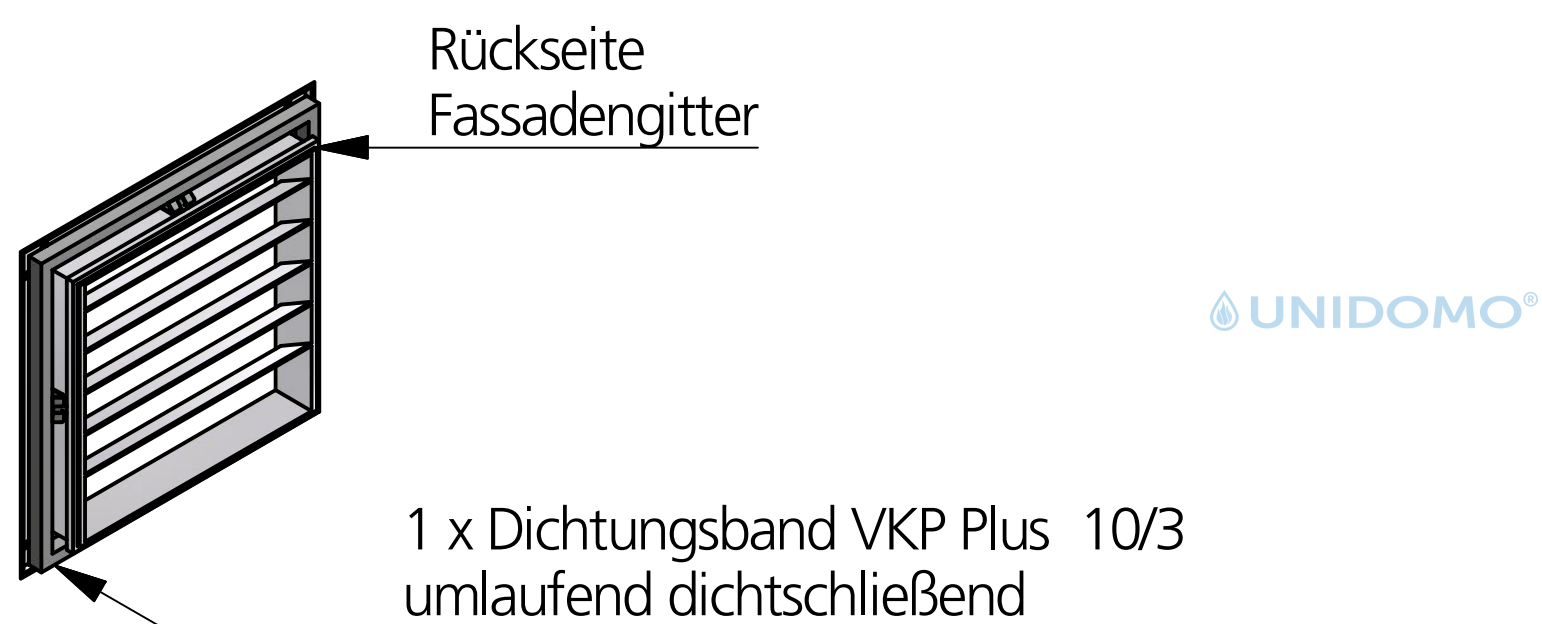

4. Montieren Sie das Fassadengitter am Außenkanal TL. Das Dichtungsband wird dabei komprimiert.

Achtung! Aluminiumlamellen zeigen nach unten (Schlagregen).

5. Überprüfen Sie den Sitz und die Dichtheit des Fassadengitters zum Außenkanal.

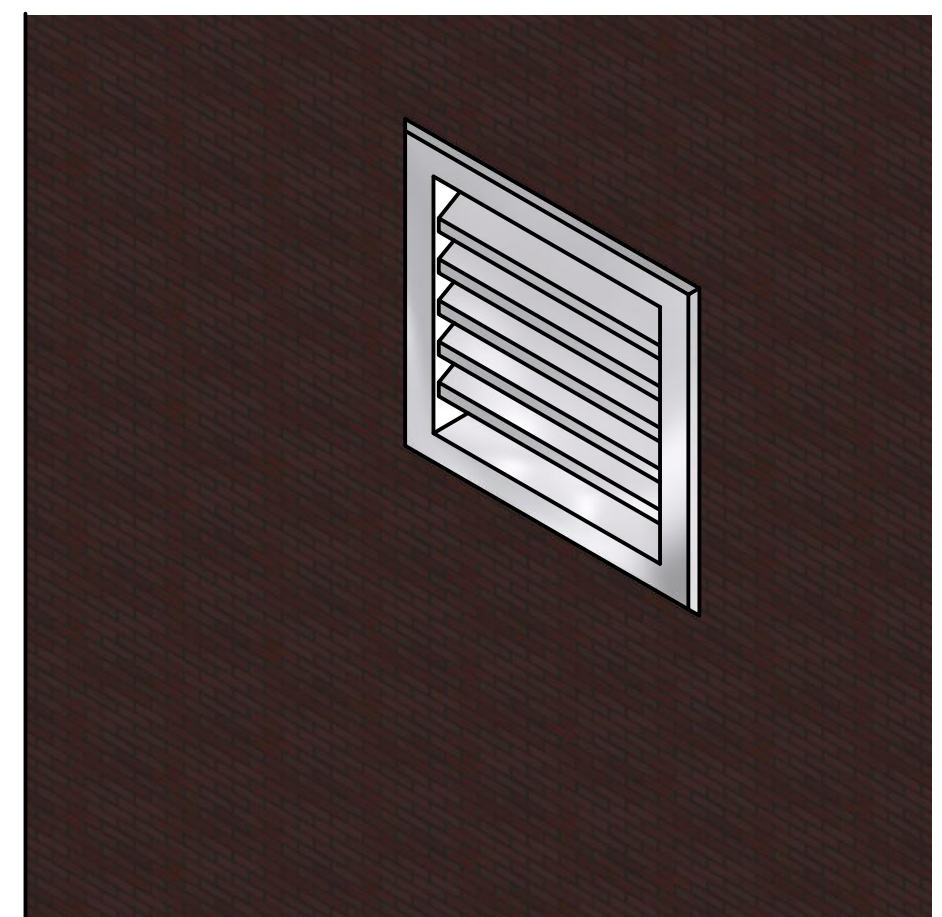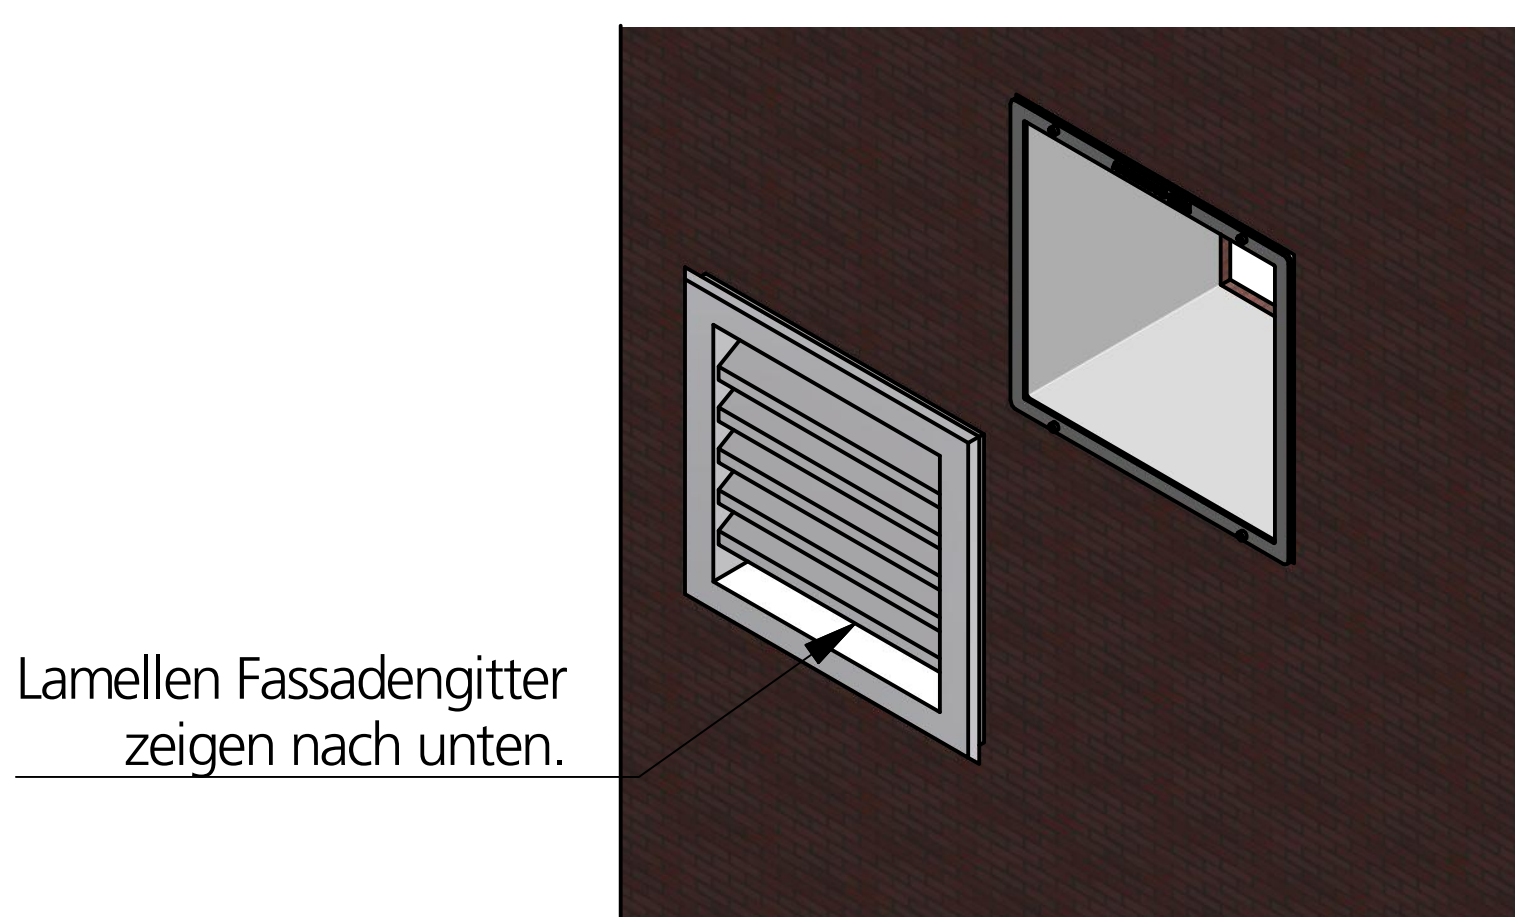



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

3. Montieren Sie die Klipsfedern (4x) am Fassadengitter.

Achtung! Auf die Position der Klipsfedern (4x) am Fassadengitter achten.

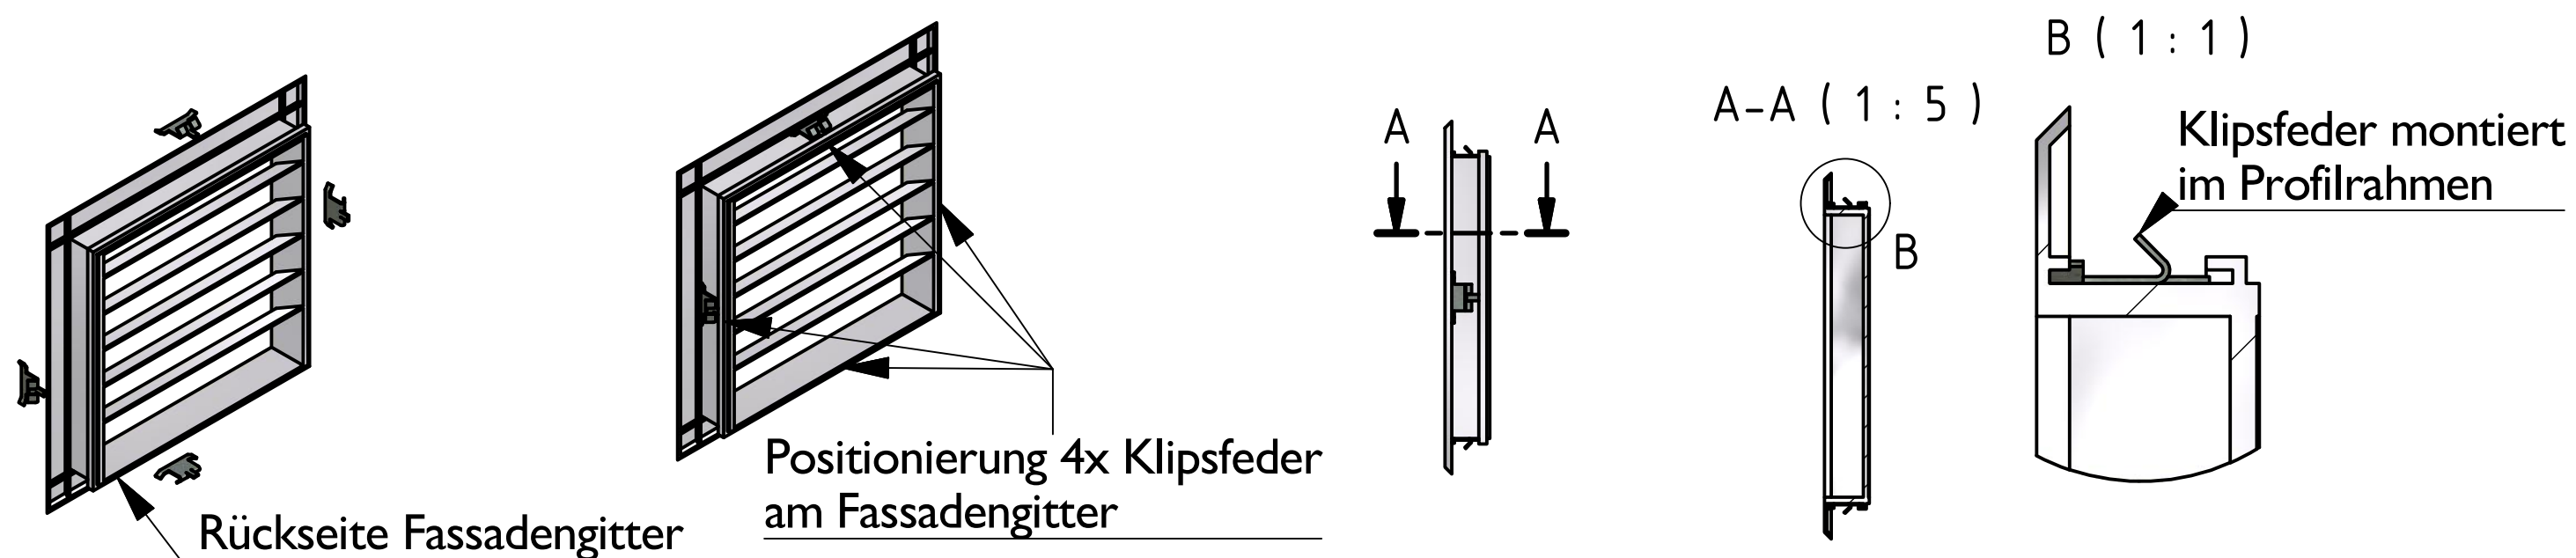

UNIDOMO®

Schnitt A und Detail B
Fassadengitter mit Klipsfeder.