




BEDIENUNG UND INSTALLATION

Kombi-Wandgitter

- » KWG 125
- » KWG 160

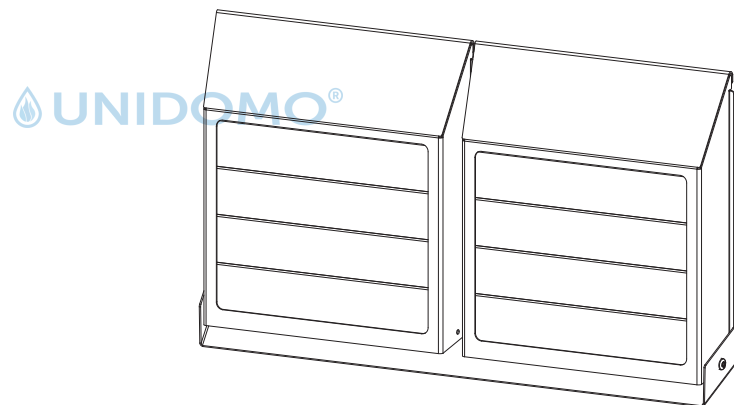



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Das Kapitel „Bedienung“ richtet sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker. Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

2. Sicherheit



VORSICHT Verletzung

Seien Sie Vorsicht beim Umgang mit scharfen Kanten.

3. Produktbeschreibung

Das Produkt zur Montage auf die Außenwand kombiniert ein Lufteintrittsgitter und ein Luftaustrittsgitter. Das Produkt besteht aus einer Grundplatte mit zwei nebeneinander angeordneten Stützen an der Rückseite. An der Vorderseite der Grundplatte sind zwei Wetterschutzgitter eingehängt.



Hinweis

Die maximal verfügbare externe Pressung (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“) darf nicht überschritten werden.



Hinweis

Bei Dauerfrost und Nebel kann sich Eis am Gitter bilden.
► Halten Sie das Gitter eisfrei.

4. Wartung, Reinigung und Pflege

	Intervall [Monate]
Wandgitter reinigen	6

- Lassen Sie das Wandgitter regelmäßig reinigen.

5. Problembehebung

Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie den Fachhandwerker.

INSTALLATION

6. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

6.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

Lieferumfang

- Grundplatte
- 2 Wetterschutzgitter
- selbstschneidende Blechschrauben zur Befestigung der Wetterschutzgitter an der Grundplatte
- zwei Rohrdeckel zum Verschließen der im Wanddurchbruch eingesetzten Rohre während der Bauphase
- Montagehilfe

7. Vorbereitungen

7.1 Lagerung

Schützen Sie das Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vor Feuchtigkeit. Feuchtigkeit reduziert die Stabilität der Montagehilfe.

7.2 Montageort



Sachschaden

Das Produkt hat an der Unterkante eine Tropfkante, damit herauslaufendes Kondensat nicht an der Gebäudehülle herunterläuft und das Gebäude beschädigt. Voraussetzung dafür ist, dass die Gebäudehülle senkrecht ist.



Sachschaden

Durch austretende kalte Fortluft kann sich in der Nähe des Wetterschutzgitters (z. B. an Fassaden benachbarter Gebäude) Kondensat bilden.


- Montieren Sie die Wanddurchführung so, dass zwischen Wetterschutzgitter und benachbarten Gebäuden ausreichend Abstand besteht.

Um einen ungehinderten Austritt der Fortluft zu ermöglichen, installieren Sie das Produkt nicht an der Gebäudewand, die in der Hauptwindrichtung liegt.

Um einen Kurzschluss der Luftströme auszuschließen, darf das Produkt nicht im Lichtsacht installiert werden.

8. Montage

8.1 Herstellen der Durchgangsöffnung

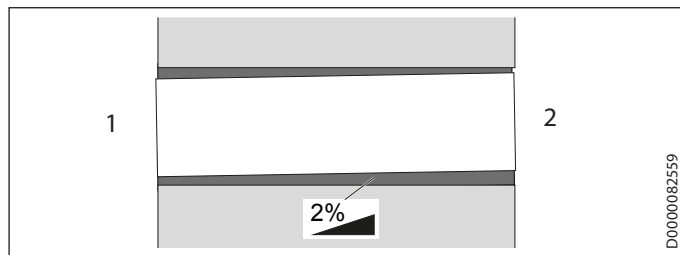

- 1 Außen
- 2 Innen




Sachschaden

Damit anfallendes Kondensat nicht zur Gebäudeinnenseite fließt, setzen Sie die Wanddurchführung mit einem leichten Gefälle (ca. 2 %) nach außen ein.

- Stellen Sie die Durchgangsöffnungen in der Gebäudewand her. Wählen Sie den Bohrkern Durchmesser in Abhängigkeit des von Ihnen verwendeten Rohres oder richten Sie sich nach der folgenden Tabelle.


		Bohrkerndurchmesser
KWG 125	mm	210
KWG 160	mm	240

Im Lieferumfang ist eine Montagehilfe, die Sie als Bohrschablone verwenden können.

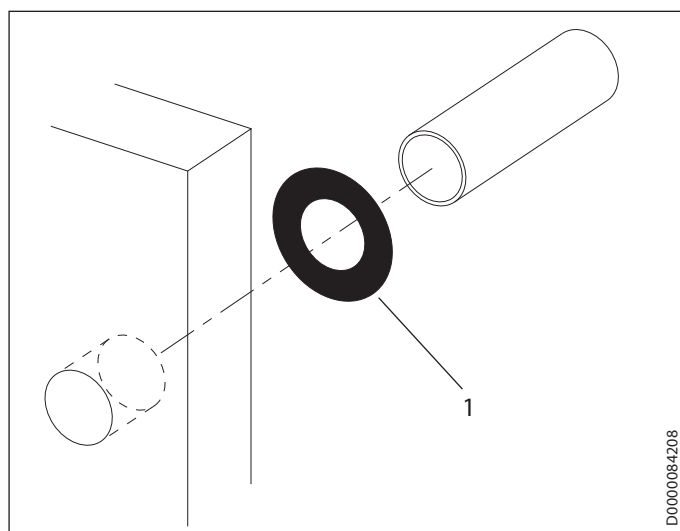

3 Wandmanschette


- Setzen Sie Rohre in die Durchgangsöffnungen ein. Die Rohre müssen durch ihre Wandstärke eine Dämmwirkung gegen Kondensatbildung haben. Montieren Sie an der Gebäudeinnenseite zwischen Mauerwerk und Innenputz eine Wandmanschette um das Rohr.

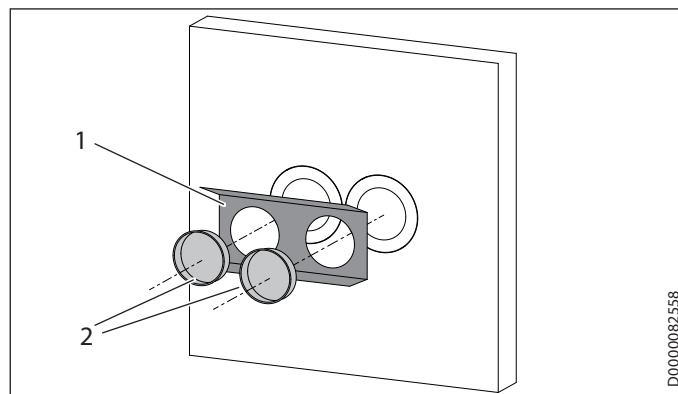


- 1 Montagehilfe
- 2 Rohrdeckel

Damit die Anschlussstutzen der Grundplatte in die Rohre passen, verhindert die Montagehilfe während des Einschäumens Positionsänderungen der Rohre.

- Halten Sie die Montagehilfe vor die Rohre.
- Schieben Sie die mitgelieferten Rohrdeckel durch die Öffnungen der Montagehilfe in die Rohre.
- Dichten Sie an der Gebäudeinnenseite den Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Wanddurchführung rundherum ab, z. B. durch Einschäumen.
- Solange die Dichtungsmasse formbar ist, richten Sie die Wanddurchführung so aus, dass ein leichtes Gefälle zur Gebäudeaußenseite entsteht.
- Warten Sie, bis der Dichtungsmasse ausgehärtet ist.
- Falls die Rohre nach Fertigstellung des Außenputzes außen überstehen, kürzen Sie die Rohre wandbündig.

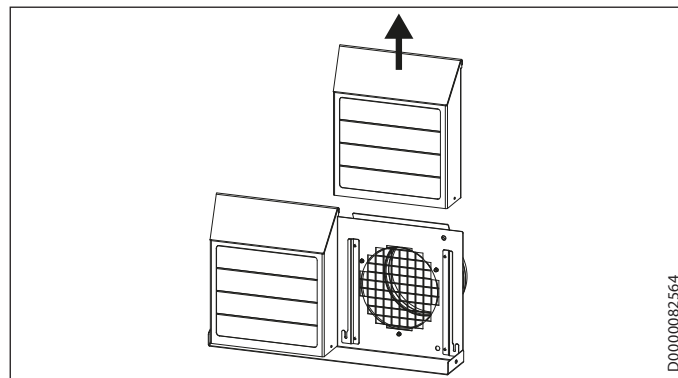

- Ziehen Sie die beiden Wetterschutzgitter nach oben von der Grundplatte ab.
- Zeichnen Sie die Befestigungspunkte der Grundplatte an der Wand an.
- Bohren Sie an den angezeichneten Befestigungspunkten.
- Ziehen Sie die Rohrdeckel und die Montagehilfe ab.
- Schieben Sie die Anschlussstutzen der Grundplatte in die Wanddurchführung. Die Tropfkante der Grundplatte muss unten sein. Die Grundplatte muss rundherum an der Wand anliegen.
- Verhindern Sie das Herabfallen des Produktes. Schrauben Sie die Grundplatte an der Wand an. Zur Befestigung hat die Grundplatte vier Bohrungen mit Durchmesser 8 mm.

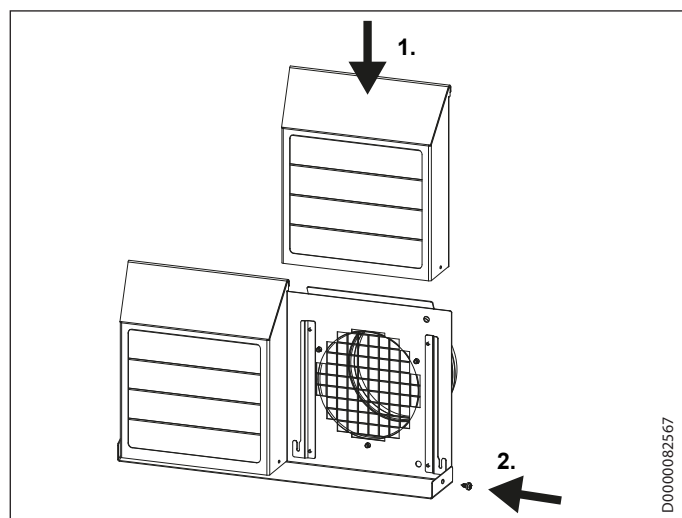

- Schieben Sie die Wetterschutzgitter von oben in die Führungsschienen der Grundplatte.
- An den Seiten der Grundplatte ist die Tropfkante hochgebogen. Dort ist eine Bohrung. Befestigen Sie das Wetterschutzgitter, indem Sie die mitgelieferte Schraube hineindrehen.
- Dichten Sie oben und an den Seiten den Spalt zwischen Gebäudewand und Grundplatte ab. Dichten Sie die untere Kante nicht ab, damit evtl. vorhandene Feuchtigkeit abfließen kann.
- Falls eine Schutzfolie auf dem Produkt vorhanden ist, ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab.

8.2 Luftkanal anschließen



Sachschaden


Um Kondensation im Aufstellraum zu vermeiden, muss der verwendete Luftkanal wärmedämmend sein.




Hinweis

Die folgenden Handlungsanweisungen beziehen sich auf die Verwendung eines wärmedämmten Flexschlauchs als Luftkanal.


Wenn Sie einen starren Luftkanal verwenden, empfehlen wir zur Schwingungsentkopplung ein Stück Flexschlauch zwischen Wanddurchführung und Luftkanal einzusetzen.

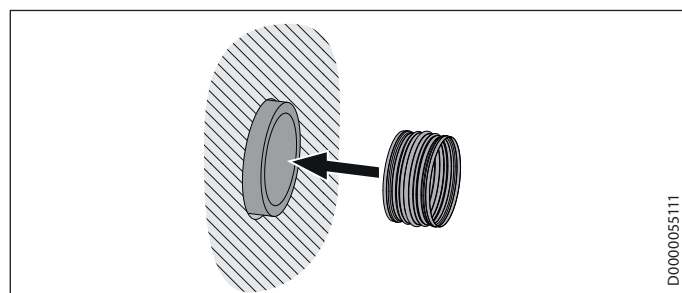


- Schieben Sie in die Wanddurchführung ein Verbindungsstück, z. B. einen Bogen oder Wickelfalznippel.
- Schieben Sie ein Ende des Verbindungsstücks in den Anschlussstutzen der Wanddurchführung.

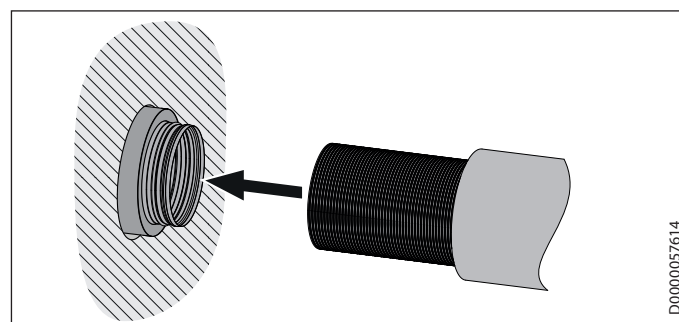


- Schieben Sie die Wärmedämmung nach oben, sodass der Flexschlauch etwas herausragt.
- Stülpen Sie den Flexschlauch über das Verbindungsstück.

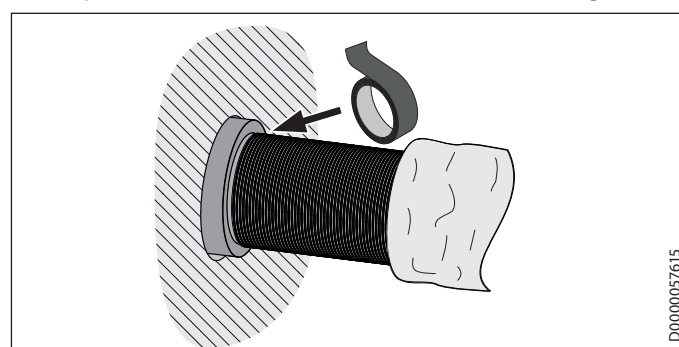

- Dichten Sie den Übergang „Anschlussstutzen → Verbindungsstück → Flexschlauch“ mit Lüftungsklebeband ab.

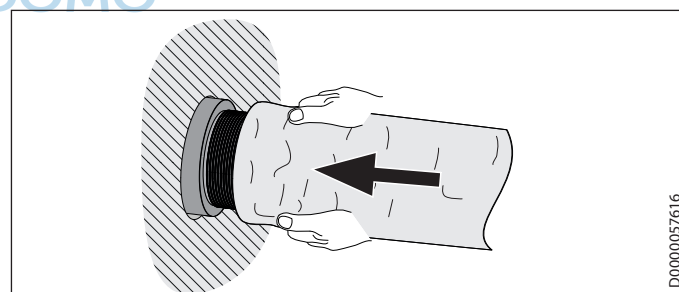

- Stülpen Sie die Wärmedämmung über das Verbindungsstück.

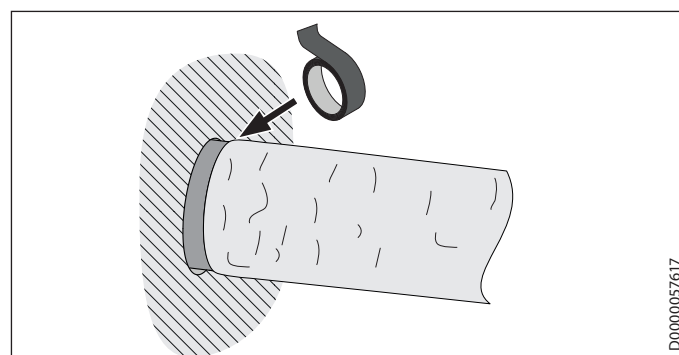

- Dichten Sie den Übergang „Wärmedämmung → Anschlussstutzen“ mit selbstklebendem Wärmedämmband dampfdiffusionsdicht ab.

9. Wartung

- Reinigen Sie regelmäßig das Wandgitter.
- Um das Herabfallen zu verhindern, prüfen Sie, ob das Produkt korrekt sitzt.



Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:

05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

- Kundendienst -

Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de

Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.



Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 332174-41272-9453