



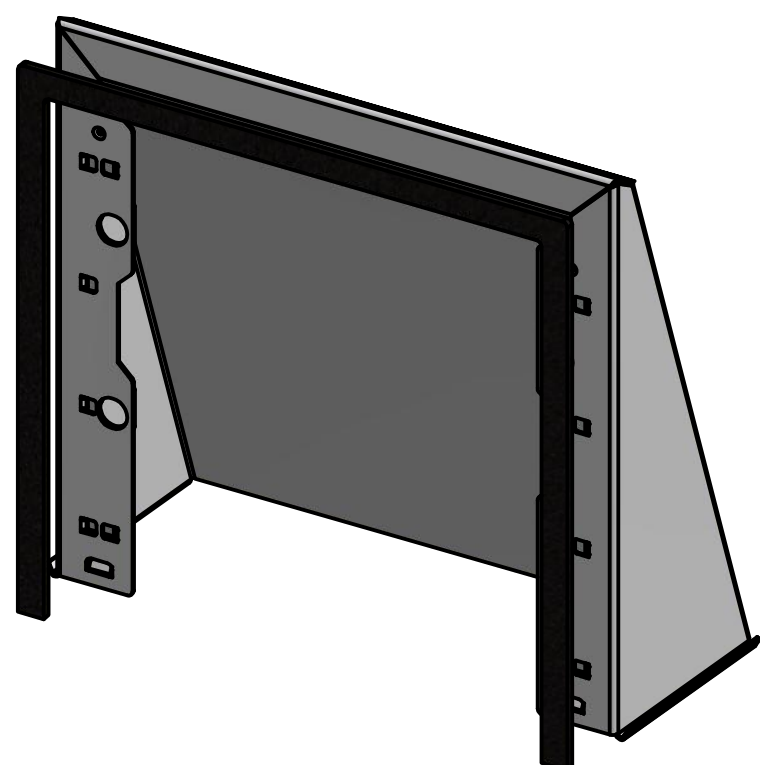

Montage (nach dem Außenputz):


1. Aufkleben des Dichtungsbandes an der Außenhaube / Außenblende

Die vorhandene Schutzfolie auf der Rückseite der Außenhaube / Außenblende abziehen. Das Dichtungsband auf der Rückseite bündig mit der Außenkante der Außenhaube / Außenblende an einem Stück umlaufend abkleben, sodass sich ein nach unten gerichtetes "U" ergibt. Das überstehende Dichtungsband abschneiden.

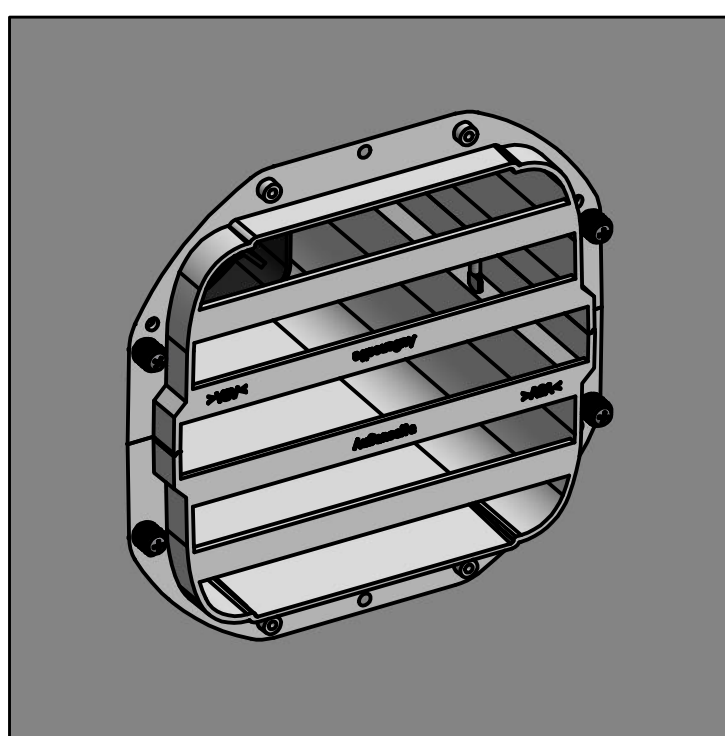

2. Entfernen des Putzschutzes außen

Den "Putzschutz außen" vom Teleskopkanal / -gehäuse und evtl. mögliche Klebereste des Klebebandes entfernen. Der Putzschutz wird nicht weiter benötigt.

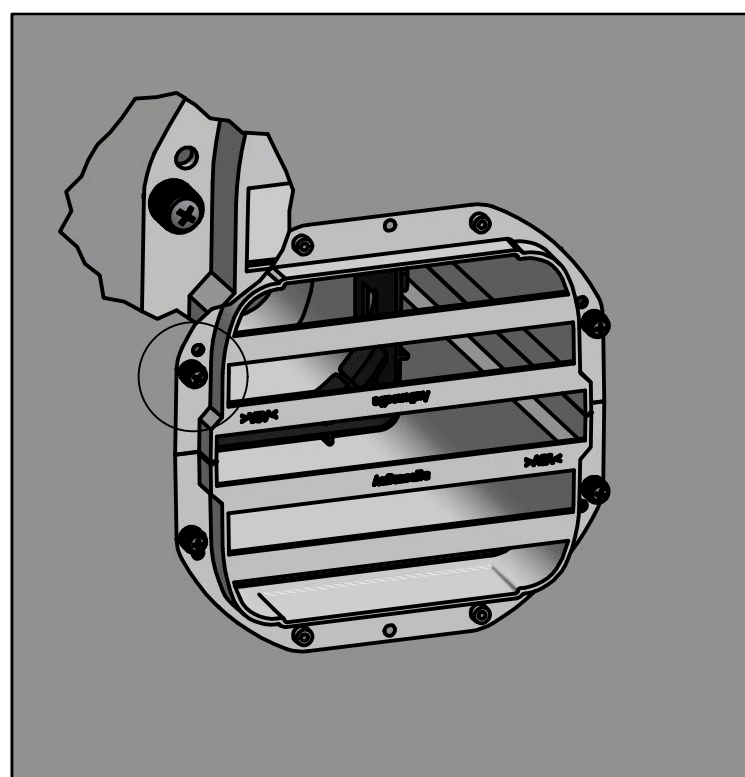

3. Anbringen der Aufnahmen für den easyClick Verschluss

Die 4 Schraubdome werden direkt am Teleskopkanal / -gehäuse angeschraubt.

Hinweis: Die Schraubdome zentriert auf den Kunststoffdomen aufschrauben und anziehen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

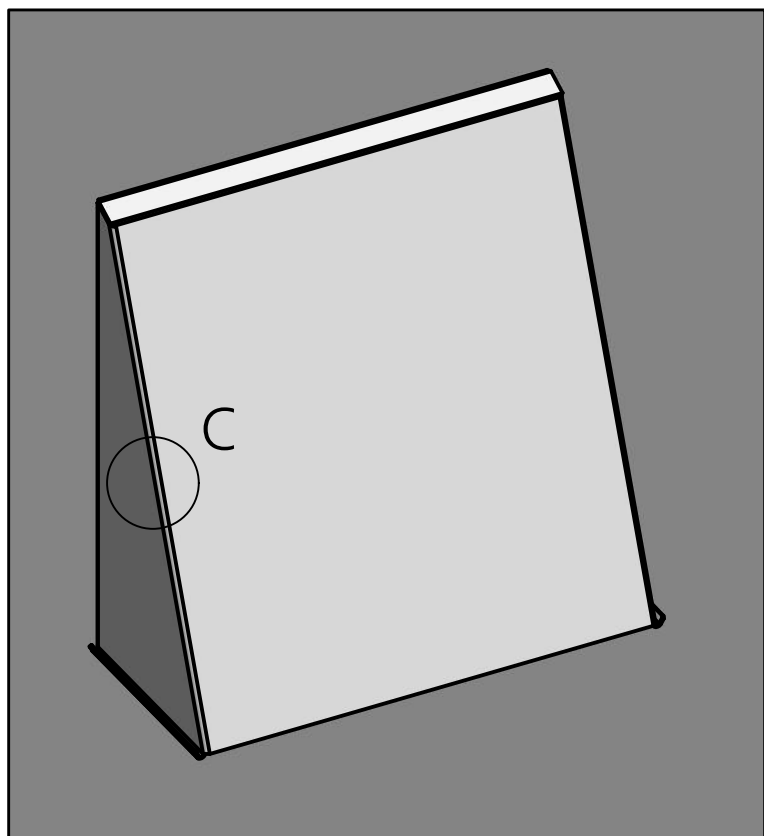


4. Befestigung der Außenhaube / Außenblende

Im Auslieferungszustand sind die Schieber in der Außenhaube / Außenblende so positioniert, dass die großen Löcher im Querschnitt frei sind. Die Haube / Blende auf den Teleskopkanal / -gehäuse aufsetzen, so dass die Aufnahmen für den easyClick Verschluss durch die vorgesehenen Löcher in die Haube / Blende ragen. Anschließend die Haube / Blende fest an die Wand drücken und beide Schieber nach unten ziehen, sodass sie sicher verriegeln. Für den Wandabstand stehen 3 Positionen an den Aufnahmen (Domen) zur Verfügung. Es ist die Position zu wählen, in der die Haube / Blende fest an die Wand gepresst wird.

Hinweise:

Zum Ausgleich größerer Putztoleranzen befinden sich 4 Distanzstücke im Lieferumfang.



Aufnahmen (Domen) mit Distanzstück

Das Dichtungsband ist beim Anpressen auf ca. 2-3 mm zu komprimieren. Unebenheiten auf der Aussenwand werden durch das Dichtungsband ausgeglichen.

5. Entfernen der Schutzfolie

Nach der Befestigung der Außenhaube / Außenblende ist abschließend die Schutzfolie zu entfernen.

6. Abdichtung der Außenhaube / Außenblende

Nach der Montage der Außenhaube / Außenblende kann im Bedarfsfall der Anschluss zur Wand oben und an den Seiten zusätzlich mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse abgedichtet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte beachten Sie die Betriebs- und Montageanleitung !

Lieferumfang:

- Außenhaube / Außenblende
- Aufnahmen für den easyClick Verschluss
- Dichtband
- Montageanleitung

Für Schäden durch unsachgemäße Montage übernehmen wir keine Haftung!

LTM TL 200-50 BA VAVA dB 40, LWE 40 BA/SBA

237058, 237059, 237063, 237064, 236665, 236666, 236667, 236668