


SCHELL PURIS/SCHELL VENUS

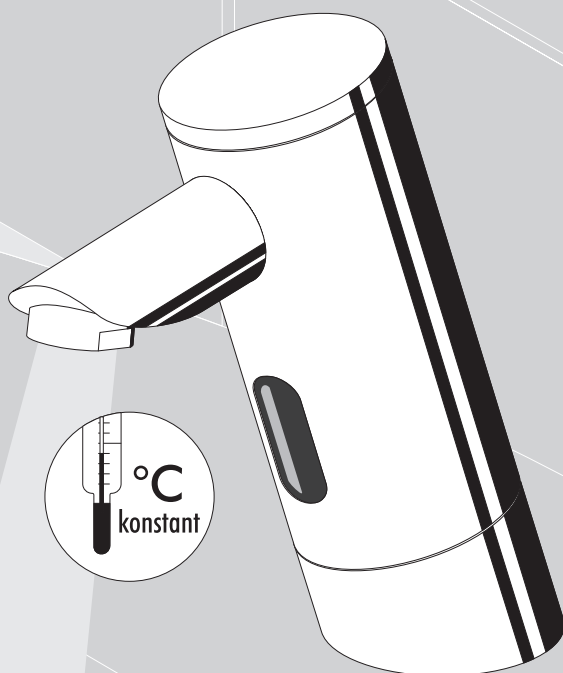

① **Montageanleitung**
Blende
Temperaturvoreinstellung

② **Montage handleiding**
Beschermkap
temperatuurinstelling

③ **Notice d'installation**
Bague de protection
réglage de la température

④ **Assembly instructions**
for temperature
pre-set cover sleeve

MO⁸ Art.Nr./Art.nr./Réf./Item no.
01 362 06 99

verchromt / verchroomd /
chromé / chrome

Art.Nr./Art.nr./Réf./Item no.
01 362 64 99

velourchrom / geborsteld
chrom / chromé brossé /
velourchrome

Made in Germany

 **SCHELL**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montage, Montage, Montage, Assembly

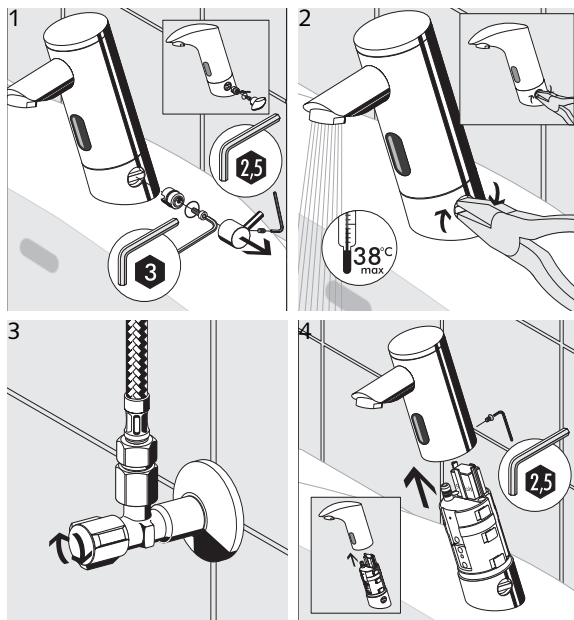


Abb.

- (D)**
- | | |
|--|---|
| Temperaturregler demontieren | 1 |
| Gewünschte Mischwassertemperatur einregulieren | 2 |
| Eckventile schließen | 3 |
| Gehäusemantel demontieren | 4 |

- (NL)**
- | | |
|---|---|
| Temperatuurregelaar demonteren | 1 |
| Gewenste mengwatertemperatuur instellen | 2 |
| Hoekregelkraan afsluiten | 3 |
| Kraanlichaam demonteren | 4 |

- (F)**
- | | |
|------------------------------------|---|
| Démonter le réglage de température | 1 |
| Régler à la température soustraite | 2 |
| Fermer le robinet d'arrêt | 3 |
| Retirer le coiffe du robinet | 4 |

- (GB)**
- | | |
|--|---|
| Disassemble temperature control device | 1 |
| Adjust to desired water temperature | 2 |
| Shut angle stop valves | 3 |
| Dismantle cover sleeve | 4 |

UNIDOMO

Montage, Montage, Montage, Assembly







Abb.

(D)

Elektronikmodul demontieren 1
Blende Temperaturvor-
einstellung montieren 2
Zusammenbau in umgekehrter
Reihenfolge 3
Eckventil öffnen 4

(NL)

Elektronische module demonteren 1
Beschermkap temperatuur-
regelaar monteren 2
In omgekeerde volgorde
opbouwen 3
Hoekregelkraan openen 4

(F)

Démonter le module électronique 1
Placer la bague de protection
du réglage de température 2
Remonter le module et la coiffe 3
Ouvrir le robinet d'arrêt 4

(GB)

Dismantle electronic module 1
Mount cover for temperature
pre-set 2
Assembly in reverse order 3
Open corner stop valve 4

UNIDOMO®

Pflegehinweise, Reinigungsvoorschriften, Prescriptions de nettoyage, Care instructions

④ Pflegehinweise:

Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure- oder essigsäurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.

Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten!

⑤ Reinigingsinstructies:

Gebruik bij het reinigen enkel milde, zeephoudende producten.

Gebruik **geen** krassende, schurende, alcohol-, ammoniak-, zoutzuur-, fosforzuur- of azijnzuurhoudende reinigings- of desinfecterende middelen.

Gebruik **nooit** hogedruk- of stoomreinigers!

⑥ Instructions pour le nettoyage:

N'utilisez que des produits doux et savonneux pour le nettoyage.

N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants abrasifs ou contenant de l'alcool, de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique, de l'acide phosphorique ou de l'acide acétique.

N'utilisez jamais de nettoyeurs haute pression ou à vapeur !

⑦ Maintenance tips:

For cleaning, use only mild cleaning products containing soap.

Do not use any cleaning or disinfecting products that are abrasive or scouring or which contain alcohol, ammonia, hydrochloric acid, phosphoric acid or acetic acid.

Do not clean with high-pressure or steam jet devices!



SHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 18 40, D-57448 Olpe
Tel.: 0 27 61 / 8 92-0, Fax: 0 27 61 / 8 92-1 99
eMail: info@schell-armaturen.de
Internet: www.schell-armaturen.de

