


SCHELL WC-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II

Fließdruck 0,8 bar / flow pressure 0,8 bar

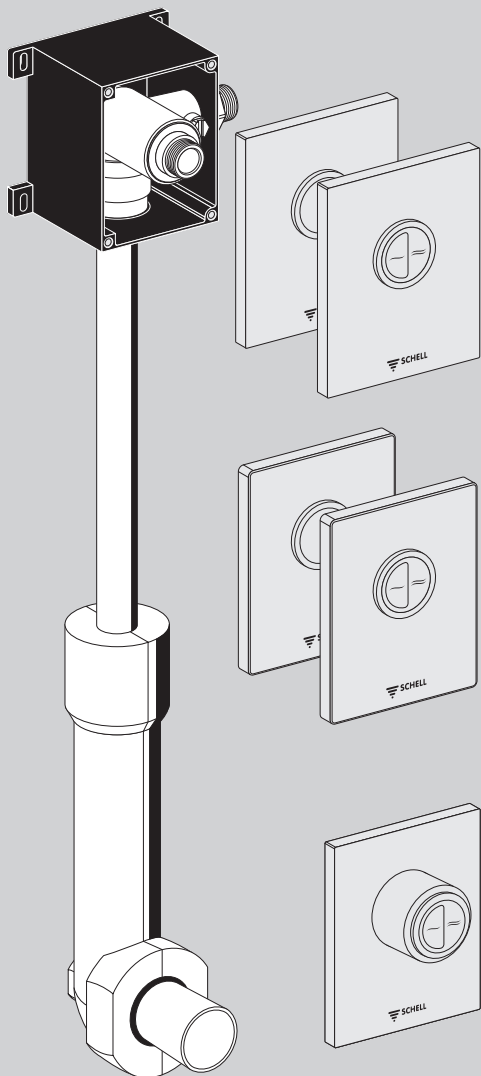

**(DE) Montage- und Installationsanleitung
WC-Wandeinbau-Spülarmatur
COMPACT II**

Rohbausset für mechanische Auslösung
für Niederdruck 0,8 bar

Art.-Nr. 01 137 00 99

**(EN) Assembly and installation instructions
WC concealed flush valve COMPACT II**

Roughing-in set for mechanical actuation
for low pressure 0,8 bar

Item No. 01 137 00 99

DOI



Made in Germany

 **SCHELL**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

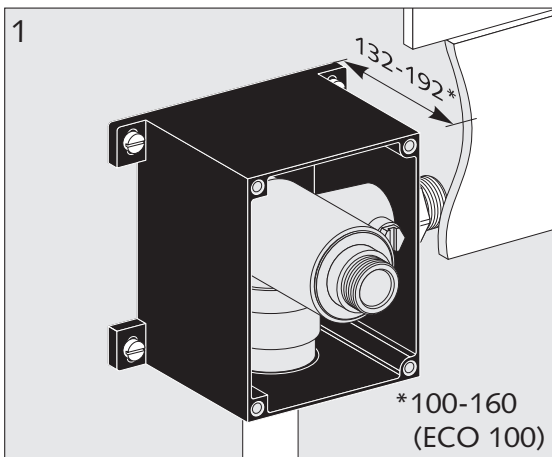

DE Technische Daten:
 Fließdruck: 0,8 - 2,5 bar
 Spülstrom: min. 1,4 l/s
 bei min. 0,8 bar Fließdruck
 Wasseranschluss: G 1 AG
 Anschlussleitung: DN 32
 Geräuschklasse: Klasse I, DIN 4109


Hinweis:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß DIN 1988 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitär-Anlagen sind die örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.schell.eu.

Zubehör:

Spülrohr lang Ø 28 x 1 x 805 mm für Hock-WC Art.-Nr. 77 539 00 99

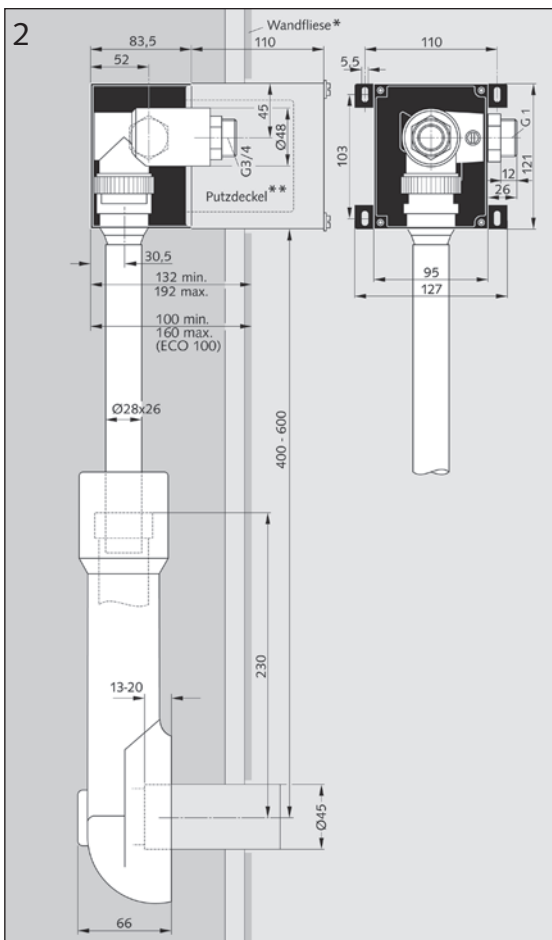

EN Technical specifications:
 Flow pressure: 0,8 - 2,5 bar
 Flush volume: min. 1,4 l/s at min. 0,8 bar flow pressure
 Water connection: 1inch external thread
 Supply pipe: MINIMUM 25 mm copper pipe or if using plastic pipe, MINIMUM size is 32 mm
 Noise class: class I, DIN 4109

Reference note:

Assembly and installation have to be carried out by a licensed dealer according to DIN 1988.


Please pay attention to the local, national and international norms and regulations on planning and building sanitary facilities.

The "General Installation Instructions" of SCHELL are valid, please refer to www.schell.eu.

Accessories:

flush pipe, long Ø 28 x 1 x 805 mm for squat-WC, art. no. 77 539 00

* Wall tile ** Protective cover

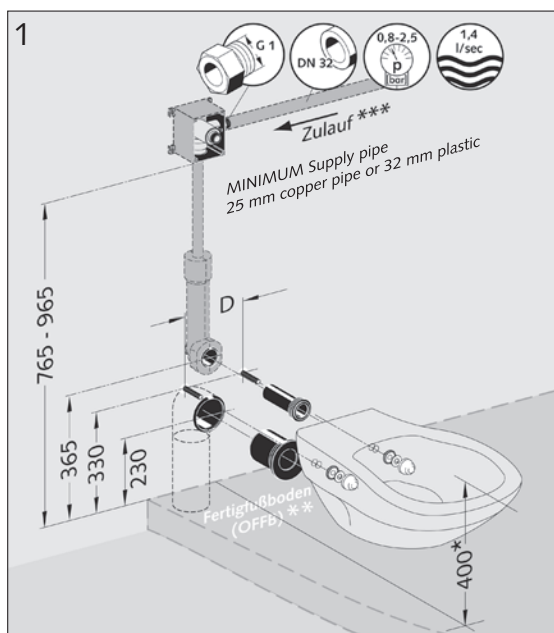

- Ⓓ Dimensionierung der Anschlussleitungen (DN 32) nach DIN 1988, Teil 3/ DIN EN 806, Teil 1

Standard-Installationsmaße

- Maß 400 mm* = Standardsitzhöhe

Hinweis:

* Abweichende Maße bei

- Kindergarten: 250 - 300 mm
- Hort, Schulen: 300 - 350 mm, 350 - 400 mm
- Pflegebereich: 450 mm
- Oder Höhe nach Wunsch des Auftraggebers

- Ⓔ Dimensioning of the connections (DN 32) according to DIN 1988, part 3/ DIN EN 806, part 1

Standard installation dimensions

- Dimension 400 mm* = Standard seat height





Reference note:

* Deviant dimensions in

- kindergarten: 250 - 300 mm
- nursery, schools: 300 - 350 mm, 350 - 400 mm
- nursing area: 450 mm
- or height according to customer wish

** Top floor *** Inflow



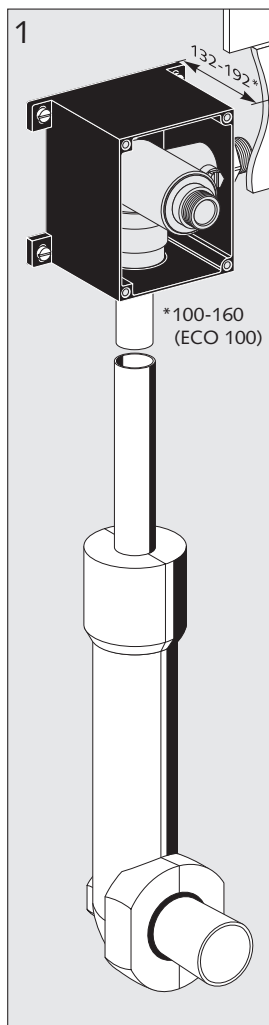

DE Montage Rohbauset

- 1 Rohbauset am Baukörper fixieren
- 2 Mit Rohrleitungen verbinden; dabei kontern
- 3 Vorabspernung schließen; Druckprobe durchführen
- 4 Putzdeckel aufschrauben; bis an Deckel fliesen

EN Installation of the roughing-in set

- 1 Fix roughing-in set on the structure
- 2 Connect to service pipes, securing at the same time
- 3 Shut isolating valve, perform pressure test
- 4 Screw plaster cover; tiling to cover

SCHELL GmbH & Co. KG
 Armaturentechnologie
 Raiffeisenstraße 31
 57462 Olpe
 Germany
 Telefon +49 (0) 27 61 / 8 92-0
 Telefax +49 (0) 27 61 / 8 92-199
 info@schell.eu
 www.schell.eu