


SCHELL WC-Betätigungsplatten Niederdruck / Low pressure

Fließdruck 0,8 bar / flow pressure 0,8 bar

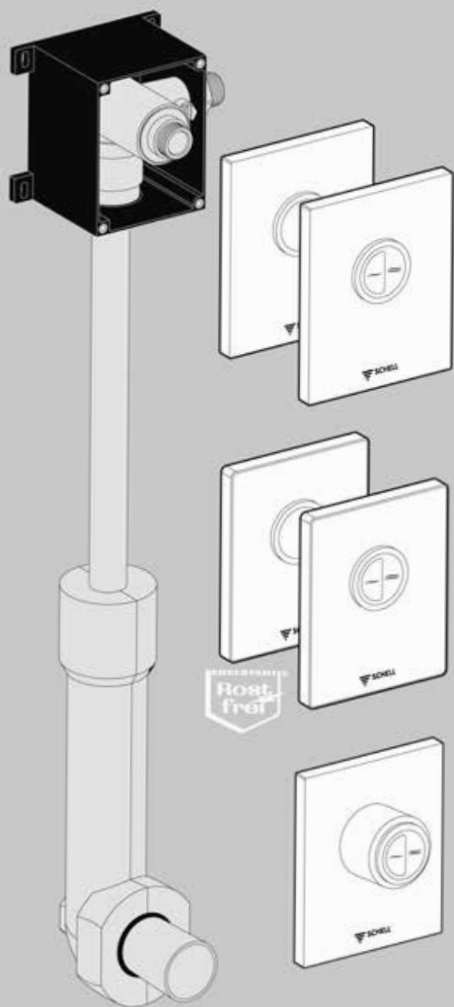

Made in Germany

- ① **Montage- und Installationsanleitung**
WC-Betätigungsplatte
 Fertigbauset für mechanische Auslösung
 für Niederdruck 0,8 bar
- ② **Assembly and installation instructions**
for the WC control button
 Prefab kit for mechanical operation
 for low pressure 0,8 bar

EDITION ND	02 815 06 99	02 815 15 99	02 815 28 99
EDITION ECO ND	02 814 06 99	02 814 15 99	02 814 28 99
EDITION ECO ND 100	02 824 06 99		
AMBITION ND	02 820 00 99	02 821 00 99	
AMBITION ECO ND	02 828 00 99	02 829 00 99	
	02 832 00 99	02 833 00 99	

DOMO®

SCHELL GmbH & Co. KG
 Armaturentechnologie
 Raiffeisenstraße 31
 57462 Olpe
 Germany
 Telefon +49 (0) 27 61 / 8 92-0
 Telefax +49 (0) 27 61 / 8 92-199
 info@schell.eu
 www.schell.eu

 **SCHELL**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**







 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



ⓓ Technische Daten

Mindestfließdruck: 0,8 - 2,5 bar
 Spülstrom: min. 1,4 l/s bei min 0,8 bar
 Fließdruck
 Geräuschklasse: Klasse I, DIN 4109
 Spülmenge: 4,5 - 6 l einstellbar; (Werkseinstellung 6 l) Spartaste 3 l (nur ECO)

Montage









- 1 Putzdeckel entfernen
- 2 Leitung spülen, Vorabsperrung schließen
- 3 Spülstopfen entfernen
- 4 Stauscheibe bei Fließdruck > 2 bar auf Kartusche schrauben
- 5 Kartusche einsetzen und Sicherungsring einschrauben
- 6 Betätigungsspindel fliesenbündig einstellen und kontern, ggf. kürzen

ⓖB Technical specifications

Minimum flow pressure: 0,8 - 2,5 bar
 Flush rate: min. 1,4 l/s bei min 0,8 bar
 flow pressure
 Noise class: Class I, DIN 4109
 Flush volume: adjustable from 4.5 - 6 l
 (factory set at 6 l) Only ECO, 3 l economy
 button

Montage

- 1 Remove protective cover
- 2 Flush line, close isolating valve
- 3 Remove flush plug
- 4 Screw baffle plate on cartridge at a flow pressure > 2 bar
- 5 Insert cartridge and screw on safety ring
- 6 Adjust operating spindle so it is level with the tiles and secure, shorten if necessary



ⓓ Montage


7/8 Nur ECO

- 7 Verlängerung ohne Druck bis Ausstift aufstecken, Länge fliesenbündig anzeichnen
- 8 Verlängerung fliesenbündig kürzen
- 9 Tropfschale einsetzen, Vorabspernung öffnen
- 10 Rahmen aufschrauben, Tropfschale kürzen
- 11/12 Frontplatte aufsetzen
- 13/14/15 Funktionsprüfung:
Taste 1 s drücken

ⓖⓑ Montage

7/8 Only ECO

- 7 Mount extension without pressure up to actuating pin, mark length level with tiles
- 8 Shorten extension so it is level with the tiles
- 9 Insert drip pan, open isolating valve
- 10 Unscrew frame, shorten drip pan
- 11/12 Attach front panel
- 13/14/15 Function test:
Press button for 1 s



D

Funktion	Ursache	Maßnahme	Hinweis
Spült nicht	Vorabspernung geschlossen	öffnen	Seite 5, Abb. 1
Geringer Spülstrom = lange Laufzeit	Fließdruck < 0,8 bar	Fließdruck erhöhen	Seite 5, Abb. 3
Geringer Spülstrom	- Hauptspülmenge zu gering - Vorabspernung nicht ganz offen - Kartusche verschmutzt	Hauptspülmenge erhöhen öffnen reinigen	Seite 5, Abb. 4 Seite 5, Abb. 1 Seite 5, Abb. 1-3
Zu starker Spülstrom	Fließdruck > 2 bar	Vorabspernung drosseln Stauscheibe auf Kartusche schrauben	Seite 5, Abb. 1 Seite 5, Abb. 3

GB

Function	Cause	Measure	Note
Does not flush	Isolating valve closed	Open	P. 5, Fig. 1
Low flush rate = Long flow time	Flow pressure < 0,8 bar	Boost flow pressure	P. 5, Fig. 3
Low flush rate	- Main flow volume too low - Isolating valve not fully open - Cartridge dirty	Increase main flush volume Open Clean	P. 5, Fig. 4 P. 5, Fig. 1 P. 5, Fig. 1-3
Flush rate too powerful	Flow pressure > 2 bar	Throttle isolating valve Screw baffle plate on cartridge	P. 5, Fig. 1 P. 5, Fig. 3

- Ⓓ Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure-, essigsäurehaltige oder lösungsmittelhaltige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.

Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten!

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.schell.eu.





- ⒼⒷ Only use mild, soapy cleaning agents for cleaning.

Do not use scratchy, abrasive cleaning and disinfecting agents, or agents containing alcohol, hydrochloric acid, phosphoric acid, acetic acid or solvents.

Do not clean with steam-jet units!

The SCHELL „General installation conditions“ at www.schell.eu apply.

Servicehinweis / Service instruction



- Ⓓ 1 Vorabspernung schließen
2 Sicherungsring mit Kartusche raus-schrauben
3 Stauscheibe auf Kartusche schrauben
4 Ggf. Hauptspülmenge einstellen

- ⒼⒷ 1 Close isolating valve
2 Unscrew safety ring with cartridge
3 Screw baffle on cartridge
4 Adjust main flush volume if necessary



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

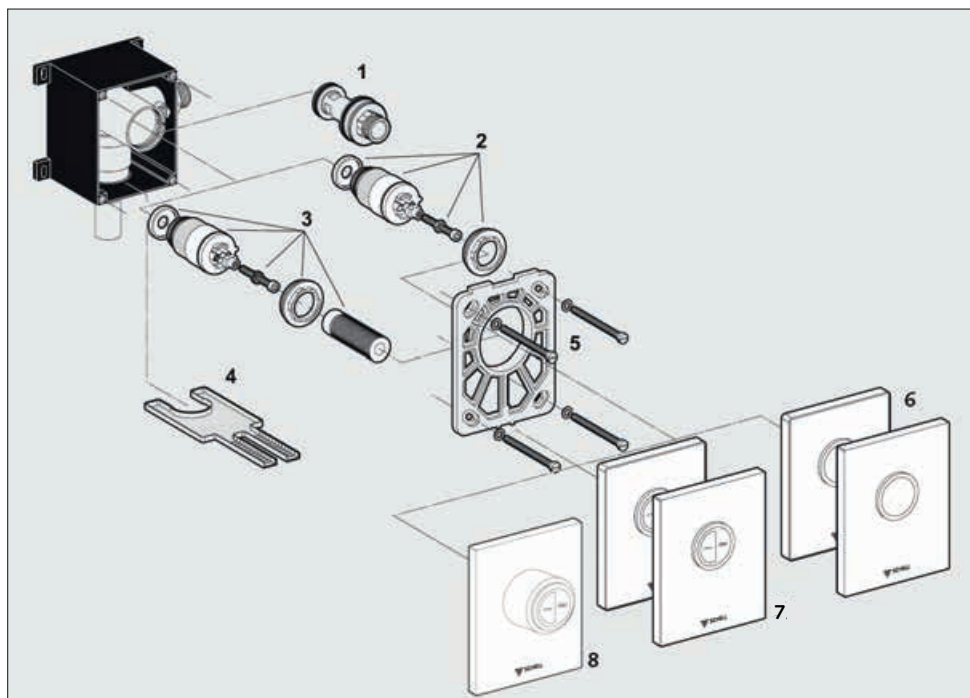

Ersatzteile / Replacement parts

- ② Kartuschenset, Einmengenspülung
29 644 00 99
- 3 Kartuschenset, Zweimengenspülung ECO
29 643 00 99

- ② Single flush cartridge set
29 644 00 99
- 3 Dual flush ECO cartridge set
29 643 00 99

Bauteile / Components

- ① Spülstopfen
- 4 Tropfschale
- 5 Rahmen
- 6 Betätigungsplatte, Einmengenspülung
EDITION ND / AMBITION ND
- 7 Betätigungsplatte, Zweimengenspülung
EDITION ECO ND / AMBITION ECO ND
- 8 Betätigungsplatte, Zweimengenspülung
EDITION ECO ND 100

- ① Flush plug
- 4 Drip pan
- 5 Frame
- 6 Single flush control button
EDITION ND / AMBITION ND
- 7 Dual flush control button
EDITION ECO ND / AMBITION ECO ND
- 8 Dual flush control button
EDITION ECO ND 100