

SCHELL SSC Bluetooth®-Modul
VITUS



00 917 00 99


Kurzanleitung zur Inbetriebnahme
SSC Bluetooth®-Modul
VITUS

Beiliegende Anleitung
V9 003 00 79 beachten!




Anschluss

Bluetooth®-Modul VITUS zur Verwendung mit:
VITUS VW-E-T, VW-C-T und VITUS VD-C-T.

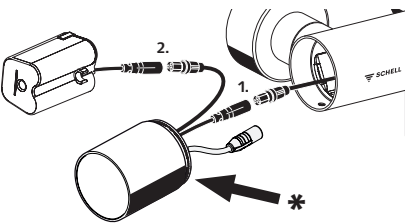


Bluetooth®-Modul VITUS zur Verwendung mit:
VITUS VW-E-T, VW-C-T und VITUS VD-C-T
mit Magnetventil thermische Desinfektion

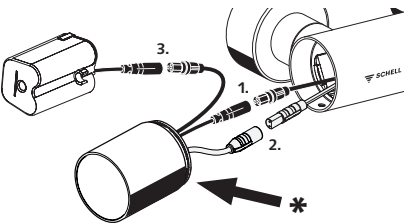


***Achtung:** Vor Montage des Bluetooth®-Modul an der
Armatur, werksseitig voreingestelltes Passwort ablesen
und notieren.

Die Armatur ist innerhalb der ersten 3 min, nach an-
legen der Spannung, sichtbar. Um diese nach Ablauf der
3 min. wieder sichtbar zu machen, muss die Armatur
manuell ausgelöst werden.

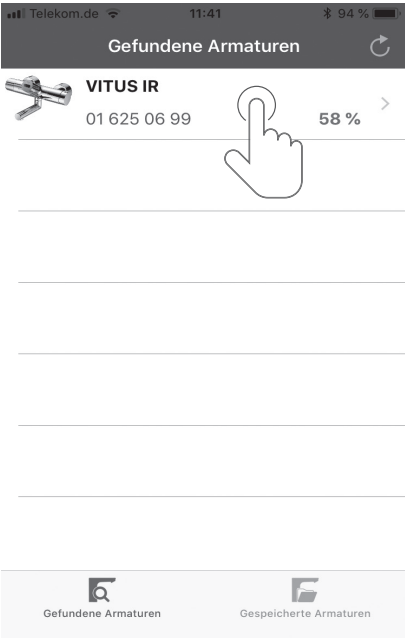


Einwählen mit Passworteingabe




Werksseitig eingestelltes Passwort eingeben.
Ein Aufkleber mit dem Passwort befindet sich an der
Innenseite des Bluetooth®-Modul-Gehäuses.

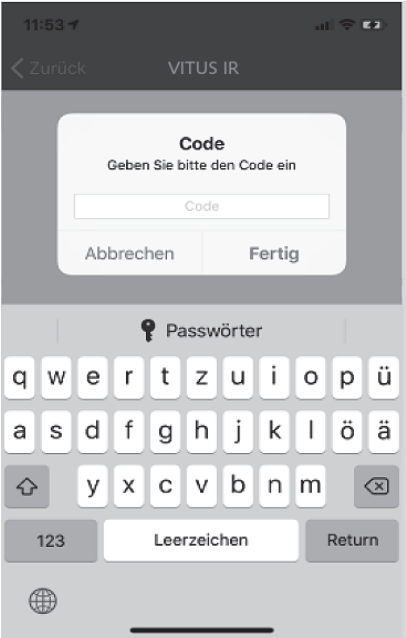


Manuelle Aktivierung der
Thermischen Desinfektion

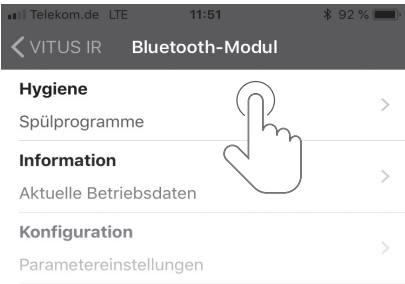

**Vor der manuellen Auslösung einer
thermischen Desinfektion muss sicher-
gestellt sein, dass der Verbrühungsschutz
gewährleistet ist!**

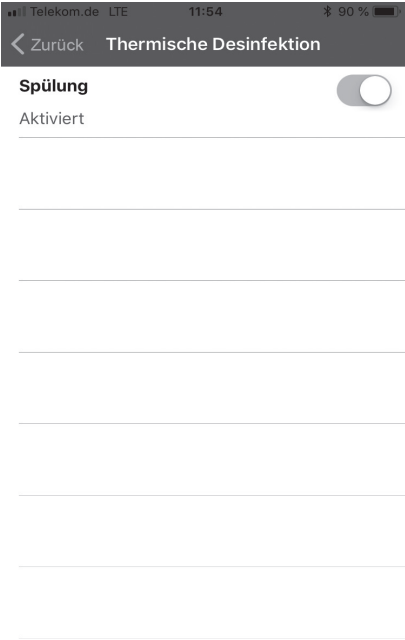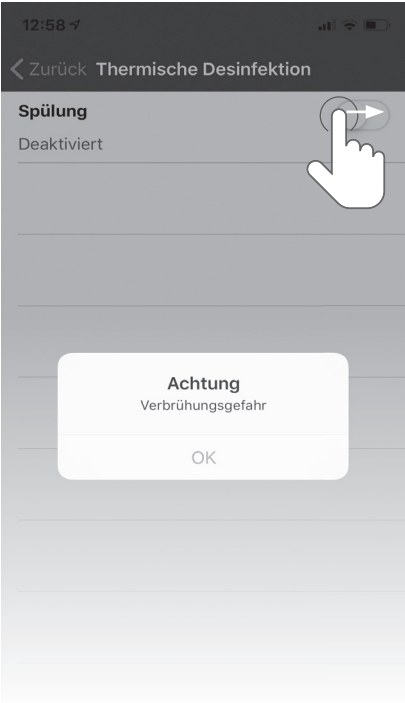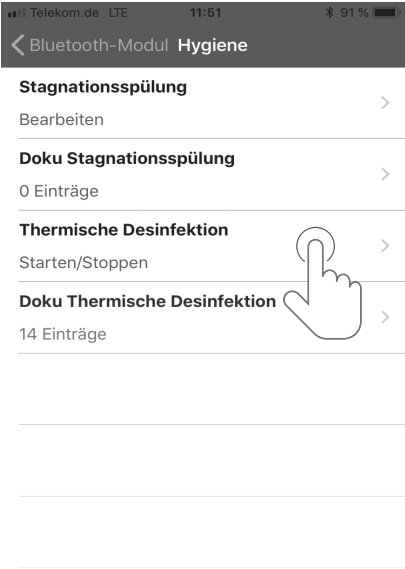

Manuelle Deaktivierung der thermischen Desinfektion
(Laufzeit max. 5 min.)

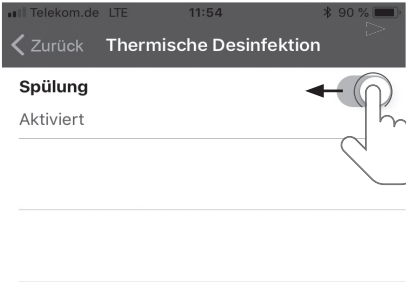

Das Passwort, mit min. 4 und max. 8 Zeichen, wird aus
dem ASCII-Alphabet gebildet - inklusive Groß- und
Kleinschreibung. Umlaute dürfen nicht enthalten sein.

Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene
Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung
dieser Marken durch die Schell GmbH & Co KG erfolgt
unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jewei-
ligen Besitzer.

Google
Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von
Google LLC.

Apple
Das Apple Logo und iPhone sind Warenzeichen von
Apple Inc., in den USA und anderen registrierten Länder.

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstrasse 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu



SCHELL SSC Bluetooth®-Modul
VITUS



00 917 00 99


**Quick-start instruc-
tions for commis-
sioning**
SSC Bluetooth® modul
VITUS

Please read the enclosed
V9 003 00 79 manual!




Connection

Bluetooth® module VITUS for use with:
VITUS VW-E-T, VW-C-T and VITUS VD-C-T.

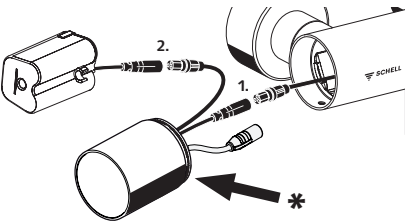


Bluetooth® module VITUS for use with:
VITUS VW-E-T, VW-C-T and VITUS VD-C-T
with solenoid valve for thermal disinfection

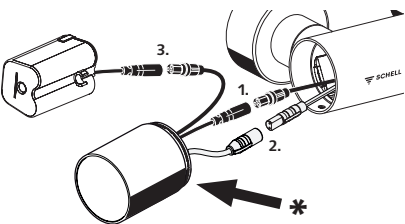

*** Important:** Before fitting the Bluetooth® module
to the tap, read and make a note of the default
(factory-set) password.




The tap is visible in the first 3 minutes after connecting
the supply voltage. The tap needs to be actuated
manually to make it visible again after this 3-minute
period has expired.


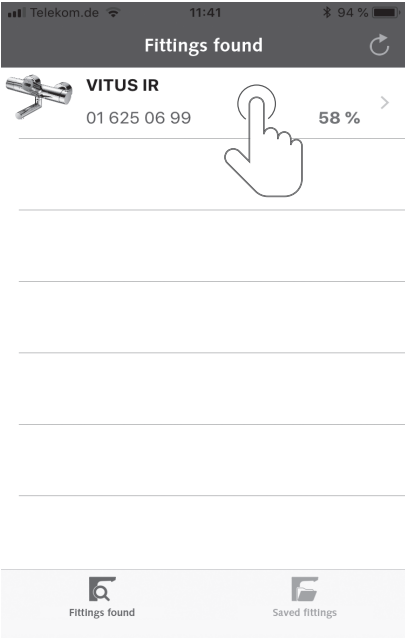


Logging in with password entry




Enter the default (factory-set) password.
A sticker with the password can be found inside the
Bluetooth® module housing.

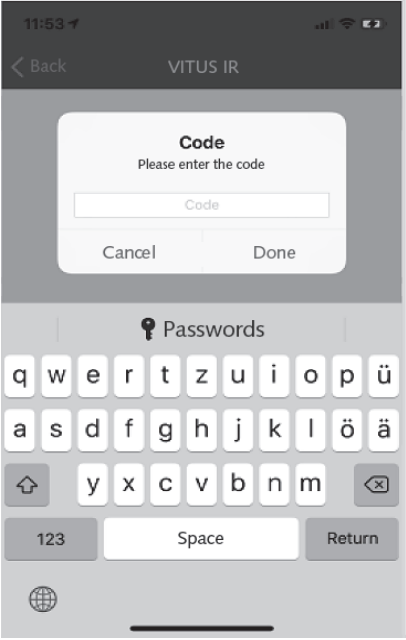


Manual activation of thermal disinfection

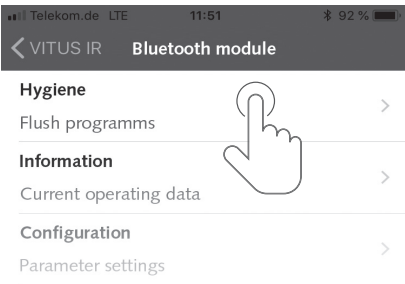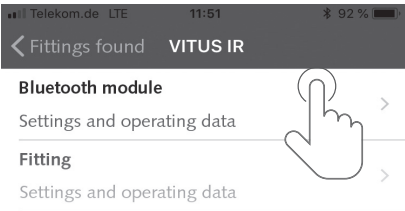

**Before manually activating thermal
disinfection, please ensure that anti-scald
protection is provided!**

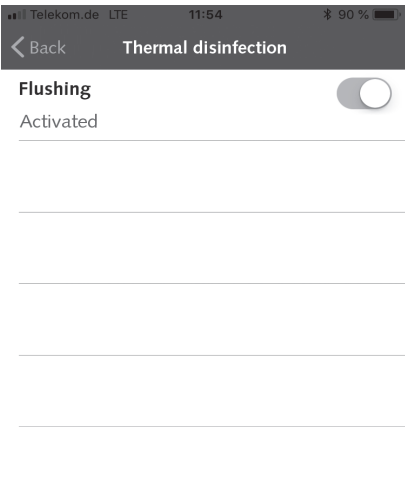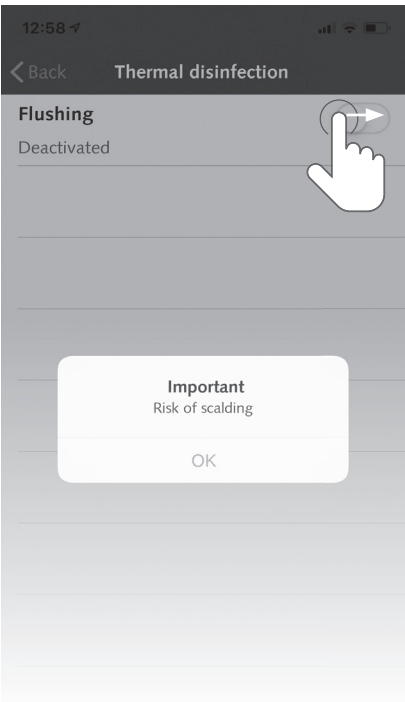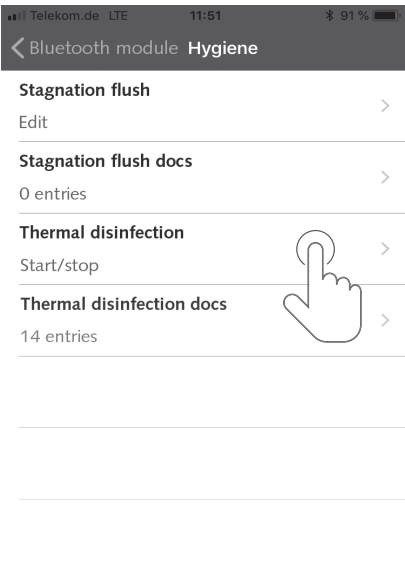

Manuelle Deaktivierung der thermischen Desinfektion
(Laufzeit max. 5 min.)

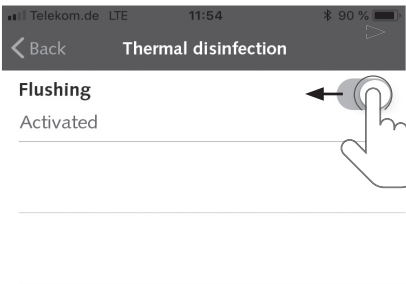

The password must be between 4 and 8 characters long,
and must use ASCII characters (lowercase and uppercase
letters can be used). Do not use characters with accents.

The Bluetooth® word mark and logos are registered
trade marks of Bluetooth SIG, Inc., and all use of these
marks by Schell GmbH & Co KG is made under licence.
Other marks and trade names remain the property of their
respective owners.

Google
Google Play and the Google Play logo are marks owned
by Google LLC.

Apple
The Apple logo and iPhone are registered trade marks
of Apple Inc. in the USA and other countries.

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstrasse 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

SCHELL SSC Module Bluetooth® - VITUS



00 917 00 99


Instructions succinctes pour la mise en service
SSC Module Bluetooth®-VITUS

Respecter les instructions jointes
V9 003 00 82




Raccord

Module Bluetooth®-VITUS à utiliser avec :
VITUS VW-E-T, VW-C-T et VITUS VD-C-T.

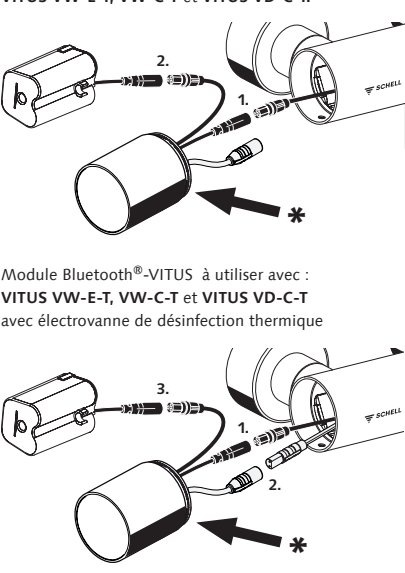


Module Bluetooth®-VITUS à utiliser avec :
VITUS VW-E-T, VW-C-T et VITUS VD-C-T
avec électrovanne de désinfection thermique

***Attention !** Avant de monter le Module Bluetooth® sur le robinet, consulter et noter le mot de passe défini en usine.



Le robinet est visible dans les 3 minutes suivant la mise sous tension. Pour être à nouveau visible une fois ces 3 minutes écoulées, le robinet doit être déclenché manuellement.

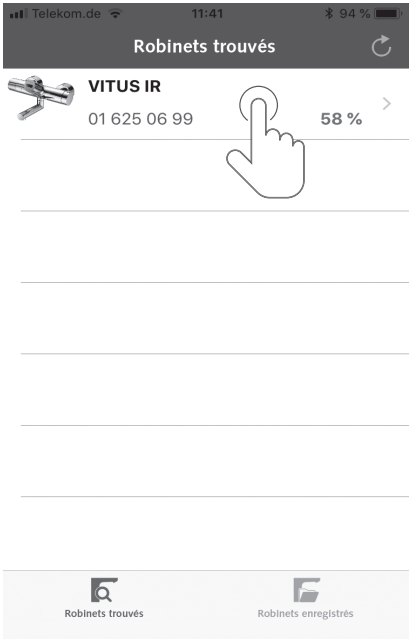


Connexion avec saisie du mot de passe

Saisir le mot de passe défini en usine.
Un autocollant reprenant le mot de passe se trouve sur la face intérieure du boîtier du Module Bluetooth®.




Toutes les autres manipulations sont reprises dans les instructions jointes V9 003 00 82.

Activation manuelle de la désinfection thermique

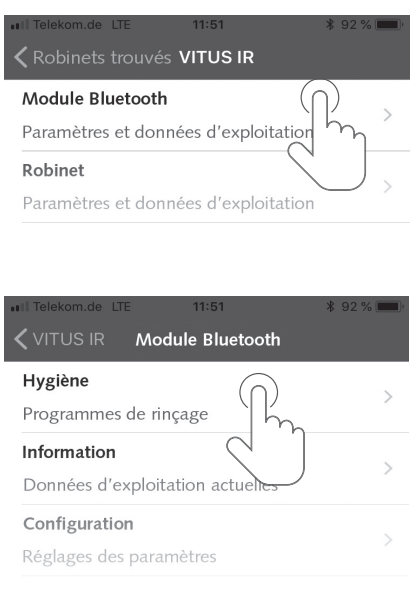

Avant le déclenchement manuel d'une désinfection thermique, il est nécessaire de vérifier si la protection contre les brûlures est garantie !

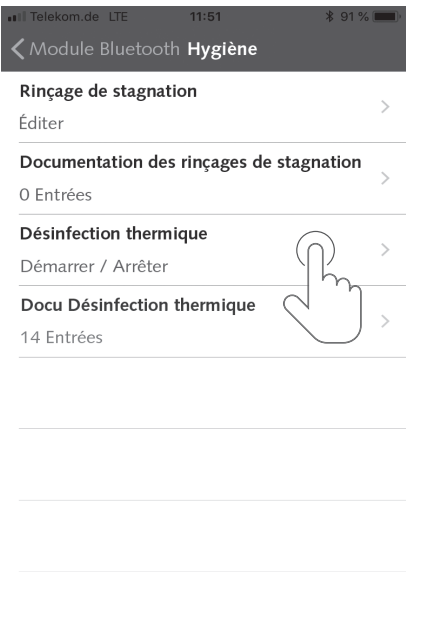

Désinfection thermique

Rinçage
Désactivé

Attention
Risque de brûlures

OK

Désactivation manuelle de la désinfection thermique (temps de fonctionnement : max. 5 min.)

Rinçage
Activé

Désinfection thermique

Rinçage
Activé

Le mot de passe de minium de 4 et un maximum de 8 caractères se compose de l'alphabet ASCII, en majuscules et minuscules. Les trémas sont interdits.

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Schell GmbH & Co KG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Google
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.

Apple
Le logo Apple et iPhone sont des noms déposés de Apple Inc. aux USA et d'ans d'autres pays enregistrés.

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstrasse 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL SSC Bluetooth®-module VITUS



00 917 00 99


Korte handleiding voor ingebruikname
SSC Bluetooth®-module VITUS

Bijgevoegde handleiding
Neem V9 003 00 82 in acht!




Aansluiting

Bluetooth®-module VITUS voor gebruik met:
VITUS VW-E-T, VW-C-T en VITUS VD-C-T.

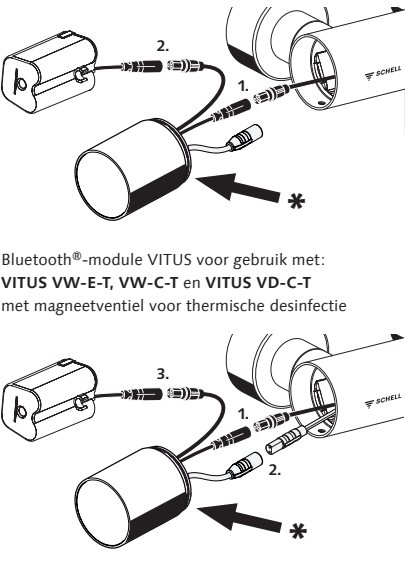


Bluetooth®-module VITUS voor gebruik met:
VITUS VW-E-T, VW-C-T en VITUS VD-C-T
met magneetventiel voor thermische desinfectie

***Opgelet:** Voor de montage van de Bluetooth®-module aan de kraan, dient u het af fabriek ingesteld wachtwoord af te lezen en te noteren.




UNIDOMO®

De kraan is binnen de eerste 3 minuten na het tot stand brengen van de spanning zichtbaar. Om deze na afloop van die 3 minuten weer zichtbaar te maken, moet de kraan handmatig worden geactiveerd.

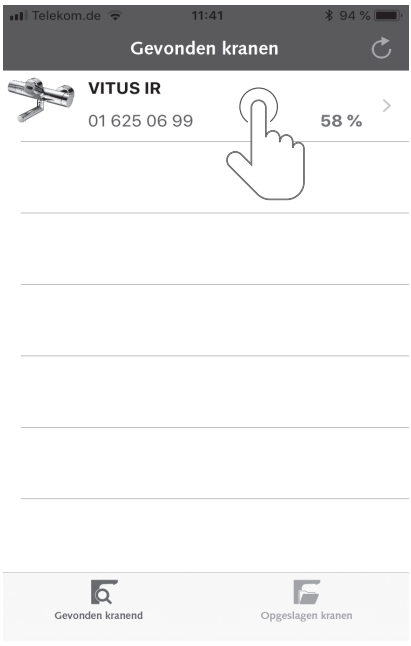


Inbellen met wachtwoordinvoer

Voer het af fabriek ingestelde wachtwoord in.
Een sticker met het wachtwoord bevindt zich aan de binnenkant van de behuizing van de Bluetooth®-modulebehuizing.

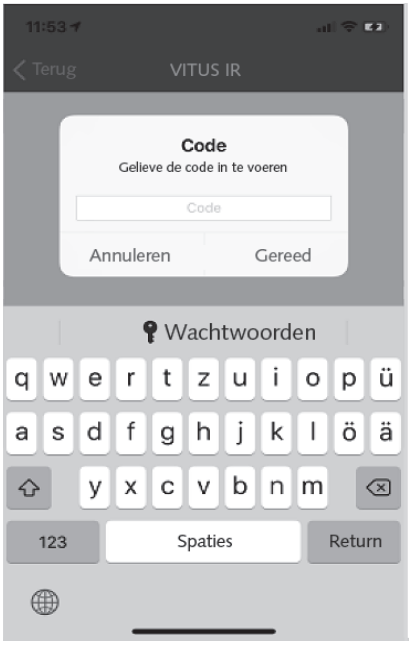


Alle verdere bedieningsstappen vindt u in de bijgevoegde handleiding V9 003 00 82.

Handmatige activering van de thermische desinfectie

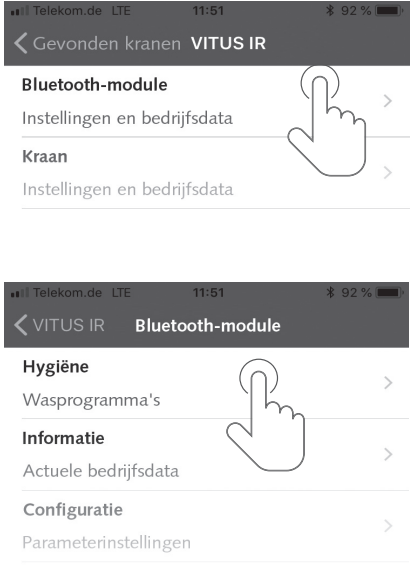

Voordat een thermische desinfectie handmatig wordt geactiveerd, moet ervoor worden gezorgd dat de verbrandingsbescherming gewaarborgd is!

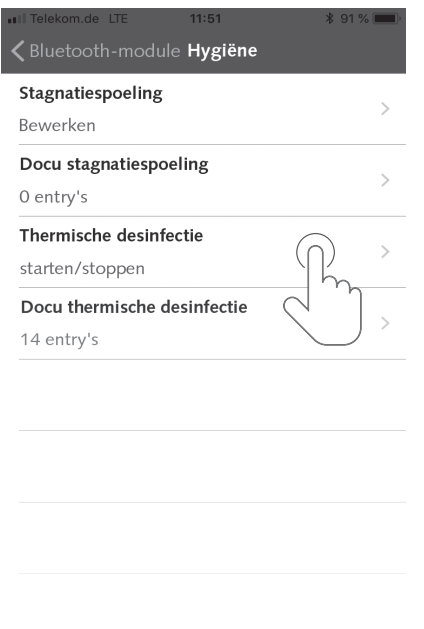

Thermische desinfectie

Spoeling
Gedeactiveerd

Let op
Verbrandingsgevaar

OK

Thermische desinfectie

Spoeling
Geactiveerd

Thermische desinfectie

Spoeling
Geactiveerd

Het wachtwoord bestaat uit min. 4 en max. 8 karakters uit het ASCII-alfabet, inclusief hoofdletters en kleine letters. Speciale tekens zijn niet toegelaten.

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerd merken van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van deze merken door Schell GmbH & Co KG gebeurt onder licentie. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Google
Google Play en het Google Play-logo zijn merken van Google LLC.

Apple
Het Apple-logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS een andere geregistreerde landen.

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstrasse 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Technische gegevens

Spanningstoevoer	6,5 V DC min.: 4,0 V DC max.: 9 V DC
Opgenomen vermogen	max. 200 mW
RLAN-zendbereik	max. 10 m
Verbinding met netwerk	3-polige bus, beschermingsgraad IP68
Verbinding bij sensor	3-polige stekker, beschermingsgraad IP68
Inzetgebied	0 °C – 50 °C