



4 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen und Anschlüsse
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch direkten Revisionszugang

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	6 kg
GTIN	3308815074191
Artikel-Nr.	0001UP

LIEFERUMFANG


Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Sanialarm
3308810042799
Z0011



PUMPENKENNLINIE

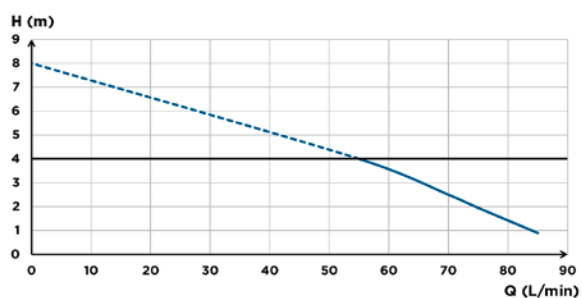

ABMESSUNGEN

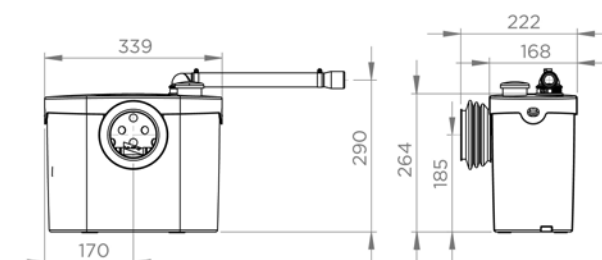



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de