

Sanicompact Comfort+



Wandhängendes WC mit Kleinhebeanlage und verfliesbarem Montagerahmen



3 m
30 m



PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Aufstellung unabhängig von der Beschaffenheit der Wand durch selbsttragenden Montagerahmen
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneirad



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik


PUMPENKENNLINIE

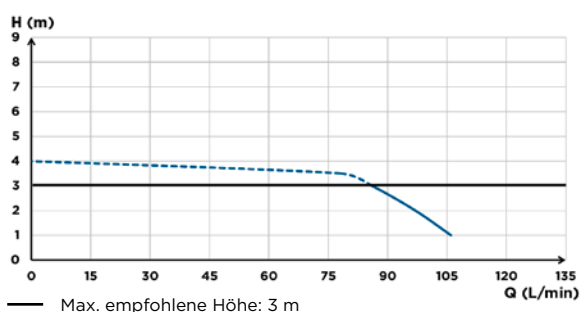

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1,8/3 l
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	41 kg
GTIN	3308815083247
Artikel-Nr.	0044P

ABMESSUNGEN

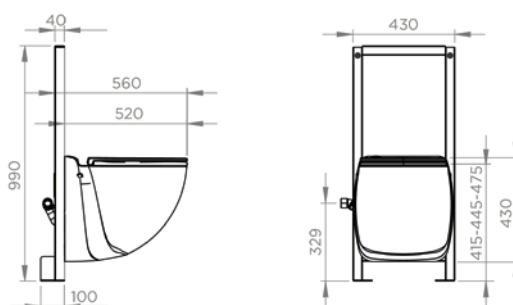



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de