


Sanicondens Clim Mini S



Klein, leise und stark – praktisch und schnell montiert

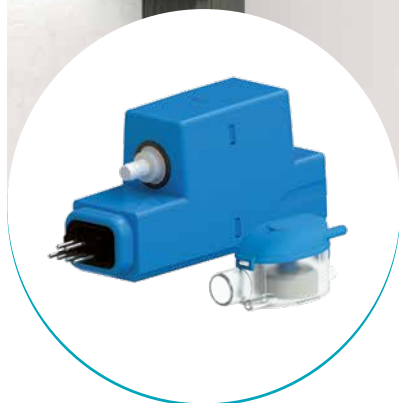


6 m



PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Lösung für eine unauffällige Installation
- Geräuscharme Lösung (nur 21 dB(A)) für diskreten und leisen Betrieb
- Hohe Anwendungssicherheit durch Überhitzungsschutz und Überlaufalarm
- Aufgrund transparentem Tank leicht zu kontrollieren

INSTALLATIONSSCHEMA

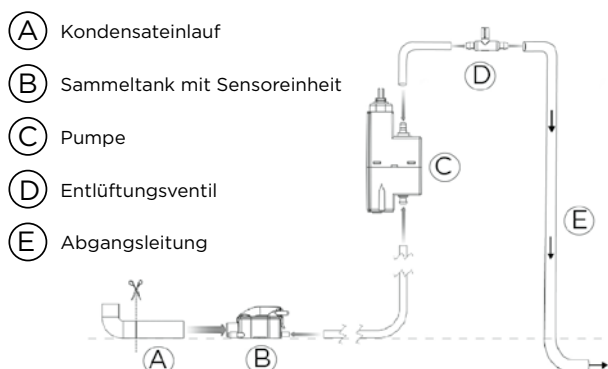

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung des zugehörigen Klimagerätes	8 kW
Durchmesser Einlass DN	16 mm
ø Abflussrohr	6 mm
Max. Durchflussmenge	9 l/h +/-15%
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Max. Ansaugung zwischen Sensorblock und Pumpe	2 m
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	22 W
Schutzart	IP24
Geräuschpegel	21 dB(A)


Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	0,6 kg
GTIN	3308815083520
Artikel-Nr.	0040N


LIEFERUMFANG

Pumpe, Sensoreinheit, 1,2 m flexibler Schlauch, Sensorhalterung, Entlüftungsrohr, Versorgungskabel, Entlüftungsventil

PUMPENKENNLINIE

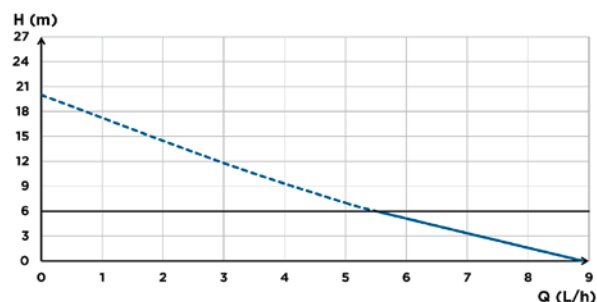

ABMESSUNGEN

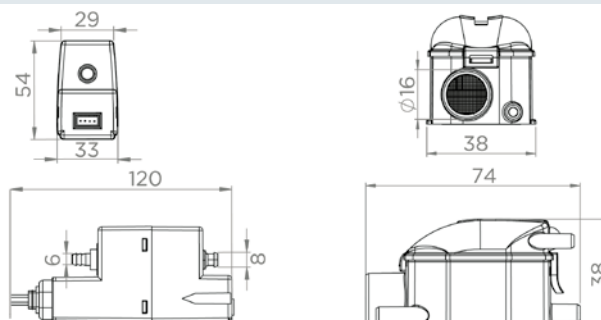



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de