

SANICUBIC® 1 GR



HEBEANLAGE, ÜBERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN



GRAU- UND SCHWARZWASSER
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

39 m
↑



Steuerung extern
im Lieferumfang
enthalten

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	3.308.815.079.110	CUBIC1GRSE71.1S	Schneidwerk	55	45	230	2.100	1.700
SANICUBIC 1 GR SE71.1 T	3.308.815.079.127	CUBIC1GRSE71.1T				400		
SANICUBIC 1 GR SE71.2 T	3.308.815.079.134	CUBIC1GRSE71.2T						
SANICUBIC 1 GR SE71.3 T	3.308.815.079.141	CUBIC1GRSE71.3T						
SANICUBIC 1 GR SE71.4 T	3.308.815.079.158	CUBIC1GRSE71.4T						3.900

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

VORTEILE


- Kompakte Abmessungen
- Hochleistung: 1 Schneidwerkpumpe, Wechsel- oder Drehstrom
- Vormontiert – Verbindungsstücke & Rückschlagventil inbegriffen
- Große Förderhöhe

ANWENDUNGEN



- Entsorgung von Abwasser aus Wohnungen oder Einfamilienhäusern
- Kleine Mehrfamilienhäuser, Geschäfte, Gemeinschaftssanitäranlagen

MERKMALE



- **Material:** Behälter aus Polyethylen mit 55 Liter Fassungsvermögen und bis zu 45 Liter Schaltvolumen
- **Druckabgangsflansch:** DN 50 mit geflanschtem Anschlussbogen und Kugelrückschlagventil mit 1¼" Innengewinde
- **Max. Betriebstemperatur:** 55 °C
- **Betriebsmodus:** S3 – 25 %
- Abdichtung durch doppelte Gleitringdichtung mit Ölsperkammer
- 3 seitliche Einlässe DN 50
- 3 seitliche Einlässe DN 100
- 1 vertikaler Einlass DN 50/100

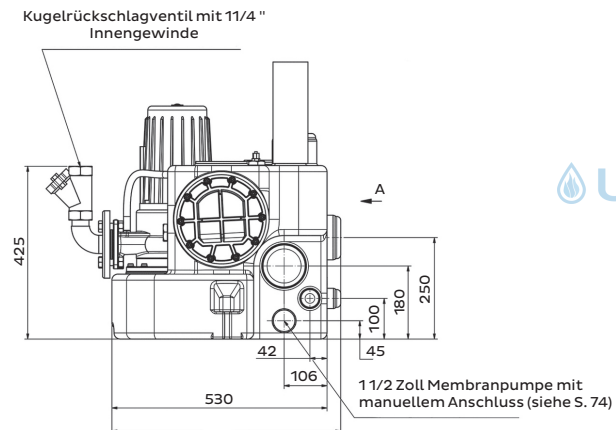

PUMPENKENNLINIE

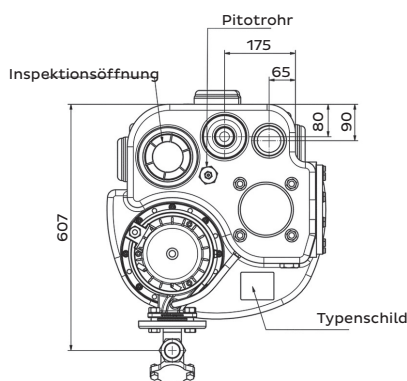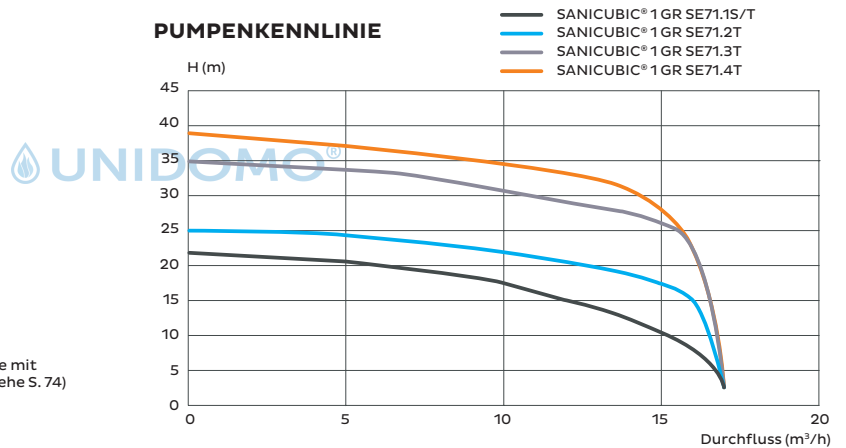

Flexibles Anschlussstück DN 70 für Entlüftungsleitung (ø 75)

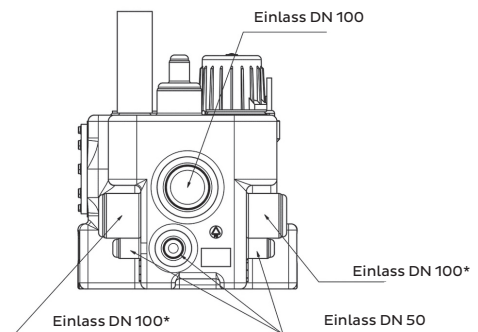

* Dieser Einlass muss unmittelbar nach der Hebeanlage in einer Höhe von 250 mm über dem Boden ausgerichtet werden.

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	10,5	2.800	IP 68	17	22	68	extern	IP65	Extern, mit Kabel
	3,7				25	64			
	3,7				35	68			
	6,5				39				
	6,5								