


SANICUBIC® 1VX



HEBEANLAGE, ÜBERFLUR-/UNTERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN

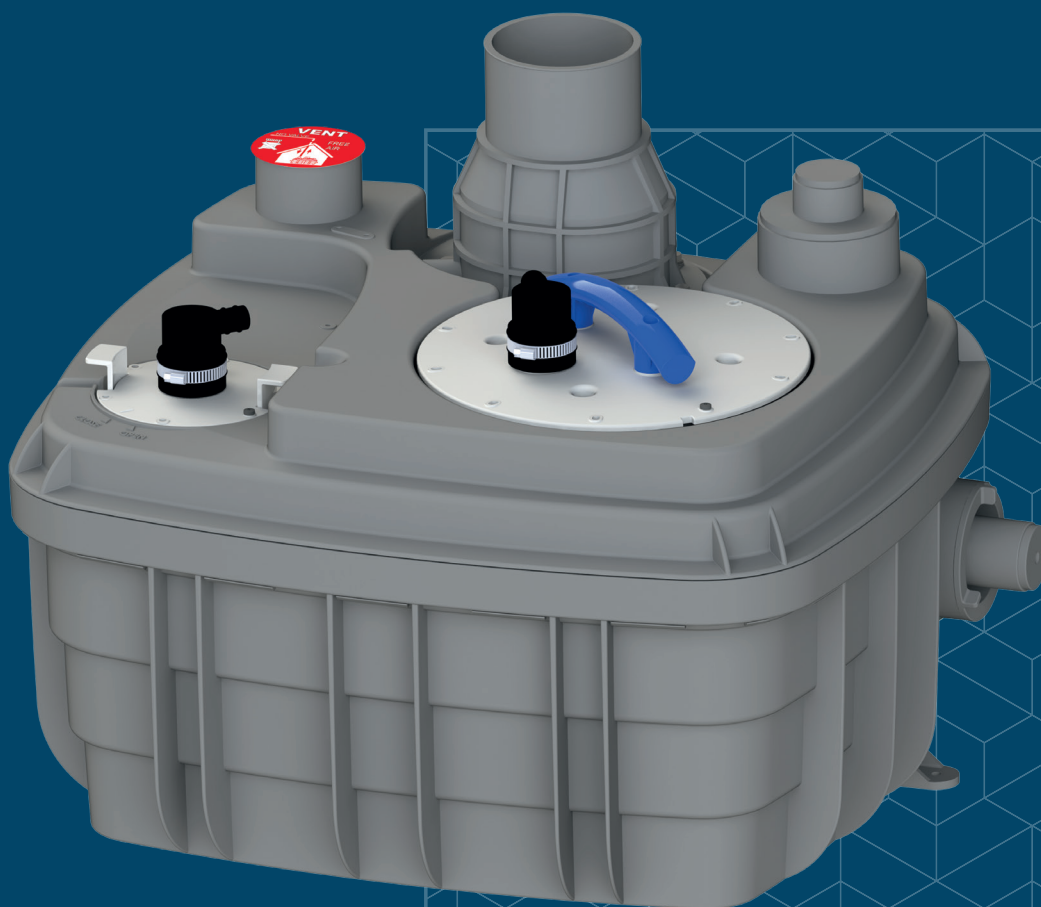

GRAU- UND SCHWARZWASSER
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

13 m
↑



Steuerung extern
(Kabel 4 m)



Alarmmodul,
OPTIONAL akustische und
visuelle Warneinheit
(Kabel 5 m)



FREISTROMRAD
KX V6

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)
SANICUBIC 1VX	3.308.815.077.611	CUBIC1XLVX	Freistromrad	60	20	230

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

VORTEILE


- 1 Freistromradpumpe
- Bedienelement mit Kabel und Alarmeinheit
- Direkter und sicherer Zugriff auf die Pumpen
- Zubehör: Absperrventile und Be- und Entlüfter mit Aktivkohle (siehe Seite 74/75)

ANWENDUNGEN





- Förderung von Abwasser aus Geschäften und Einfamilienhäusern
- Für öffentlich zugängliche Einrichtungen
- Sanitärabwasser mehrere WCs, Grauwasser aus Bad, Küche, Waschküche
- Zur Installation innerhalb des Gebäudes

MERKMALE

- **Material:** Glasfaserverstärkter Polypropylen-Tank
- **Druckleitung Anschluss:** DN 100 / 110 mm
- **Maximaltemperatur des zulaufenden Abwassers:** 70 °C für max. 5 min im Kurzzeitbetrieb
- **Füllstand ON/OFF:** 165/65 mm
- **Alarm-Füllstand:** 230 mm
- Steuerung extern mit 4 m Kabel
- Alarmmodul, optional akustische und visuelle Warneinheit (Kabel 5 m)

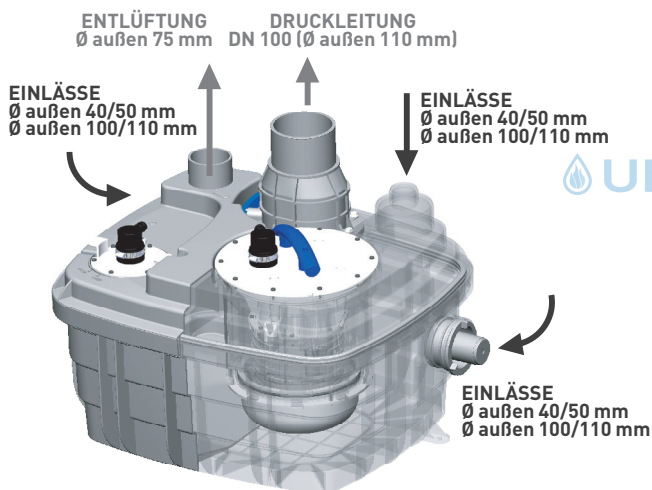

PUMPENKENNLINIE

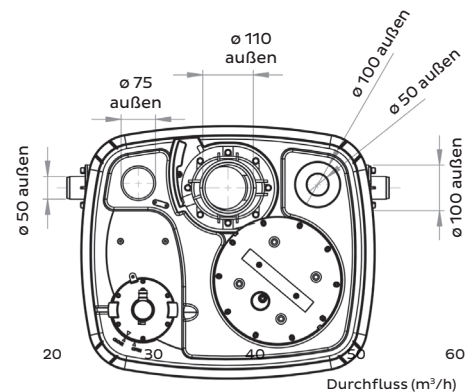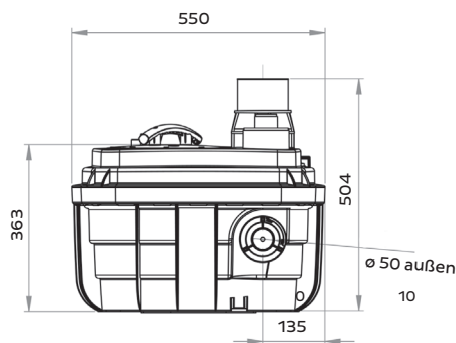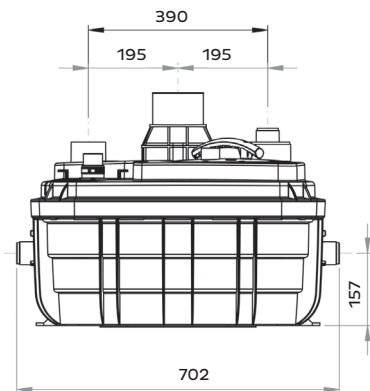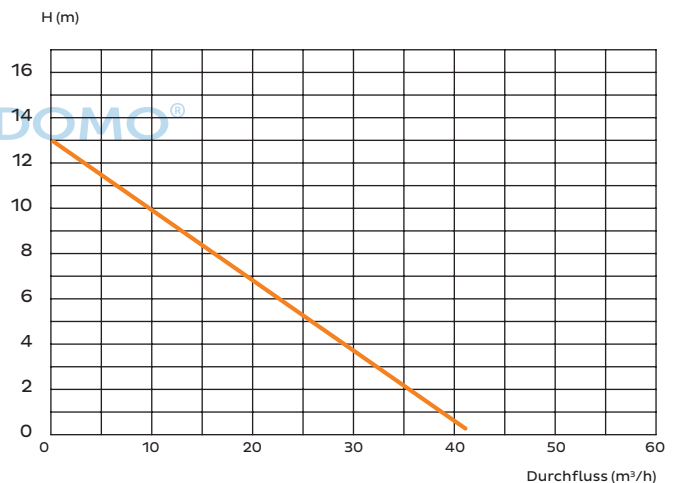

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	8	2.800	IP 68	40	13	30	extern	IP X4	Extern, mit Kabel