

Max. Förderhöhe:
13 m

Max. Durchfluss:
15 m³/h

Sanicubic® 2

Hebeanlage, bodenstehend oder zur Unterflur-Installation
innerhalb von Gebäuden

ANWENDUNGEN

- Grauwasser, Schwarzwasser aus Bad, Küche, Waschküche
- Gewerbliche Nutzung (z. B. kleinere Gebäude, Geschäfte)

PRODUKTVORTEILE

- Schneidrad Pro X K2
- Einfaches Aufstellen auf dem Boden
- Leichte Zugänglichkeit bei Wartung
- 2 Pumpen für den sicheren, wechselnden Betrieb
- 5 Einlässe, davon 2 niedrig angeordnet
- Niedrige Einschalthöhe
- Direkter und sicherer Zugriff auf Motor/en und Füllstandssensoren



 UNIDOMO®

ZUBEHÖR

Sanicubic® 2 GR Classic

Externe Steuereinheit

Alarmsystem,
kabelgebunden



Sanicubic® 2 GR Pro

Externe Steuereinheit

Kabelalarmmodul




Sanicubic® 2 GR Pro Smart

SMART-Steuerterminal

Kabelalarmmodul




ZULAUF/ABLAUF

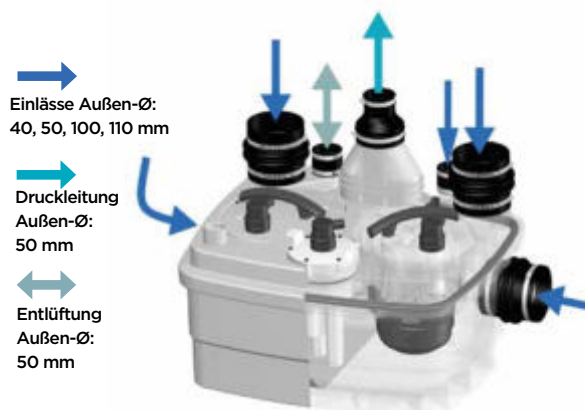

PUMPENKENNLINIE

H (m)

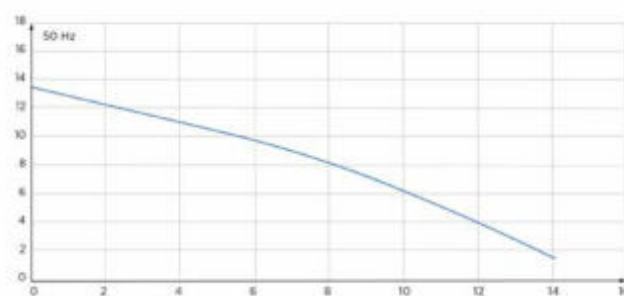

Durchfluss (m³/h)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

TECHNISCHE DATEN

Sanicubic®	2 GR S Classic	2 GR S Pro	2 GR S Pro Smart
Steuerungsart	Externe Steuereinheit	Externe Steuereinheit	SMART-Steuerterminal
Materialien			
Tank	PP	PP	PP
Pumpengehäuse	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Motorgehäuse	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Pumpenrad	PP GF	PP GF	PP GF
Elektrische Eigenschaften			
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Leistungsaufnahme P1 (W)	1500	1500	1500
Abgegebene Leistung P2 (W)	1050	1050	1050
Funktionsart	S3 50%	S3 50%	S3 50%
Schutzart	IP68	IP68	IP68
Schutzart Steuerung	IPX4	IPX4	IP54
Hydraulik			
H max. (m)	13	13	13
Durchfluss max. (m³/h)	15	15	15
Einlässe Außen-Ø (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Druckleitung Außen-Ø (mm)	50	50	50
Entlüftung Außen-Ø (mm)	50	50	50
Gesamtvolumen (l)	45	45	45
Nutzvolumen (l)	17,5	17,5	17,5
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70	140/70	140/70
Füllstandsalarm (mm)	210	210	210
Höchsttemperatur der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 min.)	70°C	70°C	70°C
Radtyp	Schneidrad	Schneidrad	Schneidrad
Schaltungsart	Pneumatik	Pneumatik	Pneumatik
Kennzeichnung und Logistik			
Anlagengewicht (kg)	35	35	35
GTIN-Code	3308815074443	3308815074450	3308815075457
Artikelnummer	0038WPNM	0029WPNM	0029SMART

ABMESSUNGEN

