

SANICUBIC® 2VX



HEBEANLAGE, ÜBERFLUR-/UNTERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN



ERHÄLTlich MIT
DREHSTROM

GRAU- UND SCHWARZWASSER
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

16 m
↑



SMART-Steuerung



Classic-Steuerung
inkl. 4 m Kabel



Alarmmodul,
OPTIONAL akustische und
visuelle Warneinheit
(Kabel 5 m)



FREISTROMRAD
KX V6

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 2 VX	3.308.815.063.140	0052	Freistromrad	120	26	230	2 x 2.000
SANICUBIC 2 VX SMART	3.308.815.076.171	0052SMART				400	2 x 3.500
SANICUBIC 2 VX TRI	3.308.815.074.689	0052TRI					
SANICUBIC 2 VX TRI SMART	3.308.815.076.188	0052TRISMA					

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

VORTEILE

- 2 Freistromradpumpen einphasig oder dreiphasig
- Optional mit SMART-System erhältlich:
Überwachung der Anlage über SMART
Bedienelement
- Direkter und sicherer Zugriff auf die Pumpen
- Zubehör: Absperrventile und Be- und Entlüfter
mit Aktivkohle (siehe Seite 74/75)




ANWENDUNGEN

- Förderung von Abwasser aus Geschäften,
Wohngebieten oder Wohnungen
- Zur Installation innerhalb des Gebäudes
- Für öffentlich zugängliche Einrichtungen

MERKMALE

- **Material:** Glasfaserverstärkter Polypropylen-Tank
- **Maximaltemperatur des zulaufenden Abwassers:**
70 °C für max. 5 min im Kurzzeitbetrieb
- **Füllstand ON/OFF:** 166/100 mm
- **Alarm-Füllstand:** 240 mm
- **Durchmesser der Druckleitung:** Ø außen 90 oder 110
- Steuerung extern mit 4 m Kabel
- Alarmmodul, akustische und visuelle Alarmierung
(Kabel 5 m)
- 5 Einlässe

PUMPENKENNLINIE

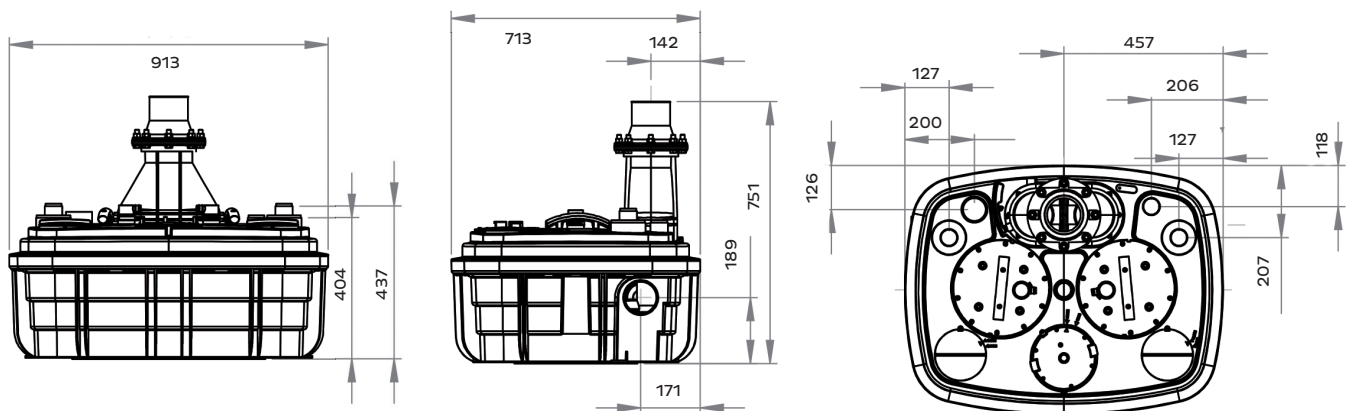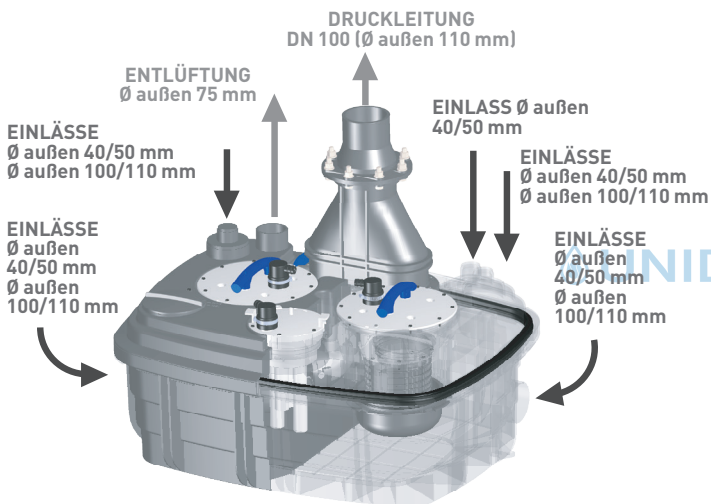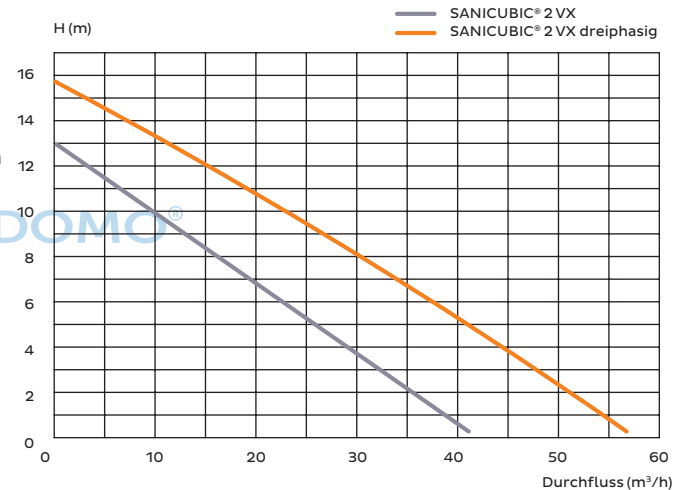

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	16	2.800	IP 68	40	13	59	Classic	IP X4	Extern, mit Kabel
							SMART		
	12			55	16	60	Classic		
							SMART		