



**Pumpe für klassische Duschtasse.
Aufbauhöhe ≥ 12 cm**



5 m



SILENCE
46 dB(A)

SANIDOUCHE® +

VORTEILE

- Vielseitig, 2 Einlässe seitlich unten
- Niedrige Einschalthöhe
- Förderhöhe $Q=30$ l/min
- Aktivkohlefilter



5 m



Einschalhöhe: 65 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 12 cm

Einleitungsöffnung: 2 x $\varnothing 40$ mm

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz

Motorleistung: 250 W • **Förderleistung:** > 70 l/min

Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I

Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers: 40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,5 kg

Kompakte Größe für diskreten Einbau



Rückstauklappe im Lieferumfang

Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen


Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 ‰

Artikelnummer: 0016P

GTIN 3308815074030

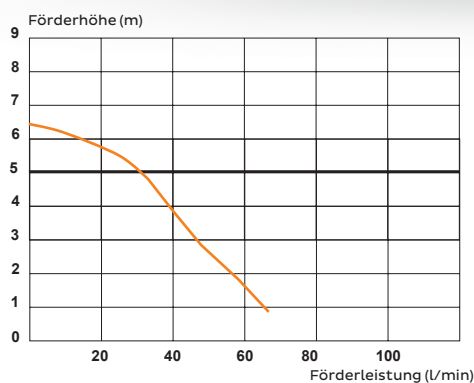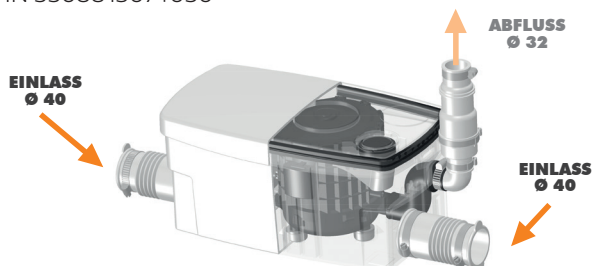

Installationsschema SANIDOUCHE® +

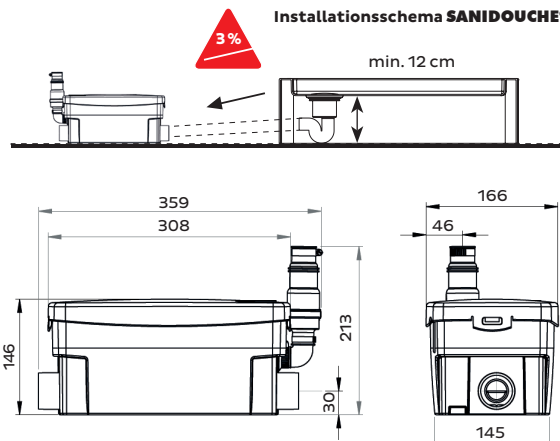



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller