

Sanifast S

Universelle, solewasserbeständige Schmutzwasserhebeanlage mit großem Nutzvolumen



11 m
100 m

15%


SOLEWASSER
BESTÄNDIG

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 90 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten und Kondensaten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Doppelte Sicherheit durch zweiten Schwimmer (Alarmschwimmer)
- Wartungsfreundlich durch am Deckel befestigte Pumpe
- Hohes Nutzvolumen schont Pumpe und Elektrik
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss eines externen Alarms oder Waschmaschinenstopps

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (innen): 1 1/4"
- Durchmesser Einlass: DN 40/50



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	S 100	S 170	S 190
Anzahl Einlässe	3		
Durchmesser Einlass (außen)	DN 40/50		
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm		
Tmax. des zulaufenden Wassers	90 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)		
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	200 mm		
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Motorleistung	300 W	850 W	850 W
Kennzeichnung und Logistik			
Gewicht inkl. Verpackung	6 kg	7 kg	7 kg
GTIN Artikel-Nr.	3308815101521	3308815101538	3308815101545
Artikel-Nr.	FAST-S100	FAST-S170	FAST-S190


LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen


ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Waschmaschinenstopp für Sanifast S
4014440130032
SANSTOPP

PUMPENKENNLINIE

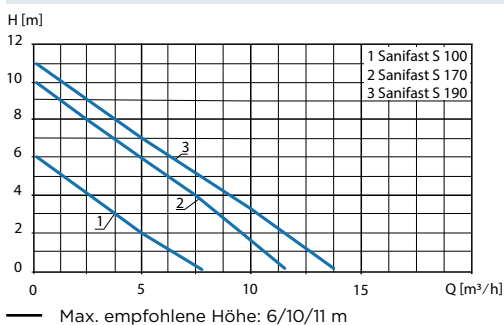

ABMESSUNGEN

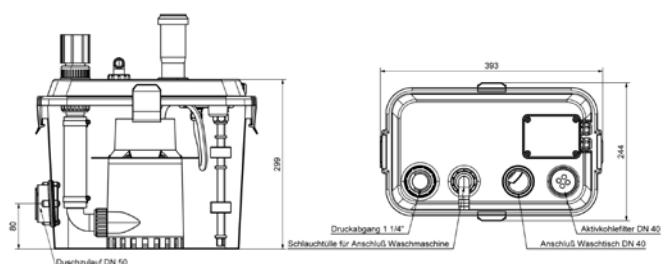



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de