


SANIFOS® 1300

UNTERFLUR-HEBEANLAGE

2 PUMPEN

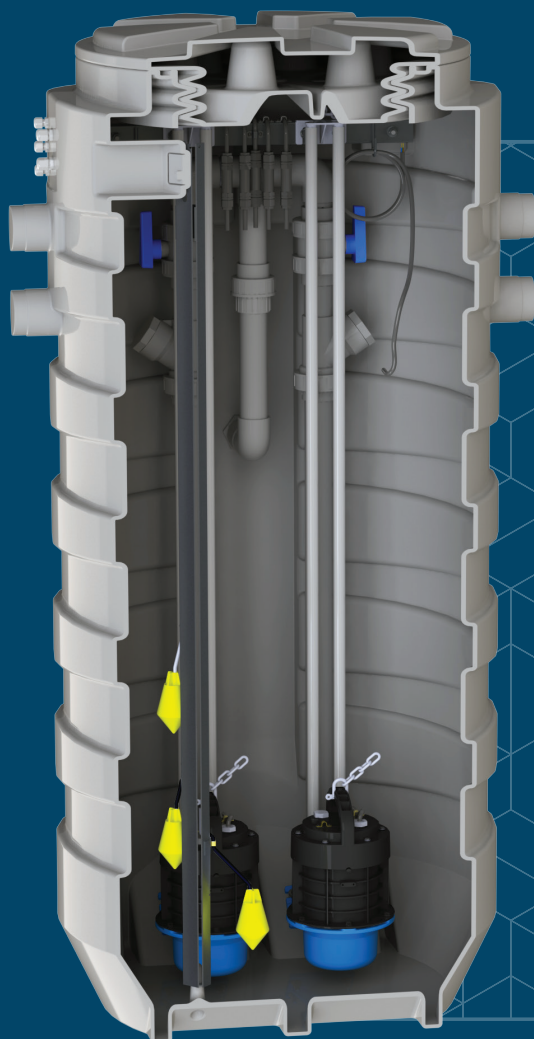

ABWASSER
Alle Haushaltsabwässer

17 m
↑



SCHNEIDWERK
PRO X K2

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P (W)
SANIFOS 1300	3.308.815.077.796	SF1300	Schneiderwerk	1.300	230	230	2x1.500

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

VORTEILE

- Einfache Wartung: 2 Pumpen auf einem Kupplungsfuß aus Gusseisen mit Führungsstäben aus Edelstahl
- Vertikaler Bohrbereich für den Abwasserzufluss mit Bohrschablone
- Erhältlicher Aufsatz: 40 cm (siehe S. 88)
- Frostfreie Druckleitung: 0,80 m (1,20 m mit Aufsatz)



ANWENDUNGEN

- Entsorgung von Abwasser aus vielen Geschäften oder aus einer Gruppe von Einfamilienhäusern
- Zur Installation außerhalb des Gebäudes
- Vollständig geeignet für die Unterflurmontage in frostgefährdeten Bereich
- Druckleitungs-Abgang: 870 mm (1.270 mm mit Aufsatz)

MERKMALE

- **Material:** Polyethylen
- **Maximaltemperatur des zulaufenden Abwassers:** bis 70 °C für max. 5 min im Kurzzeitbetrieb
- **Füllstand ON/OFF:** 650/150 mm
- **Wasserzulaufleitung:** 560 – 1 460 mm (mit Aufsatz: 960 – 1.860 mm)
- **Aktivierungssystem:** Schwimmer
- **Alarm-Füllstand:** 930 mm
- Rückschlag- und Absperrventile
- **Einlass:** DN 160
- **Druckleitung:** DN 50

PUMPENKENNLINIE

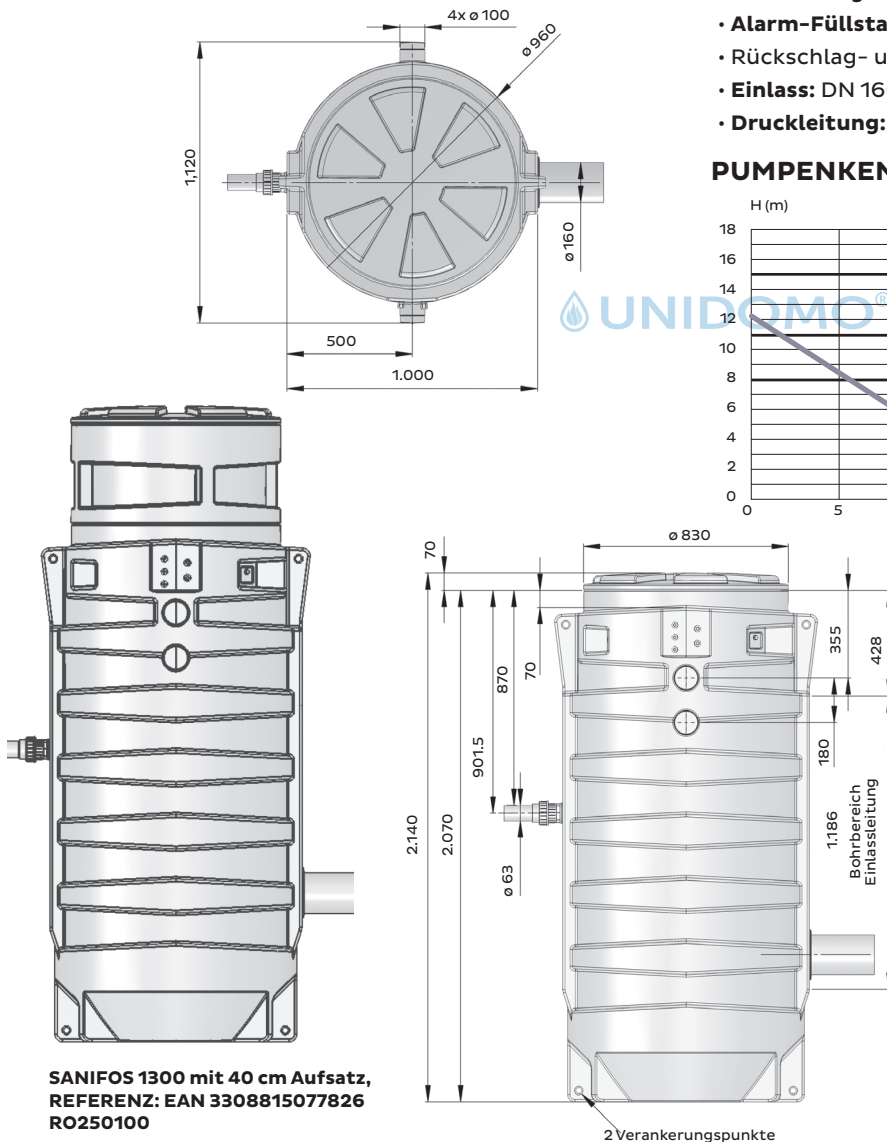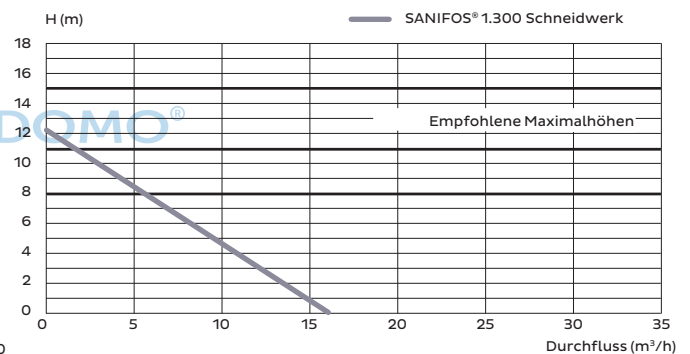

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	FERNSTEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	2 x 6	2.800	IP 68	22	12	192	SMART	IPX4	Extern, mit Kabel