

Max. Förderhöhe:
14 m

Max. Durchfluss:
16 m³/h

Sanifos® 610 S

Pumpstation, 1 oder 2 Pumpen

ANWENDUNGEN

- Grauwasser, Schwarzwasser
- Abwasserentsorgung für Einfamilienhäuser oder kleine Mehrfamilienhäuser

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation:
vormontierte Hydraulikkomponenten
- Variabler Wasserzulauf: 4 Bohrbereiche
- In zwei Ausführungen erhältlich:
Einzel- oder Doppelpumpe mit Schneidrad
- SMART-Steuerterminal (bei Ausführung mit 2 Pumpen)



UNIDOMO®

IM LIEFERUMFANG

Sanipump GR



SMART-Steuerterminal



Alarmsystem, kabelgebunden



je nach Modell



- 1 oder 2 Sanipump® GR
- Hydraulik mit Absperr- und Rückschlagventil
- Ablasskette aus Edelstahl

ZULAUF/ABLAUF



Einlass Außen-Ø:
50, 100 mm




Druckleitung
Außen-Ø: 50 mm



Entlüftung Außen-Ø:
75 mm



PUMPENKENNLINIE

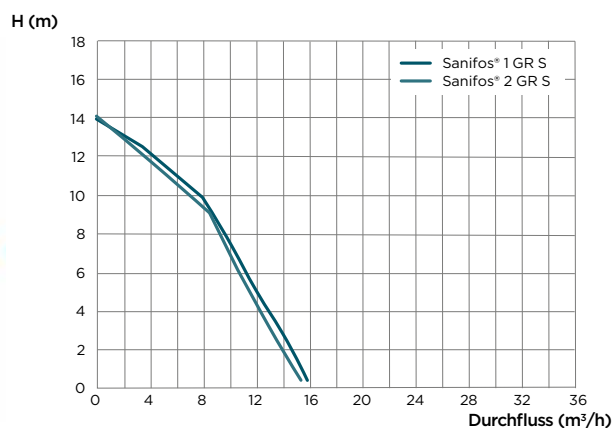



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

TECHNISCHE DATEN

Sanifos®	610 1S GR SP	610 2S GR SP
Steuerungsart	integriert	SMART-Steuerterminal
Anzahl der Pumpen	1	2
Materialien		
Schacht	PE	PE
Rohre	PVC	PVC
Elektrische Eigenschaften		
Eigenschaften der Pumpe (s. Seite 116)		
Hydraulik		
H max. (m)	14	14
Durchfluss max. (m³/h)	16	16
Einlässe Außen-Ø (mm)	50, 100	50, 100
Druckleitung Außen-Ø (mm)	50	50
Entlüftung Außen-Ø (mm)	75	75
Gesamtvolumen (l)	610	610
Nutzvolumen (l)	206	240
Füllstandsalarm (mm)	-	570
Zulauftiefen min. (mm)	325	325
Wasserzulauf max. mit Aufsatz wenn diese Option besteht (mm)	725	725
Radtyp	Schneidrad	Schneidrad
Schaltungsart	Schwimmer	Schwimmer
Kennzeichnung und Logistik		
Anlagengewicht (kg)	100	115
GTIN-Code	3308815081687	330815081656
Artikelnummer	SANIFOS6101GRSPS	SANIFOS6102GRSPS

ZUBEHÖR (SEITE 140)

Aufsatz Sanifos 610/1300

Alarmfunktion, kabelgebunden



ABMESSUNGEN

