

# Sanineutral<sup>®</sup>

Zur Neutralisierung von sauren Kondensaten,  
kann Sanicondens<sup>®</sup> Pro/Pro N vorgeschaltet werden



## PRODUKTVORTEILE

- Für Wand- und Bodenmontage
- Abnehmbare Abdeckung ohne Trennung des Gerätes von den Rohrleitungen

## HINWEIS

Der Abfluss von Kondensaten aus Verbrennungsgeräten hat ausschließlich in Abflusssysteme zu erfolgen, die Abwässern mit einem pH-Wert unter 6,5 standhalten können. Nationale oder lokale Vorschriften können die Vorbehandlung der Kondensate vorsehen.



## TECHNISCHE DATEN

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anzahl der verfügbaren Einlässe                                   | 2                                               |
| Einlassdurchmesser oben<br>(Anschlussstück wird mitgeliefert)     | 40/32/28 mm                                     |
| Einlassdurchmesser seitlich<br>(Anschlussstück wird mitgeliefert) | 40 mm                                           |
| pH-Mindestwert                                                    | 2,5                                             |
| Max. Leistung der angeschlossenen<br>Therme/Heizkessel            | 50 kW bei Gasheizungen<br>35 kW bei Ölheizungen |
| Max. Leistung der angeschlossenen<br>Öltherme                     | 35 kW                                           |
| Neutralisierungsgranulat                                          | 1,3 kg                                          |
| Neutralisierungsgranulat                                          | im Lieferumfang                                 |
| Artikel-Nr.                                                       | 0049                                            |
| GTIN                                                              | 3308815060927                                   |

### Optional: Flasche mit 1,2 kg Neutralisierungsgranulat zum Nachfüllen


Das Granulat wird verwendet, um den Säuregehalt des Kondensats im Kessel/in der Therme zu neutralisieren.

Muss etwa einmal jährlich ausgetauscht werden.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Z0014N        |
| GTIN        | 3308815011134 |



## ABMESSUNGEN

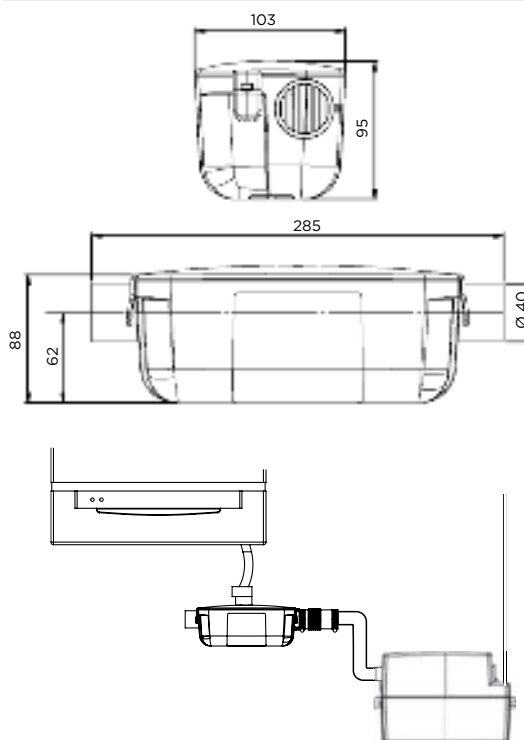



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**OR remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller