

Sanineutral



Zur Neutralisierung von sauren Kondensaten, kann Sanicondens Pro N vorgeschaltet werden




PRODUKTVORTEILE

- Transparenter Behälter: ermöglicht eine einfache Kontrolle des Zustands des Granulats
- Schützt die Rohre vor Säureangriffen
- Wartungsfreundlich: Der Deckel kann abgenommen werden, ohne die Rohrverbindungen zu lösen
- Einfache Installation: kompletter Montagesatz im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung der angeschlossenen Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW
Anzahl Einlässe	2
Außendurchmesser oberer Einlass	28/32/40 mm
Außendurchmesser seitlicher Einlass	40 mm
pH min.	2,5
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	2 kg
GTIN	3308815011134
Artikel-Nr.	0049

INSTALLATIONSCHEMA

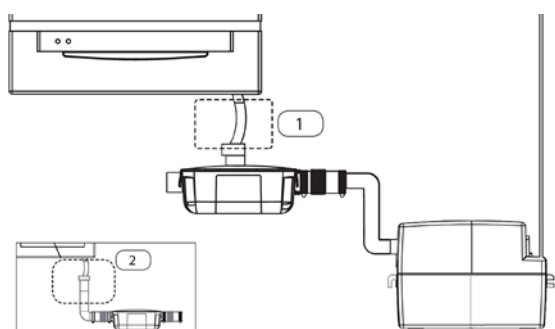

1 und 2: Lufteinlass erforderlich

LIEFERUMFANG


Anschlüsse für Zu- und Ablauf, Befestigungsschläuche, Bodenbefestigungssystem, 1,3 kg Neutralisierungsgranulat

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Neutralisierungsgranulat
3308815011134
Z0014N



ABMESSUNGEN

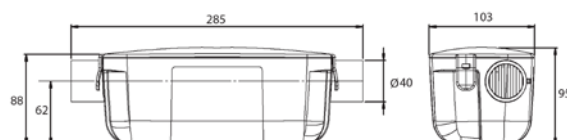



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de